



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA, MARIJA BISTRICA



ZAGREB, TRAVANJ 2016.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA
MARIJA BISTRICA

▪
**OPĆI PODACI O STRUČNOM IZRAĐIVAČU PLANA I
ODGOVORNOM VODITELJU IZRADE**

- Izvod iz Sudskog registra
- Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata
- Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja izrade plan

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080430487

OIB:

82238395536

TVRTKA:

1 AG PLANUM društvo s ograničenom odgovornošću za građenje,
projektiranje i nadzor nad građenjem

1 AG PLANUM d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

1 Zagreb (Grad Zagreb)
Svetog Mateja 85

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

1	70	- POSLOVANJE NEKRETNINAMA
1	72	- RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI
1	74.4	- Promidžba (reklama i propaganda)
1	*	- zastupanje stranih tvrtki
1	*	- obavljanje trgovačkog poslovanja i posredovanja na domaćem i stranom tržištu
1	*	- kupnja i praja robe
1	*	- građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

1 Marko-Hrvoje Cvjetko, OIB: 38825829191
Zagreb, Vincenta iz Kastva 10
1 - jedini osnivač d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Marko-Hrvoje Cvjetko, OIB: 38825829191
Zagreb, Vincenta iz Kastva 10
1 - član uprave
1 - zastupa pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

1 Izjava o osnivanju od dana 13. ožujka 2002. godine.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

D004, 2014-01-07 10:45:08

Stranica: 1 od 2

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	04.04.13	2012	01.01.12 - 31.12.12	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-02/2238-5	14.05.2002	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	17.03.2010	elektronički upis
eu /	08.04.2011	elektronički upis
eu /	05.04.2012	elektronički upis
eu /	04.04.2013	elektronički upis

U Zagrebu, 07. siječnja 2014.

Ovlaštena osoba



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA I

GRADITELJSTAVA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

Uprava za prostorno uređenje

Klasa: UP/I-350-02/11-07/23

Urbroj: 531-06-11-3

Zagreb, 22. prosinca 2011.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, povodom zahtjeva tvrtke „AG PLANUM“ d.o.o. iz Zagreba, Sv. Mateja br. 85, zastupanog po direktoru: Marko Cvjetko, dipl. ing. arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, na temelju članka 9. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 152/08), donosi

RJEŠENJE

I. „AG PLANUM“ d.o.o. – u iz Zagreba, Sv. Mateja br. 85, daje se suglasnost za obavljanje **stručnih poslova izrade nacрта provedbenih dokumenata prostornog uređenja (detaljnih planova uređenja i urbanističkih planova uređenja)** iz čl. 3. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 118/09).

II. Osoba iz točke I. izreke ovog rješenja dužna je Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dostaviti obavijest i dokumentaciju o naknadnoj promjeni uvjeta značajnih za davanje ove suglasnosti najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

III. Suglasnost iz točke I. izreke ovoga rješenja oduzet će se ako pravna osoba prestane ispunjavati uvjete propisane za davanje suglasnosti ili ako poslove navedene u suglasnosti obavlja protivno propisima koji uređuju prostorno uređenje.

Obrazloženje

„AG PLANUM“ d.o.o. iz Zagreba, Sv. Mateja br. 85, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova izrade nacрта provedbenih dokumenata prostornog uređenja.

Uz zahtjev je priložio sve dokaze propisane člankom 5. navedenog Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 118/09), i to za slijedeće zaposlenike:

- Marko Cvjetko, dipl. ing. arh., ovlaštenu arhitekt, br. ovl. 2840.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete za izdavanje zatražene suglasnosti, propisane odredbama članka 3. navedenog Pravilnika.

Slijedom izloženog, a na temelju odredbe članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 47/09), riješeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.

U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je u skladu s člankom 7. stavkom 3. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Upozorenje iz toč. III. izreke ovog rješenja u skladu je s člankom 10. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/08).

Upravna pristojba u državnim biljezima u iznosu od 70,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96 i 110/04) naljepljena je na zahtjevu i poništena je.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku, te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja i predaje se neposredno ili preporučeno poštom Upravnom sudu Republike Hrvatske.



O.D. RAVNATELJICE

Goranka Radović, dipl. ing. arh.

Dostaviti:

1. „AG PLANUM” d.o.o. iz Zagreba, Sv. Mateja br. 85,
2. Odjel za inspekcijski nadzor ovlašt. osoba za izradu dokumenata prostornog uređenja, ovdje
3. Evidencija suglasnost, ovdje
4. Spis, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: 350-07/12-02/ 2840
Urbroj: 505-12-1
Zagreb, 19. studeni 2012. godine

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata koji zastupa TOMISLAV ČURKOVIĆ, ovl.arh. predsjednik Hrvatske komore arhitekata, na temelju članka 96.st.4. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/08) i članka 18.st.4. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 64/09), udovoljavajući zahtjevu koji je podnio MARKO CVJETKO, dipl.ing.arh., ZAGREB, SV. MATEJ 85, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora arhitekata razvidno je da je **MARKO CVJETKO**, dipl.ing.arh., ZAGREB, upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata, s danom upisa **15.10.2002.** godine, pod rednim brojem **2840**, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni arhitekt**", zaposlen u: **AG PLANUM d.o.o.**, ZAGREB.
2. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani član Hrvatske komore arhitekata.

Predsjednik Hrvatske komore arhitekata:
TOMISLAV ČURKOVIĆ, ovl.arh.



RJEŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE PLANA

Pozivom na čl.82 stavak 1 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) za odgovornog voditelja izrade

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA MARIJA BISTRICA

Imenuje se

Marko Cvjetko, dia

Ovlašteni arhitekt

Imenovani udovoljava uvjetima čl. 82 st. 2 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13).

Direktor
Marko Cvjetko, dia

U Zagrebu, kolovoz 2015.

Pozivom na čl.83 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13). daje se:

**IZJAVA ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA MARIJA BISTRICA**

Kojom se potvrđuje da je:

- svaki dio Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica izrađen u skladu s čl.83 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) kao i da su propisane dijelove, odnosno sadržaj tog dokumenta izradili stručnjaci odgovarajućih struka
- svaki dio Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) i propisima donesenim na osnovu tog zakona

Odgovorni voditelj
Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica

Marko Cvjetko, dia
Ovlašteni arhitekt

U Zagrebu, travanj 2016.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA MARIJA BISTRICA

▪
A) TEKSTUALNI DIO PLANA
ODREDBE ZA PROVOĐENJE

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se **Urbanistički plan uređenja zone groblja i Javnog parkirališta** – u daljnjem tekstu: *Plan i ili UPU*.

Članak 2.

Plan je izradio izrađivač – tvrtka "AG PLANUM" d.o.o. Zagreb, sv. Matej 85, a sadržana je u elaboratu "Urbanistički plan uređenja zone groblja i Javnog parkirališta" koji se sastoji od:

A) TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

B) GRAFIČKI DIO

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

List 1 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000

2 PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

List 2A PROMET 1:1000

List 2B ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV 1:1000

List 2C VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 1:1000

3 OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE

List 3: OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE 1:500

List 3B1 RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 1, 3, 5, 1b, 3b, 5b 1:200

List 3B2 RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 7, 9, 7b, 9b 1:200

List 3B3 RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 12, 14, 16, 12b, 14b, 16b 1:200

List 3B4 RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 18, 20, 22, 18b, 20b, 22b 1:200

List 3B5 RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 2, 4, 6, 8 1:200

List 3B6 RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 10, 11 1:200

List 3B7 RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 13, 15, 17 1:200

List 3B8 RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 19, 21, 23 1:200

List 3C1 DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA zemljani grobovi 1:50

List 3C2 DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA grobnice i kazete za urne 1:50

C) PRILOZI PLANA

1. OBRAZLOŽENJE PLANA

2. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

3. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA

4. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

5. IZVJEŠĆE O PONOVLJENOJ JAVNOJ RASPRAVI

6. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

7. SAŽETAK ZA JAVNOST

travanj 2016.

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

članak 3.

Detaljni prikaz utvrđivanja namjena površina na području UPU-a dat je na listu broj 1, mjerilo 1:1000 i prema tom ustroju mora se utvrditi namjena pojedinih dijelova područja obuhvata UPU-a.

članak 4.

Na prostoru UPU-a planirane su sljedeće osnovne grupe namjena površina:

POSTOJEĆA GROBNA POLJA

PLANIRANA GROBNA POLJA – GROBNICE, ZEMLJANI GROBOVI I URNE

GROBNE GRAĐEVINE

PROMETNE POVRŠINE I STAZE

PARKOVNE ZELENE POVRŠINE

ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

POTEZI ZELENILA (DRVORED/GRMORED)

ZELENE POVRŠINE UNUTAR KORIDORA PROMETNICA I PARKIRALIŠTA

članak 5.

Ovim UPU-om posebno su se obradili prostori za uređenje novih grobnih polja (za ukop u zemlji, ukop u grobnice i kazete za urne), izgradnju zamjenske građevine mrtvačnice, izgradnju ostalih grobnih građevina kao i novih prometnih površina unutar i van groblja.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA GROBLJA

članak 6.

Detaljan prikaz parcelacije prostora za proširenje groblja, oblik i veličina novih grobnih polja unutar obuhvata UPU-a prikazan je na listu broj 3. Ovim prikazom parcelacije detaljno su utvrđene parcele za formiranje i uređenje novih grobnih redova i grobnih mjesta.

članak 7.

Prostor groblja predstavlja ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta.

Ograda groblja izvesti će se od metalnih elemenata uz koje će s unutarnje strane biti posađeno zaštitno zelenilo. Iznimno u potezu aleje – šetnice, na južnoj strani zatvorenog dijela groblja, ograda se može izvesti od kovanog željeza na betonskom temelju, koja visinom prati konfiguraciju terena.

Maksimalna visina ograde iznosi 2,0 m, odnosno 3,0 m na dijelu gdje se izvodi od kovanog željeza.

članak 8.

Korištenje zemljišta za ukapanje umrlih predviđeno je u prostoru definiranom grobnim poljima.

članak 9.

UPU-om je predviđen pristup na građevne čestice groblja s javnih površina, koje su na zasebnim građevnim česticama.

članak 10.

Pješački pristup grobnim poljima predviđen je glavnim pješačkim koridorom – stubištem i glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima glavnim grobnim stazama i pristupnim grobnim stazama.

članak 11.

Kolni pristup groblju omogućen je s južne strane groblja preko aleje - šetnice. Parkiralište za smještaj vozila posjetitelja formirano je s južne strane uz Ulicu Ljudevita Gaja. Unutar groblja dozvoljen je pristup samo u iznimnim slučajevima (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

članak 12.

Bruto veličina jednostrukog zemljanog grobnog mjesta iznosi 180 x 260 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 80 x 210 cm. Bruto dimenzija dvostrukog zemljanog grobnog mjesta iznosi 270 x 260 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 160 x 210 cm.

članak 13.

Ukapanje pokojnika u pojedinom grobnom mjestu kod zemljanih grobova predviđeno je najviše do dvije dubine, odnosno do 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja. Ako se prilikom uređenja grobnog mjesta i kopanja ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog mjesta mora nalaziti na najmanje 50 cm iznad najviše kote podzemne vode.

članak 14.

Bruto veličina **jednostruke grobnice** iznosi 205 x 270 cm. Svijetla veličina grobnice iznosi 165 x 230 cm. Svijetla veličina otvora grobnice iznosi 80 x 210 cm. U svaku grobnicu može se položiti tri ljesa. Zidovi i pod grobnice imaju debljinu 25 cm. Grobnice su međusobno spojene. Bruto veličina **dvostruke grobnice** iznosi 330 x 270 cm. Svijetla veličina grobnice iznosi 230 x 230 cm. Svijetla veličina otvora grobnice iznosi 80 x 210 cm. U svaku grobnicu može se položiti šest ljesova. Zidovi i pod grobnice imaju debljinu 25 cm. Grobnice su međusobno spojene.

članak 15.

Kazeta za četiri urne je tipska kazeta dimenzije 60x60 cm, odnosno bruto dimenzija iznosi 120x120 cm. Debljina zida kazete za urne iznosi 8 cm.

Kazete su planirane u četiri, odnosno u tri reda.

članak 16.

Kosturnica u obliku grobnice u postojećem dijelu groblja koristi se i za potrebe novog dijela groblja.

članak 17.

Grobni redovi postavljaju se tako da svaki grobni red ima svoju stazu (sistem glava – noge).

članak 18.

Osim ovih površina predviđenih za uređenje grobnih polja za ukop utvrđene su i prostori za uređenje grobnih staza, zelenih površina, mogućih proširenja – odmorišta (za postavu klupa, grobnih slavina, kanti, kontejnera). Servisno dvorište smješteno je na gradivom dijelu namijenjenom glavnoj grobnoj građevini – mrtvačnici.

2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta

članak 19.

Veličine grobnih polja proizašle su iz propisanih najvećih udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, odnosno od maksimalne dužine grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

Planirana su 33 nova grobna polja.

Na planiranim grobnim poljima treba urediti sljedeći broj grobnih mjesta:

grobno polje	1	18 dvostrukih zemljanih grobova
grobno polje	1b	7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)
grobno polje	2	10 (6 jednostrukih zemljanih grobova, 4 dvostruka zemljana groba)
grobno polje	3	20 (19 dvostrukih zemljanih grobova, 1 dvostruka grobnica)
grobno polje	3b	7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)
grobno polje	4	10 (6 jednostrukih zemljanih grobova, 4 dvostruka zemljana groba)
grobno polje	5	22 (20 dvostrukih zemljanih grobova, 2 dvostruke grobnice)
grobno polje	5b	7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)
grobno polje	6	40 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 26 dvostrukih zemljanih grobova, 5 jednostrukih grobnica)
grobno polje	7	24 (22 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)
grobno polje	7b	7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)
grobno polje	8	40 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 26 dvostrukih zemljanih grobova, 5 jednostrukih grobnica)
grobno polje	9	119 (1 jednostruki zemljani grob, 21 dvostruki zemljani grob, 2 dvostruke grobnice, 95 kazete za urne)
grobno polje	9b	14 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice, 7 kazeta za urne)
grobno polje	10	175 (7 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana groba, 5 jednostrukih grobnica, 139 kazete za urne)
grobno polje	11	37 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 23 dvostruka zemljana groba, 5 jednostrukih grobnica)
grobno polje	12	26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)
grobno polje	12b	9 (2 jednostruka zemljana groba, 3 dvostruka zemljana groba, 4 dvostruke grobnice)
grobno polje	13	38 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana groba, 5 jednostrukih grobnica)
grobno polje	14	26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)

travanj 2016.

grobno polje	14b	9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4 dvostruke grobnice)
grobno polje	15	38 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana groba, 5 jednostrukih grobnica)
grobno polje	16	26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)
grobno polje	16b	9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4 dvostruke grobnice)
grobno polje	17	38 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana groba, 5 jednostrukih grobnica)
grobno polje	18	26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)
grobno polje	18b	9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4 dvostruke grobnice)
grobno polje	19	34 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 22 dvostruka zemljana groba, 3 jednostruke grobnice)
grobno polje	20	26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)
grobno polje	20b	9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4 dvostruke grobnice)
grobno polje	21	29 (7 jednostrukih zemljanih grobova, 19 dvostrukih zemljanih grobova, 3 jednostruke grobnice)
grobno polje	22	22 (19 dvostrukih zemljanih grobova, 3 dvostruke grobnice)
grobno polje	22b	7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)
grobno polje	23	25 (7 jednostrukih zemljanih grobova, 14 dvostruka zemljana groba, 4 jednostruke grobnice)

članak 20.

Širina novoplaniranih glavnih grobnih staza, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogući neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa lijesom pokojnika. Lijes pokojnika se po potrebi može provesti do grobnog mjesta ukopa i po grobnim stazama unutar grobnog polja. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza je planiran takav da omogući pristup kolicima sa lijesom i ugodno hodanje u grobnoj povorci. Uzdužni nagib planiranih glavnih grobnih staza određen je sa maksimalnih 8% kako bi se omogućilo pristup do svakog grobnog mjesta.

članak 21.

Širina centralnog stubišta utvrđena je na 500 cm. Širina glavnih grobnih staza iznosi 365 cm i 390 cm. Širina pristupnih grobnih staza iznosi 160 cm. Širina staza unutar polja urni iznosi 180 cm.

članak 22.

Pozicije odmorišta moguće su unutar zelenih površina unutar grobnih polja prikazanim na detaljnom listu br. 3. Na tim površinama mogu se postavljati klupe i grobne slavine kao i košare za grobni otpad. Otpad se odlaže odvojeno - biološki (razgradivi) otpad i ostali grobni otpad.

Površine za smještaj kontejnera za grobni otpad te servisno dvorište smješteno je u gradivom dijelu čestice G1 vidljivom na detaljnom listu br. 3.

Površine za smještaj kontejnera za grobni otpad koje su ograđene zelenom živicom moguće su unutar zelenih površina unutar grobnih polja prikazanim na detaljnom listu br. 3.

2.3. Uređenje grobnih mjesta

članak 23.

Kod zemljanih grobova i grobnica dozvoljava se postava svih tipova nadgrobni ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja spomenika viših od 2 m na pojedinačnom grobnom mjestu.

Kod kazeta za urne nije dozvoljena postava nadgrobni spomenika viših od 30 cm.

2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje grobnih građevina

članak 24.

Na grafičkom listu 3: Oblici korištenja i način gradnje, utvrđena je veličina te oblik površine za izgradnju mrtvačnice te ostalih grobnih građevina – prodaja cvijeća i svijeća.

U sklopu nove mrtvačnice potrebno je smjestiti osim oproštajno-ceremonijalnih prostora i spremište grobne opreme te sanitarne prostore za djelatnike i posjetitelje groblja.

Izvan površine za izgradnju mogu se postavljati natpisi, rasvjetni stupovi te priključni elementi infrastrukture.

članak 25.

Visina građevina od kote konačno uređenog terena do ruba krovnog vijenca ne smije biti veća od **9,00 m** za zgradu mrtvačnice te **5,50** metara za ostale grobne građevine.

Najveća katnost mrtvačnice ne smije prijeći **Po ili Su+P** (podrum ili suteran + prizemlje bez potkrovlja). To znači da su ukupno dozvoljene 2 (dvije) etaže.

Najveća katnost ostalih grobnih građevina ne smije prijeći **Po+P** (podrum + prizemlje bez potkrovlja). To znači da su ukupno dozvoljene 2 (dvije) etaže.

članak 26.

Krovište građevine može biti ravno ili koso. Pokrov kosih krovova može biti crijep, lim ili staklo .

Oblikovanje pročelja i krovništva te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni značenju lokacije i podneblju.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I INFRASTRUKTURNOM MREŽOM ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

članak 27.

Za područje obuhvata UPU-a utvrđeni su načini i režimi uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom i to na listovima 2a, 2b i 2c.

Pri projektiranju i izvođenju građevina i uređaja javne i komunalne infrastrukture potrebno se pridržavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja te pribaviti suglasnosti tijela ili osoba određenih posebnim propisima.

Kod izrade projektne dokumentacije, moguća su manja odstupanja od trasa utvrđenih ovim UPU-om.

3.1. Promet

članak 28.

Unutar obuhvata UPU-a planirana je korekcija trase Ulice Ljudevita Gaja s kružnim raskrižjem kako je prikazano na kartografskim prikazima, u skladu s UPUO Marija Bistrica.

Izgradnja i uređenje planiranih i postojećih prometnica raditi će se u suglasju s pravilima sigurnosti u prometu, pravilima tehničke struke, te na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije.

članak 29.

Kolni pristupl groblju osiguran je sa županijske prometnice – Ulice Ljudevita Gaja.

članak 30.

Pješački pristupi groblju omogućeni su preko planirane aleje – šetnice.

članak 31.

Glavne grobne staze potrebno je asfaltirati, dok se pristupne grobne staze mogu asfaltirati ili popločiti betonskim prefabrikatima.

Trgovi i odmorišta mogu se asfaltirati ili popločiti betonskim prefabrikatima, odnosno kamenim pločama i/ili kockama.

članak 32.

Parkirališne potrebe groblja namiruju se gradnjom otvorenih parkirališta označenih na listu 2a. Planirano parkiralište također podmiruje i potrebe hodočašća. Minimalne tlocrtne dimenzije jednog "okomitog" parkirališnog mjesta iznose 5,0 m x 2,5 m.

članak 33.

Parkiralište se izvodi kao asfaltirano uz obvezno sadnju drvoreda kako je naznačeno na listu 2a.

3.2. Elektroničke komunikacije

članak 34.

Priključak na mrežu elektroničkih komunikacija predviđen je za sve građevine iz aleje - šetnice.

Na području obuhvata UPU-a predviđena je izgradnja KK mreže kako je prikazano na kartografskom prikazu 2b. Pri izradi projekata za pojedine segmente mreže elektroničkih komunikacija unutar obuhvaćenog područja može doći do manjih odstupanja u tehničkom rješenju u odnosu na predloženo rješenje, ali bez promjene globalne koncepcije.

Članak 35.

Pristup građenju mreže elektroničkih komunikacija je takav da se gradi distributivna mreža i to podzemnim kabelima. Razvoj mreže elektroničkih komunikacija potrebno je planirati u skladu sa suvremenim tehnološkim rješenjima. Vodove treba izvoditi na za to propisima određenim dubinama.

3.3. Opskrba plinom

Članak 36.

Unutar područja obuhvaćenog UPU-om izgrađen je lokalni plinovod PEHD 110. Trase planiranih plinovoda ucrtane su na kartografskom prikazu 2b.

Izgradnjom srednjotlačne plinske mreže provesti će se plinifikacija prirodnim plinom glavne grobne građevine čime će se omogućiti korištenje prirodnog plina za grijanje, pripremu potrošne tople vode te za hlađenje i eventualno tehnološke potrebe.

3.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 37.

Na području obuhvata UPU-a osim postojeće mreže planirana je kabelska srednjenaponska KB 10(20) kV i kabelska niskonaponska KB 0,4 kV mreža javne rasvjete. Planirana trasa iz PPUO TS 10/0,4 kV se djelomično izmješta kako je prikazano na kartografskom prikazu 2b.

Tehnički uvjeti za opskrbu električnom energijom planiranih građevina definirat će se u prethodnim elektroenergetskim suglasnostima za svaku pojedinu građevinu, u fazi ishoda investicijsko-tehničke dokumentacije, a na temelju elektroenergetskih potreba.

Pri planiranju koridora za elektroenergetske vodove treba se pridržavati posebnih propisa, uvjeta i uputa nadležnog distributera.

članak 38.

Priključak na električnu mrežu kao i postavljanje javne rasvjete groblja predviđeno je za prostor mrtvačnice i oproštajnog trga, svih grobnih građevina, glavnog stubišta, aleje šetnice, ulaza u groblje te parkirališta.

članak 39.

Zgradu mrtvačnice, parkirališta te grobne građevine treba napojiti podzemno kablom naponskog nivoa 0,4 kV tako da svaki od sadržaja ima posebni kabelski izlaz.

Za razvod u dubini groblja treba primijeniti tehničko rješenje sa samostojećim kabelskim ormarićima napajanim kabelom napona 0,4 kV presjeka 150 mm² od kojih se do konkretnih trošila izvode podzemni kabelski priključci manjih presjeka.

članak 40.

Prilikom izmještanja trase Ulice Ljudevita Gaja izmjestiti će se i obnoviti mreža javne rasvjete.

3.5. Vodnogospodarski sustav

članak 41.

Uz zapadnu granicu obuhvata prolazi trasa planiranog tlačno gravitacijskog magistralnog cjevovoda sa zaštitnim koridorom 5 m sa svake strane. Unutar koridora nije dozvoljena izgradnja građevina.

U području obuhvata, unutar aleje - šetnice planiran je lokalni tlačno gravitacijski cjevovod. Unutar koridora nije dozvoljena izgradnja građevina.

članak 42.

Vodoopskrbni cjevovodi predviđeni su unutar aleje – šetnice te unutar glavnog stubišta teglavnih grobnih staza na groblju do grobnih česmi.

članak 43.

Na području obuhvata UPU-a treba planirati razdjelni sustav odvodnje. Razdjelnim sustavom odvodnje zasebnim se kanalima odvođe oborinske vode, a zasebnim druge otpadne vode.

Za gradnju kanalizacije treba koristiti vodonepropusne cijevi. Cjelokupan sustav odvodnje mora biti vodonepropusan, u skladu s važećim propisima.

Prije spoja cjelokupne površine groblja na sustav javne odvodnje, na području groblja, treba predvidjeti kontrolno okno.

članak 44.

Do izgradnje sustava javne odvodnje dozvoljena je izgradnja i korištenje sabirne jame na gradivom dijelu čestice G1 vidljivom na kartografskom prikazu 3. Oblici korištenja i način gradnje.

Predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaže na svim otvorenim površinama groblja, sa konačnim ispustom u prirodni recipijent – potok koji prolazi uz južnu granicu obuhvata.

Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duž grobnih staza. Otvoreni rigoli sa malim slivnicima postavljaju su uz rub grobnih staza. Potrebno je predvidjeti kontrolno mjerno okno prije upuštanja u recipijent.

Oborinske vode s prometnica i parkirališta moraju se ispuštati u sustav oborinske odvodnje te tretirati u separatoru ulja i masti prije ispuštanja u prirodni recipijent - potok. Parkirališnu površinu, ukoliko nedostaje površinskih kanala odgovarajućeg kapaciteta, moguće je izvesti od sačastih (propusnih) elemenata.

Servisno dvorište uređuje se tako da se oborinskim vodama i vodama za pranje ne omogući ispiranje šljunka, pijeska, prašine, sitnog kamenja i drugo u objekte oborinske odvodnje. U tu svrhu predviđena je izgradnja taložnika, a samo uvjetno očišćene vode mogu otjecati.

Odvodnja viška vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na sustav odvodnje oborinskih voda.

Procjedne vode očekuju se samo kod grobnica i kod kazeta za urne, a moraju se odvesti drenažnim sustavom koji je spojen na sustav oborinske odvodnje.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

članak 45.

Za područje obuhvata UPU-a zelene i ostale otvorene površine urediti će se u skladu sa Planom oblika korištenja i načina gradnje koji je dan na listu 3. Postojeće zelene površine zadržavaju se u izvornom obliku i namjeni uz obavezno održavanje.

članak 46.

Na proširenju groblja planirane su zaštitne zelene površine duž ograde cijelog groblja, i zeleni potezi i proširenja uz nova grobna polja. Na planiranom parkiralištu predviđene su zaštitne zelene površine duž cijelog oboda i zeleni potezi i proširenja uz parkirna mjesta.

članak 47.

Od opreme površina groblja predviđeni su prostori za moguću postavu: klupe uz staze, posude za odlaganje otpadaka, oznake grobnih polja, plan groblja, ulazi, oglasne ploče. Na najvišem dijelu groblja predviđena je izgradnja novog centralnog križa.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

članak 48.

Groblje Marija Bistrica PPUO-om se štiti kao *Memorijalna baština*.

Na području UPU-a nema drugih pojedinačnih registriranih zaštićenih prirodnih ni kulturno-povijesnih vrijednosti za koje bi se trebale provoditi mjere zaštite.

Ambijentalne vrijednosti štite se uvjetima ovog UPU-a.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

članak 49.

Da bi se kvalitetno provela realizacija svih planiranih sadržaja na području UPU-a potrebno je pridržavati se svih uputa i uvjeta iz ovoga UPU-a kao i zakonom propisane daljnje izrade dokumentacije.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

članak 50.

Utjecaj na okolno stanovništvo manifestira se psihološkim djelovanjem i vizualnom izloženošću. S obzirom na vizualnu izloženost cijelo je područje UPU-a omeđeno postojećim i planiranim visokim zelenilom.

članak 51.

Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja prisutan je danas u maloj mjeri (samo u vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana). Budući da se radi o groblju srednje veličine s 95 ukopa godišnje, posljedice povećanog prometnog opterećenja smanjiti će se sadnjom zaštitnog zelenila i funkcionalnim rješenjem pristupnih prometnica i parkirališta.

članak 52.

Buka koja se javlja na grobljima u redovitom korištenju je zanemariva. Povećana razina buke javlja se samo prilikom ukopa (glazba, povećani promet) te korištenje mehanizacije kod iskopa i održavanja groblja te odvoza komunalnog otpada. Na groblju Marija Bistrica korištenje mehanizacije je zanemarivo, a povremena buka ublažit će se sadnjom zelenih površina.

članak 53.

Tijekom izvođenja radova doći će do povremenog povećanog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom. U to vrijeme doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanog onečišćenja zraka (prašina, ispušni plinovi). Ti utjecaji se ne mogu izbjeći, ali su privremeni i ne ostavljaju trajnije posljedice.

Da bi se utjecaj na okoliš sveo na minimum, tijekom izvođenja radova potrebno je:

- sve radove izvoditi tijekom dana
- strogo paziti da se ne oštete postojeće grobne površine
- paziti da se ne oštete postojeća stabla
- sav višak materijala (iskopana zemlja i sl.) mora se odmah ukloniti izvan obuhvata, na za to predviđeno mjesto
- postojeće prometnice potrebno je redovito održavati i omogućiti normalno funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje postojećeg groblja.

travanj 2016.

Tijekom uobičajenog korištenja groblja potrebno je:

- kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća
- održavati postojeće grobne i pješačke staze
- redovito održavati i po potrebi obnavljati sve zelene površine
- redovito odvoziti prikupljeni otpad
- izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova,
- redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

članak 54.

Do ekološke nesreće na postojećem groblju može doći u slučaju elementarnih nepogoda: potresa, ekstremnih količina padalina i sl. ili požara. U slučaju ekološke nesreće sve mjere koje će trebati poduzeti utvrditi će posebnim projektom sanacije, ovisno o razmjerima nastale štete.

8. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 55.

Pristupni putovi za vatrogasna vozila i svu potrebnu vatrogasnu tehniku su kolne i pješačke površine.

Na području obuhvata izvesti unutarnju hidrantsku mrežu u objektima na groblju sukladno važećoj zakonskoj regulativi i propisanim posebnim uvjetima građenja nadležne stručne službe. Potrebno je osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama posebnih propisa.

9. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Članak 56.

Poplave

Stanje uređenosti vodotoka i voda na području Općine Marija Bistrica je takvo da sustav obrane od poplava, sa većim ili manjim problemima, funkcionira, ali ne u optimalnim uvjetima. Većina vodotoka je regulirana, no problemi se javljaju kod održavanja zaštitne infrastrukture.

Članak 57.

Potresi

U svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju na području uskladiti s posebnim propisima za 8° prema MSK ljestvici.

Mjere zaštite od rušenja uključene su u odredbe za provođenje ovoga UPU-a u vidu propisanih koridora prometnica i minimalnih širina ulica, propisanim minimalnim udaljenostima građevina od regulacijskih linija te minimalnim međusobnim udaljenostima pojedinih građevina.

Protupotresno projektiranje građevina, kao i građenje, potrebno je provoditi sukladno postojećim zakonima, tehničkim propisima i normama. Kod rekonstrukcije starijih građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i građenje, izdavanje dozvole za građenje treba uvjetovati ojačavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

Glavne kolne prometnice predviđene su kao glavni pravci evakuacije.

travanj 2016.

Članak 58.

Zaštita od ratnih opasnosti

Mjere zaštite od ratnih opasnosti planiraju se da bi se otklonile ili umanjile posljedice ratnih djelovanja. Prema Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN br. 2/91 i 74/93) skloništa za zaštitu stanovništva grade se u gradovima i naseljenim mjestima u kojima živi preko 2000 stanovnika, pa prema tome na području obuhvata UPU-a nema obaveze izgradnje skloništa. Sklanjanje ljudi u slučaju ratnih opasnosti osigurava se u zaklonima, prilagođavanjem podrumskih i drugih pogodnih prostorija te privremenim izmještanjem stanovništva, što se utvrđuje posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmještanja stanovništva u slučaju neposredne ratne opasnosti.

Članak 59.

Ostali prirodni uzroci (suša, toplinski val, olujno i orkansko nevrijeme i jak vjetar, klizišta, tuča, snježne oborine i poledica)

U mjerama zaštite od suše i smanjenju eventualnih šteta potrebno je sagledati mogućnost izgradnje sustava navodnjavanja okolnih poljoprivrednih površina te kontrolirati izvorišta vode (bunari).

Olujno i orkansko nevrijeme - Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi računa o vjetru i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija (pijavice). Na prometnicama tj. na mjestima gdje vjetar ima jače olujne udare treba postavljati posebne zaštitne sisteme tzv. vjetrobri i posebni znakovi upozorenja.

Na području Općine Marija Bistrica postoji realna mogućnost aktiviranja postojećih registriranih klizišta, kao i aktiviranja novih klizišta. Klizišta na ovom području mogu nastati kao posljedica potresa većeg intenziteta, gdje bi moglo doći do stradavanja stanovnika, stambenih objekata te blokade prometnica, kao i u slučaju velikih količina oborina, koje bi potkopale kose zemljane površine. U svrhu efikasne **zaštite od klizišta** na području postojećih te potencijalnih klizišta, u slučaju gradnje, propisati obavezu geološkog ispitivanja tla te zabraniti izgradnju građevina na područjima bilo potencijalnih ili postojećih klizišta, ili prije početka izgradnje uvjetovati sanaciju klizišta. U postupku uređivanja prostora i građenja treba poštivati uvjete kojima se sprječava erozija tla, odnosno onemogućavaju zahvati u prostoru kojima se uzrokuje nestabilnost tla i stvaranje klizišta.

Poledice - preventivne mjere su u odgovarajućoj službi koja u svojoj redovnoj djelatnosti vodi računa o sigurnosti prometne infrastrukture, zbog poduzimanja potrebnih aktivnosti i zadaća pripravnosti operativnih snaga i materijalnih resursa.

Toplinski val, kao jedan od vrsta ekstremnih vremenskih uvjeta nije analiziran u Meteorološkoj podlozi za izradu procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Krapinsko-zagorske županije. Može se zaključiti da toplinski val nema pojavnost na području te stoga ne može biti uzrokom ugroze stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.

Mjere zaštite od vremenskih nepogoda provode se u suradnji sa meteorološkom postajom, kao i na podacima sredstava javnog informiranja i bazira se na pravodobnom obavješćivanju i upozoravanju o nadolazećim nepogodama.

Članak 60.

Mjere zaštite u slučaju katastrofe ili velike nesreće obuhvaćaju osiguravanje prikladnih zaklona te omogućavanje opskrbe vodom i energijom za vrijeme uklanjanja posljedica nastalih prirodnim ili tehničko-tehnološkom nesrećom.

Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu - vjerojatnost nastanka iznenadnog događaja u cestovnom prometu znatno je veća na prometnicama nižeg ranga.

Temeljem navedenog, od prijevoznika opasnih tvari treba zahtijevati korištenje sigurnih i adekvatno označenih prometnica, kao što je državna cesta, a u granicama njihovih mogućnosti obzirom na nužnost korištenja prilaznih prometnica. Potrebno je zahtijevati da se mogućnost nesreća pri prijevozu opasnih tvari tehničkim i drugim dostignućima smanji na najmanju moguću mjeru. Zakon o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine, broj 79/07), kao i drugi podzakonski akti propisuju norme sigurnog djelovanja pri transportu opasnih tvari. Preventivne mjere za izbjegavanje nastanka cestovnih nesreća su: izgradnja kvalitetne i odgovarajuće cestovne mreže i poboljšanje voznog parka. Prometnice prilikom rekonstrukcije, ili nove prometnice graditi na način da udovoljavaju sigurnosnim zahtjevima i standardima, i da osiguravaju nesmetan promet svih vrsta vozila.

Sustav uzbunjivanja i obavješćivanja stanovništva na području Općine uspostaviti će se temeljem posebnih propisa.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA MARIJA BISTRICA

B) GRAFIČKI DIO PLANA

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

List 1	DETALJNA NAMJENA POVRŠINA	1:1000
--------	---------------------------	--------

2 PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

List 2A	PROMET	1:1000
List 2B	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV	1:1000
List 2C	VODNOGOSPODARSKI SUSTAV	1:1000

3 OBlici KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE

List 3:	OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE	1:500
List 3B1	RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 1, 3, 5, 1b, 3b, 5b	1:200
List 3B2	RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 7, 9, 7b, 9b	1:200
List 3B3	RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 12, 14, 16, 12b, 14b, 16b	1:200
List 3B4	RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 18, 20, 22, 18b, 20b, 22b	1:200
List 3B5	RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 2, 4, 6, 8	1:200
List 3B6	RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 10, 11	1:200
List 3B7	RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 13, 15, 17	1:200
List 3B8	RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polja 19, 21, 23	1:200
List 3C1	DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA zemljani grobovi	1:50
List 3C2	DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA grobnice i kazete za urne	1:50

OPĆINA MARIJA BISTRICA

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA
MARIJA BISTRICA

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

LEGENDA:

GRANICA OBUHVATA UPJU-A

2. ETAPA PROJEKTA

POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJA GROBLJA



POSTOJEĆA GROBNA POLJA



PLANIRANA GROBNA POLJA



PROMETNE POVRŠINE I STAZE



GROBNE GRADEVINE



PARKOVNE ZELENE POVRŠINE



ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE



POTEZI ZELENILA (DRVORED/GRMORED)



ZELENE POVRŠINE UNUTAR GROBNIH POLJA
I MOGUĆA ODMORIŠTA



ZELENE POVRŠINE UNUTAR KORIDORA
PROMETNICA I PARKIRALIŠTA



POTPORNI ZID

M 1:1000

0 20

100

Županija:
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina:
MARIJA BISTRICA

Naziv prostornog plana:
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA MARIJA BISTRICA

Naziv kartografskog prikaza:

DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

Broj kartografskog prikaza:

1

Mjerilo kartografskog prikaza:

1:1000

Odluka o izradi objavljena je u:

"Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 5/15

Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana:

"Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 2/16

Javna rasprava (datum objave):

Većernji list, 18. prosinca 2015. g.

Javni uvid održan:

od 28. prosinca 2015. g. do 26. siječnja 2016. g.

Ponovna javna rasprava (datum objave):

Većernji list, 1. veljače 2016. g.

Ponovni javni uvid održan:

od 8. veljače 2016. g. do 16. veljače 2016. g.

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

Josip Milički, ing., načelnik

(ime, prezime, potpis)

Pravna osoba koja je izradila plan:

AG PLANUM d.o.o.
Sv. Matej 85
HR-10000 Zagreb

tel: 01/4846 286 ; fax: 01/4847 078
www.agplanum.com ; e-mail: info@agplanum.com

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Odgovorna osoba:

Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.
(ime, prezime, potpis)

Odgovorni voditelj nacrtu izrade nacrtu prijedloga prostornog plana:

Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.

Stručni tim u izradi plana:

1. Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.

5. Sandra Jakopc, dipl.ing.arh.

2. Miron Hržina, dipl.ing.arh.

6. Loredana Franković, dipl.ing.grad.

3. Ante Fuštin, dipl.ing.arh.

4. Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biog.

Pečat predstavničkog tijela:

Predstavničko tijelo:

Teodor Švaljek, ing., predsjednik Općinskog vijeća
(ime, prezime, potpis)

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

Pečat nadležnog tijela:

(ime, prezime, potpis)

OPĆINA MARIJA BISTRICA

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA
MARIJA BISTRICA

2. PROMETNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA

2A. PROMET

LEGENDA:

GRANICA OBUHVATA UPJ-A

2. ETAPA PROJEKTA

CESTOVNI PROMET

OS CESTE

RUBNIJAK

OSTALI ELEMENTI

OSTALI ELEMENTI CESTE

PJEŠAČKE POVRŠINE



KOLNE POVRŠINE

ZELENE POVRŠINE UNUTAR KORIDORA
PROMETNICA I PARKIRALIŠTA

PJEŠAČKI ULAZI

OZNAKA PRESJEKA CESTE

P 357 OZNAKA PARKIRALIŠTA ZA OSOBNE AUTOMOBILE
broj parkirnih mjesta

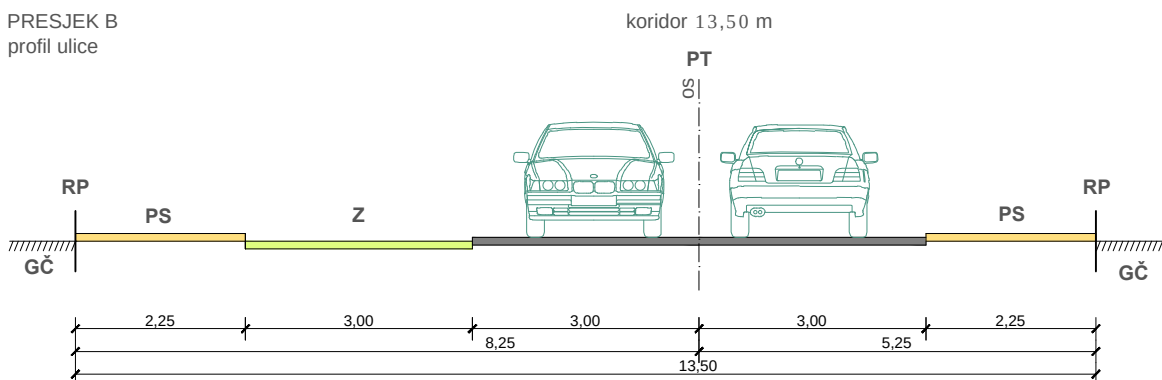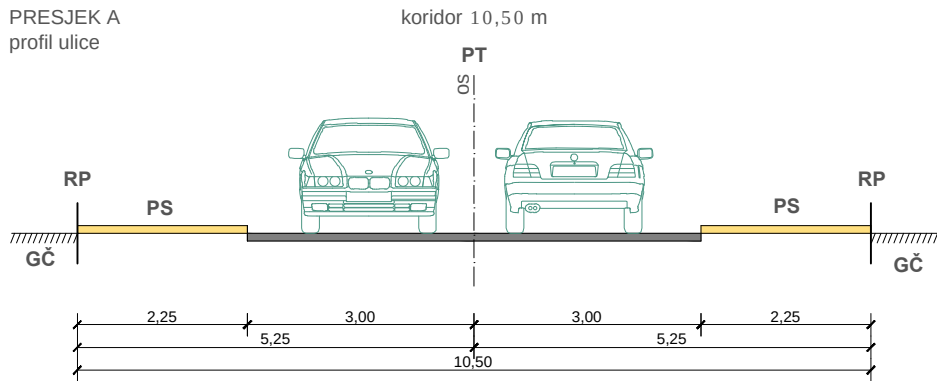

M 1:1000

0 20

100

Županija:
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina:
MARIJA BISTRICA

Naziv prostornog plana:
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA MARIJA BISTRICA

Naziv kartografskog prikaza:

PROMET

Broj kartografskog prikaza:

2A

Mjerilo kartografskog prikaza:

1:1000

Odluka o izradi objavljena je u:
"Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 5/15

Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana:
"Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 2/16

Javna rasprava (datum objave):
Većernji list, 18. prosinca 2015. g.

Javni uvid održan:
od 28. prosinca 2015. g. do 26. siječnja 2016. g.

Ponovna javna rasprava (datum objave):
Većernji list, 1. veljače 2016. g.

Ponovni javni uvid održan:
od 8. veljače 2016. g. do 16. veljače 2016. g.

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

Josip Milički, ing., načelnik
(ime, prezime, potpis)

Pravna osoba koja je izradila plan:
AG PLANUM d.o.o.
Sv. Matej 85
HR-10000 Zagreb

tel: 01/4846 286 ; fax: 01/4847 078
www.agplanum.com ; e-mail: info@agplanum.com

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Odgovorna osoba:

Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.
(ime, prezime, potpis)

Odgovorni voditelj nacrtu izrade nacrtu prijedloga prostornog plana:

Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.

Stručni tim u izradi plana:

1. Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.

5. Sandra Jakopac, dipl.ing.arh.

2. Miron Hržina, dipl.ing.arh.

6. Loredana Franković, dipl.ing.grad.

3. Ante Fuštin, dipl.ing.arh.

4. Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.

Pečat predstavničkog tijela:

Predstavničko tijelo:

Teodor Švaljek, ing., predsjednik Općinskog vijeća
(ime, prezime, potpis)

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

Pečat nadležnog tijela:

(ime, prezime, potpis)

OPĆINA MARIJA BISTRICA

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA
MARIJA BISTRICA

2. PROMETNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA
2.B ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I
ENERGETSKI SUSTAV

- LEGENDA:

GRANICA OBUHVATA UPU-A

2. ETAPA PROJEKTA

TELEKOMUNIKACIJE

PLANIRANI KK VOD

CIJEVNI TRANSPORT PLINA

POSTOJEĆI LOKALNI PLINOVOD

PLANIRANI LOKALNI PLINOVOD

PEHD
110

OPIS
- OSTALI ELEMENTI

PLANIRANI 10 KV KABEL

UKIDANJE TRASE PLANIRANOG 10 KV KABELA

POSTOJEĆI VOD JAVNE RASVJETE

PLANIRANI VOD JAVNE RASVJETE

M 1:1000

0 20 100

Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Općina: MARIJA BISTRICA	
Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA MARIJA BISTRICA	
Naziv kartografskog prikaza: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV	
Broj kartografskog prikaza: 2B	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000
Odluka o izradi objavljena je u: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 5/15	
Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 2/16	
Javna rasprava (datum objave): Većernji list, 18. prosinca 2015. g.	
Javni uvid održan: od 28. prosinca 2015. g. do 26. siječnja 2016. g.	
Ponovna javna rasprava (datum objave): Većernji list, 1. veljače 2016. g.	
Ponovni javni uvid održan: od 8. veljače 2016. g. do 16. veljače 2016. g.	
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	
Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave : Josip Milički, ing., načelnik (ime, prezime, potpis)	
Pravna osoba koja je izradila plan: AG PLANUM d.o.o. Sv. Matej 85 HR-10000 Zagreb	
tel: 01/4846 286 ; fax: 01/4847 078 www.agplanum.com ; e-mail: info@agplanum.com	
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. (ime, prezime, potpis)
Odgovorni voditelj nacrtu izrade nacrtu prijedloga prostornog plana: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.	
Stručni tim u izradi plana: 1. Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. 2. Miron Hržina, dipl.ing.arh. 3. Ante Fuštin, dipl.ing.arh. 4. Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biog.	
5. Sandra Jakopc, dipl.ing.arh. 6. Loredana Franković, dipl.ing.grad.	
Pečat predstavničkog tijela:	Predstavničko tijelo: Teodor Švaljek, ing., predsjednik Općinskog vijeća (ime, prezime, potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: (ime, prezime, potpis)	Pečat nadležnog tijela:

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA
MARIJA BISTRICA

LEGENDA:	ODVODNJA ODPADNIH VODA
GRANICA OBUHVATA UPU-A	PLANIRANA KANALIZACIJA
2. ETAPA PROJEKTA	UKIDANJE KANALIZACIJE
<u>VODOOPSKRBA</u>	CRPNA STANICA
POSTOJEĆI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD	POSTOJEĆA OBORINSKA ODVODNJA
PLANIRANI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD	PLANIRANI VOD OBORINSKE ODVODNJE
PLANIRANI MAGISTRALNI CJEVOVOD	SEPARATOR ULJA I MASTI
	SMJER ODVODNJE
	IZLJEV OBORINSKIH VODA u prirodni recipient - vodotok



0 20

.00

Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Općina: MARIJA BISTRICA	
Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA MARIJA BISTRICA	
Naziv kartografskog prikaza: VODNOGOSPODARSKI SUSTAV	
Broj kartografskog prikaza: 2C	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000
Odluka o izradi objavljena je u: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 5/15	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 2/16
Javna rasprava (datum objave): Većernji list, 18. prosinca 2015. g.	Javni uvid održan: od 28. prosinca 2015. g. do 26. siječnja 2016. g.
Ponovna javna rasprava (datum objave): Većernji list, 1. veljače 2016. g.	Ponovni javni uvid održan: od 8. veljače 2016. g. do 16. veljače 2016. g.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Josip Milički, ing., načelnik (ime, prezime, potpis)
Pravna osoba koja je izradila plan: AG PLANUM d.o.o. Sv. Matej 85 HR-10000 Zagreb	tel: 01/4846 286 ; fax: 01/4847 078 www.agplanum.com ; e-mail: info@agplanum.com
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. (ime, prezime, potpis)
Odgovorni voditelj nacrtu izrade nacrtu prijedloga prostornog plana: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.	
Stručni tim u izradi plana: 1. <u>Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.</u> 2. <u>Miron Hržina, dipl.ing.arh.</u> 3. <u>Ante Fuštin, dipl.ing.arh.</u> 4. <u>Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.</u> 5. <u>Sandra Jakopce, dipl.ing.arh.</u> 6. <u>Loredana Franković, dipl.ing.građ.</u>	
Pečat predstavničkog tijela:	Predstavničko tijelo: Teodor Švaljek, ing., predsjednik Općinskog vijeća (ime, prezime, potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela:

OPĆINA MARIJA BISTRICA

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA
MARIJA BISTRICA

3. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE

LEGENDA:

GRANICA OBUHVAATA UPLA

2. ETAPA PROJEKTA

UVJETI GRADNJE

GRADNJA DO ČESTICE

POSTOJEĆA GRAĐEVINA

UKLANJANJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE

POSTOJEĆA GROBNA POLJA

PROMETNE PLOŠTINE I STAZE

PARKOVNE ZELENE PLOŠTINE

ZAŠTITNE ZELENE PLOŠTINE

POTREBNA ZELENILA (DRVOREĐ/GRMORJE)

ZELENE PLOŠTINE UNUTAR GROBNIH POLJA I MOGUĆA ODPOVEDA

ZELENE PLOŠTINE UNUTAR KORIDORA PROMETNICA I PARKIRALIŠTA

PLAN ORGANIZACIJE

OS CESTE

RUBNAJAK

OSTALI ELEMENTI CESTE

14 BROJ GROBNOG POLJA

14 BROJ GROBNIH MJESTA

DRVO

CENTRALNI KRIZ

MJESTA ZA POSTAVU SPOMEN OSUJEJA


G-2 OZNAKA CESTICE GROBNE GRAĐEVINE

POTPORNI ZID

M 1:500


0 20 50 100

Županija KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Općina MARIJA BISTRICA Naziv prostornog plana URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA MARIJA BISTRICA Naziv kartografskog prikaza OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE	
Broj kartografskog prikaza: 3	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:500
Odluka o izradi objavljena je u: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 5/15	
Javna rasprava (datum objave): Voditelj izl.: 18. prosinca 2015. g.	Javni uvid održan: od 28. prosinca 2015. g. do 28. siječnja 2016. g.
Ponovna javna rasprava (datum objave): Voditelj izl.: 1. veljače 2016. g.	Ponovni javni uvid održan: od 8. veljače 2016. g. do 18. veljače 2016. g.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Josip Milčić, ing., načelnik (ime, prezime, potpis)
broj suglasnosti KLASA:	
Pravna osoba koja je izradila plan: AG PLANUM d.o.o. Bil. Zagreb HR-10000 Zagreb	
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	
Odgovorna osoba: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. (ime, prezime, potpis)	
Odgovorni voditelj nastia izrade nastia prijedloga prostornog plana: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.	
Stručni tim u izradi plana: 1. Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. 2. Miron Hrtina, dipl.ing.arh. 3. Ante Fuštin, dipl.ing.arh. 4. Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.	
5. Sandra Jakopac, dipl.ing.arh. 6. Loreana Franković, dipl.ing.grad.	
Pečat predstavničkog tijela:	Predstavničko tijelo: Teodor Švajček, ing., predsjednik Općinskog vijeća (ime, prezime, potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom potvrđuje:	Pečat nadležnog tijela:
(ime, prezime, potpis)	

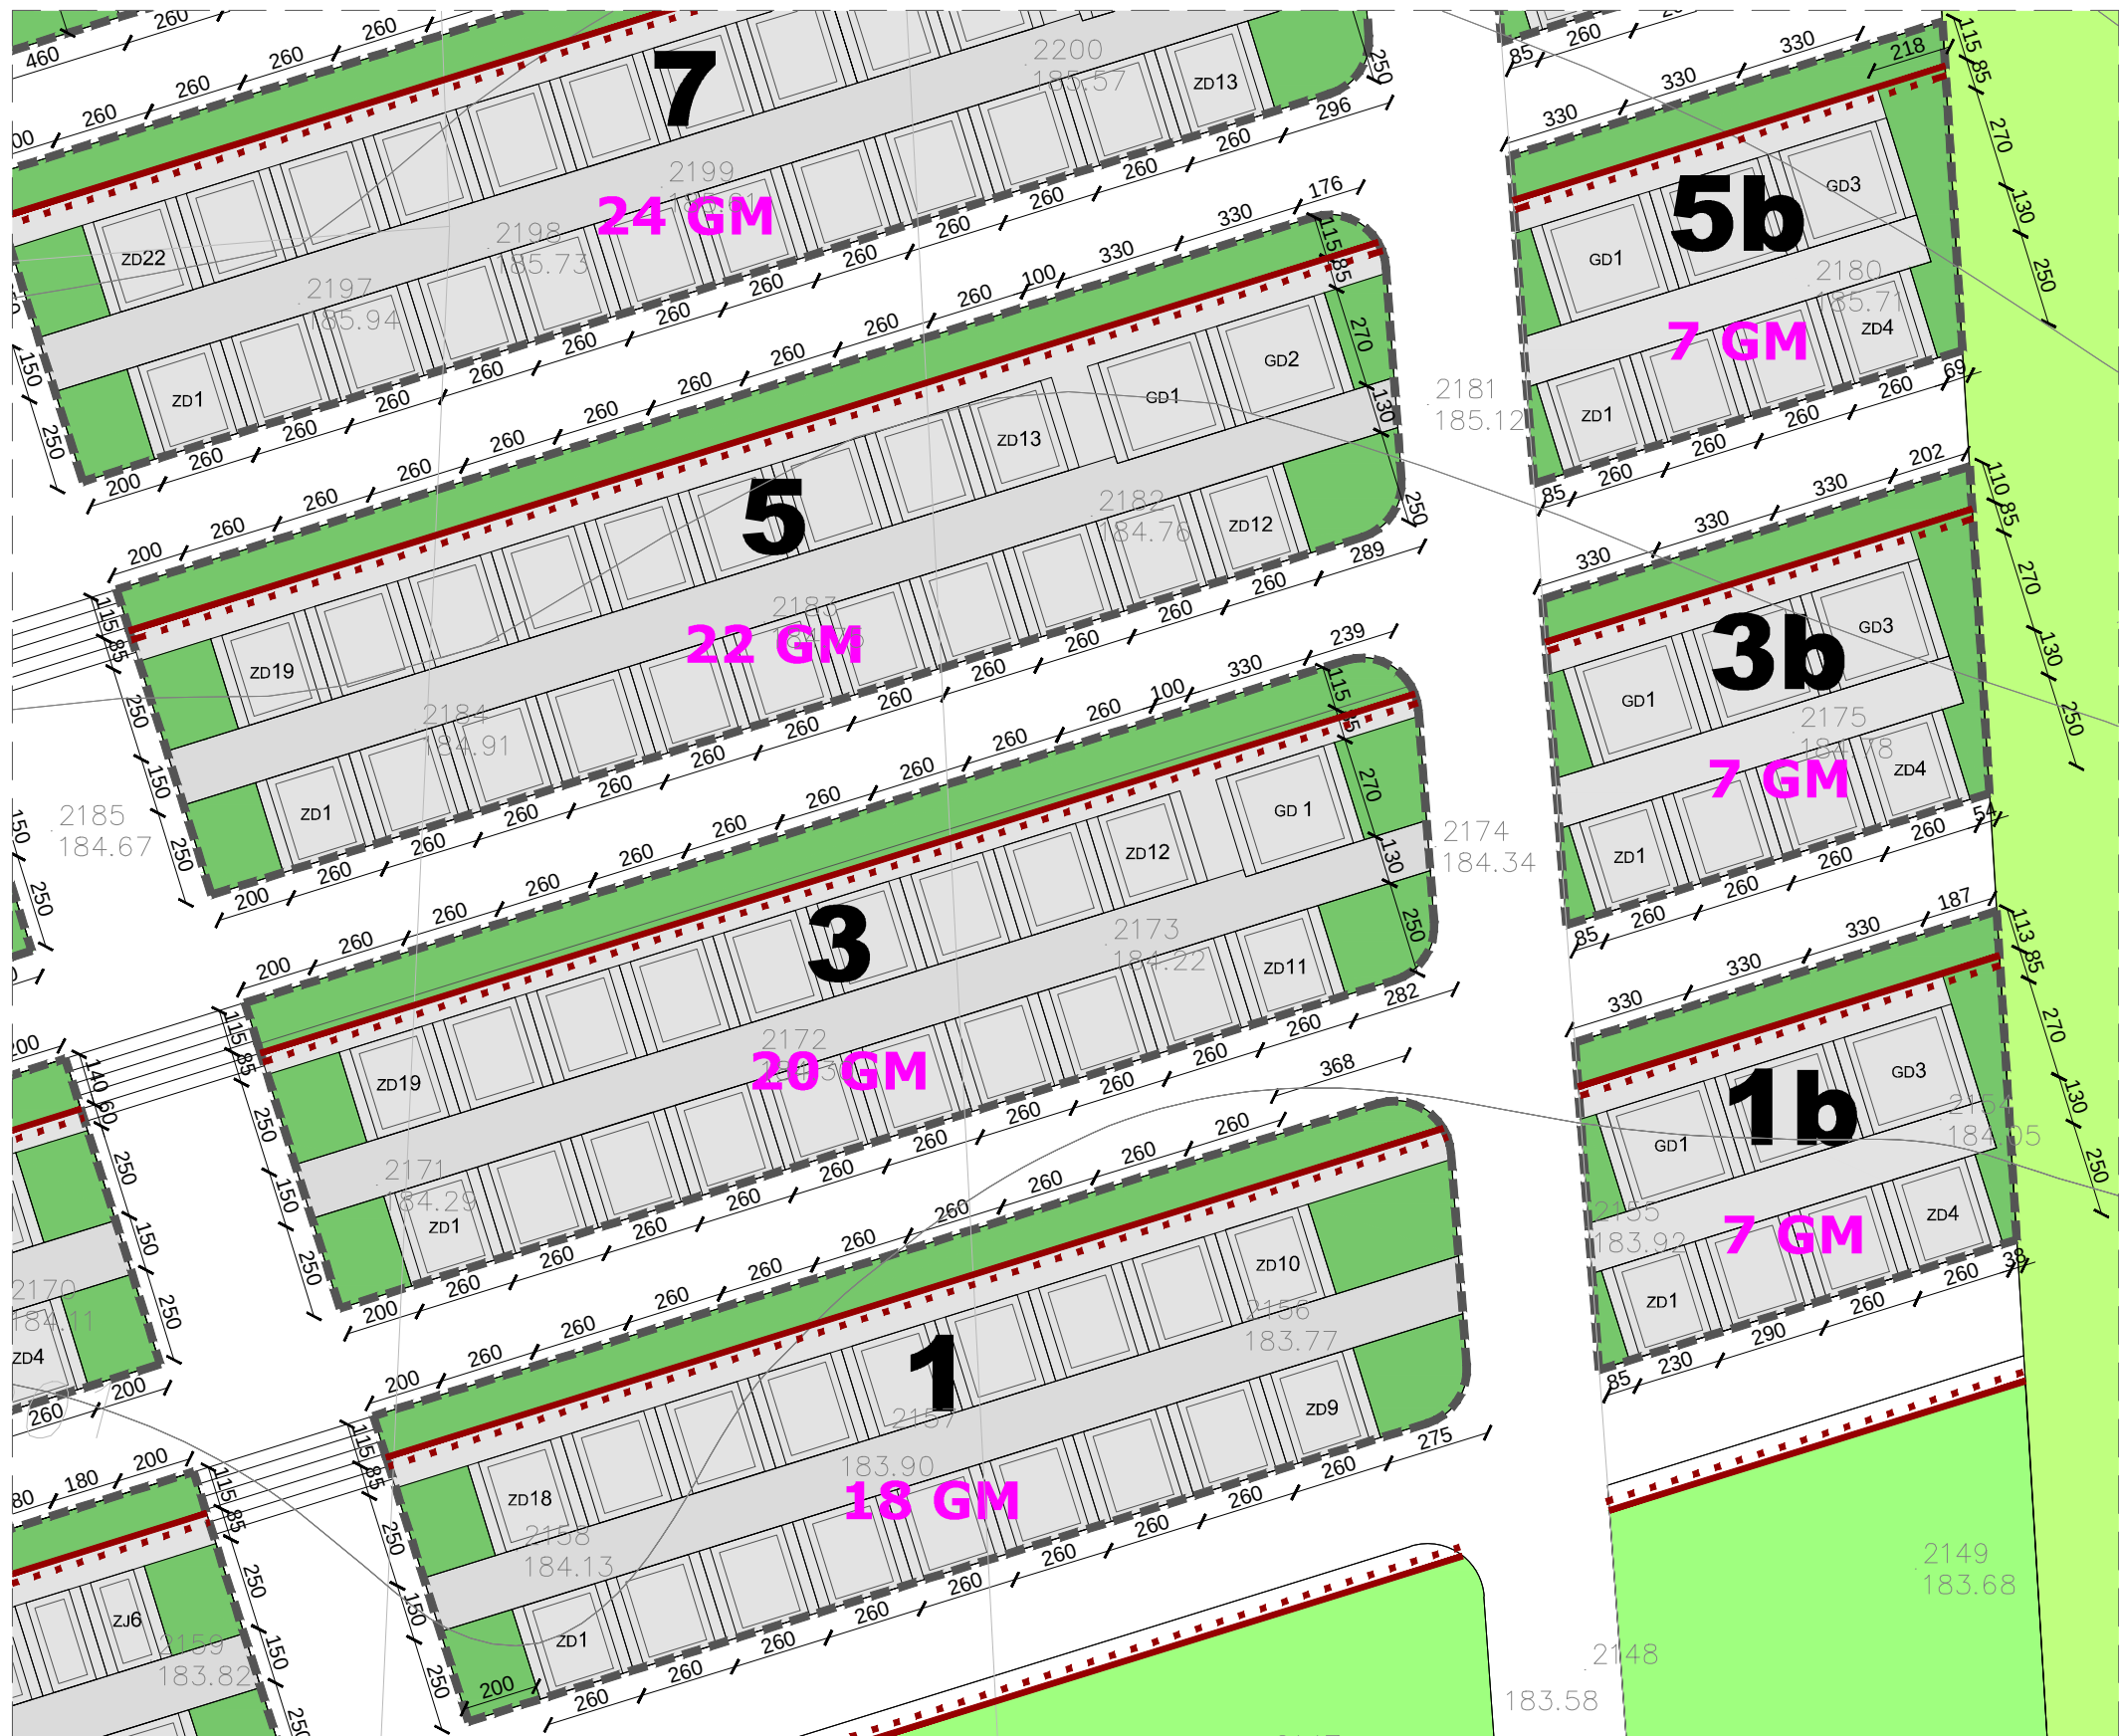


0 2 10

Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Općina: MARIJA BISTRICA		Pečat tijela od govornog za provođenje javne rasprave:		Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Josip Milički, ing., načelnik (ime, prezime, potpis)	
Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA, MARIJA BISTRICA		Pravna osoba koja je izradila plan: AG PLANUM d.o.o., Sv. Matej 85, HR-10000 Zagreb, tel: 01/4846 286; fax: 01/4847 078, www.agplanum.com ; e-mail: info@agplanum.com		Stručni tim u izradi plana: 1. Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. 2. Miron Hržina, dipl.ing.arh. 3. Ante Fuštin, dipl.ing.arh.	
Naziv kartografskog prikaza: RASTER I RAZMJESTAJ UKOPNIH PARCELA - POLJA: G1, G3, G5, G1B, G3B I G5B		Pečat pravne osobe koja je izradila plan:		Pečat predstavničkog tijela:	
Broj kartografskog prikaza: 3B1 Mjerilo kartografskog prikaza: 1:200		Odgovorna osoba: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. (ime, prezime, potpis)		Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: (ime, prezime, potpis)	
Odluka o izradi objavljena je u: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 5/15		Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 2/16		Predstavničko tijelo: Teodor Švaljek, ing. predsjednik Općinskog vijeća (ime, prezime, potpis)	
Javna rasprava (datum objave): Večernji list, 18. prosinca 2015. g. Ponovna javna rasprava (datum objave): Večernji list, 1. veljače 2016. g.		Javni uvid održan: od 28. prosinca 2015. g. do 26. siječnja 2016. g. Ponovni javni uvid održan: od 8. veljače 2016. g. do 16. veljače 2016. g.		Pečat nadležnog tijela:	
		Odgovorni voditelj izrade plana: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.			

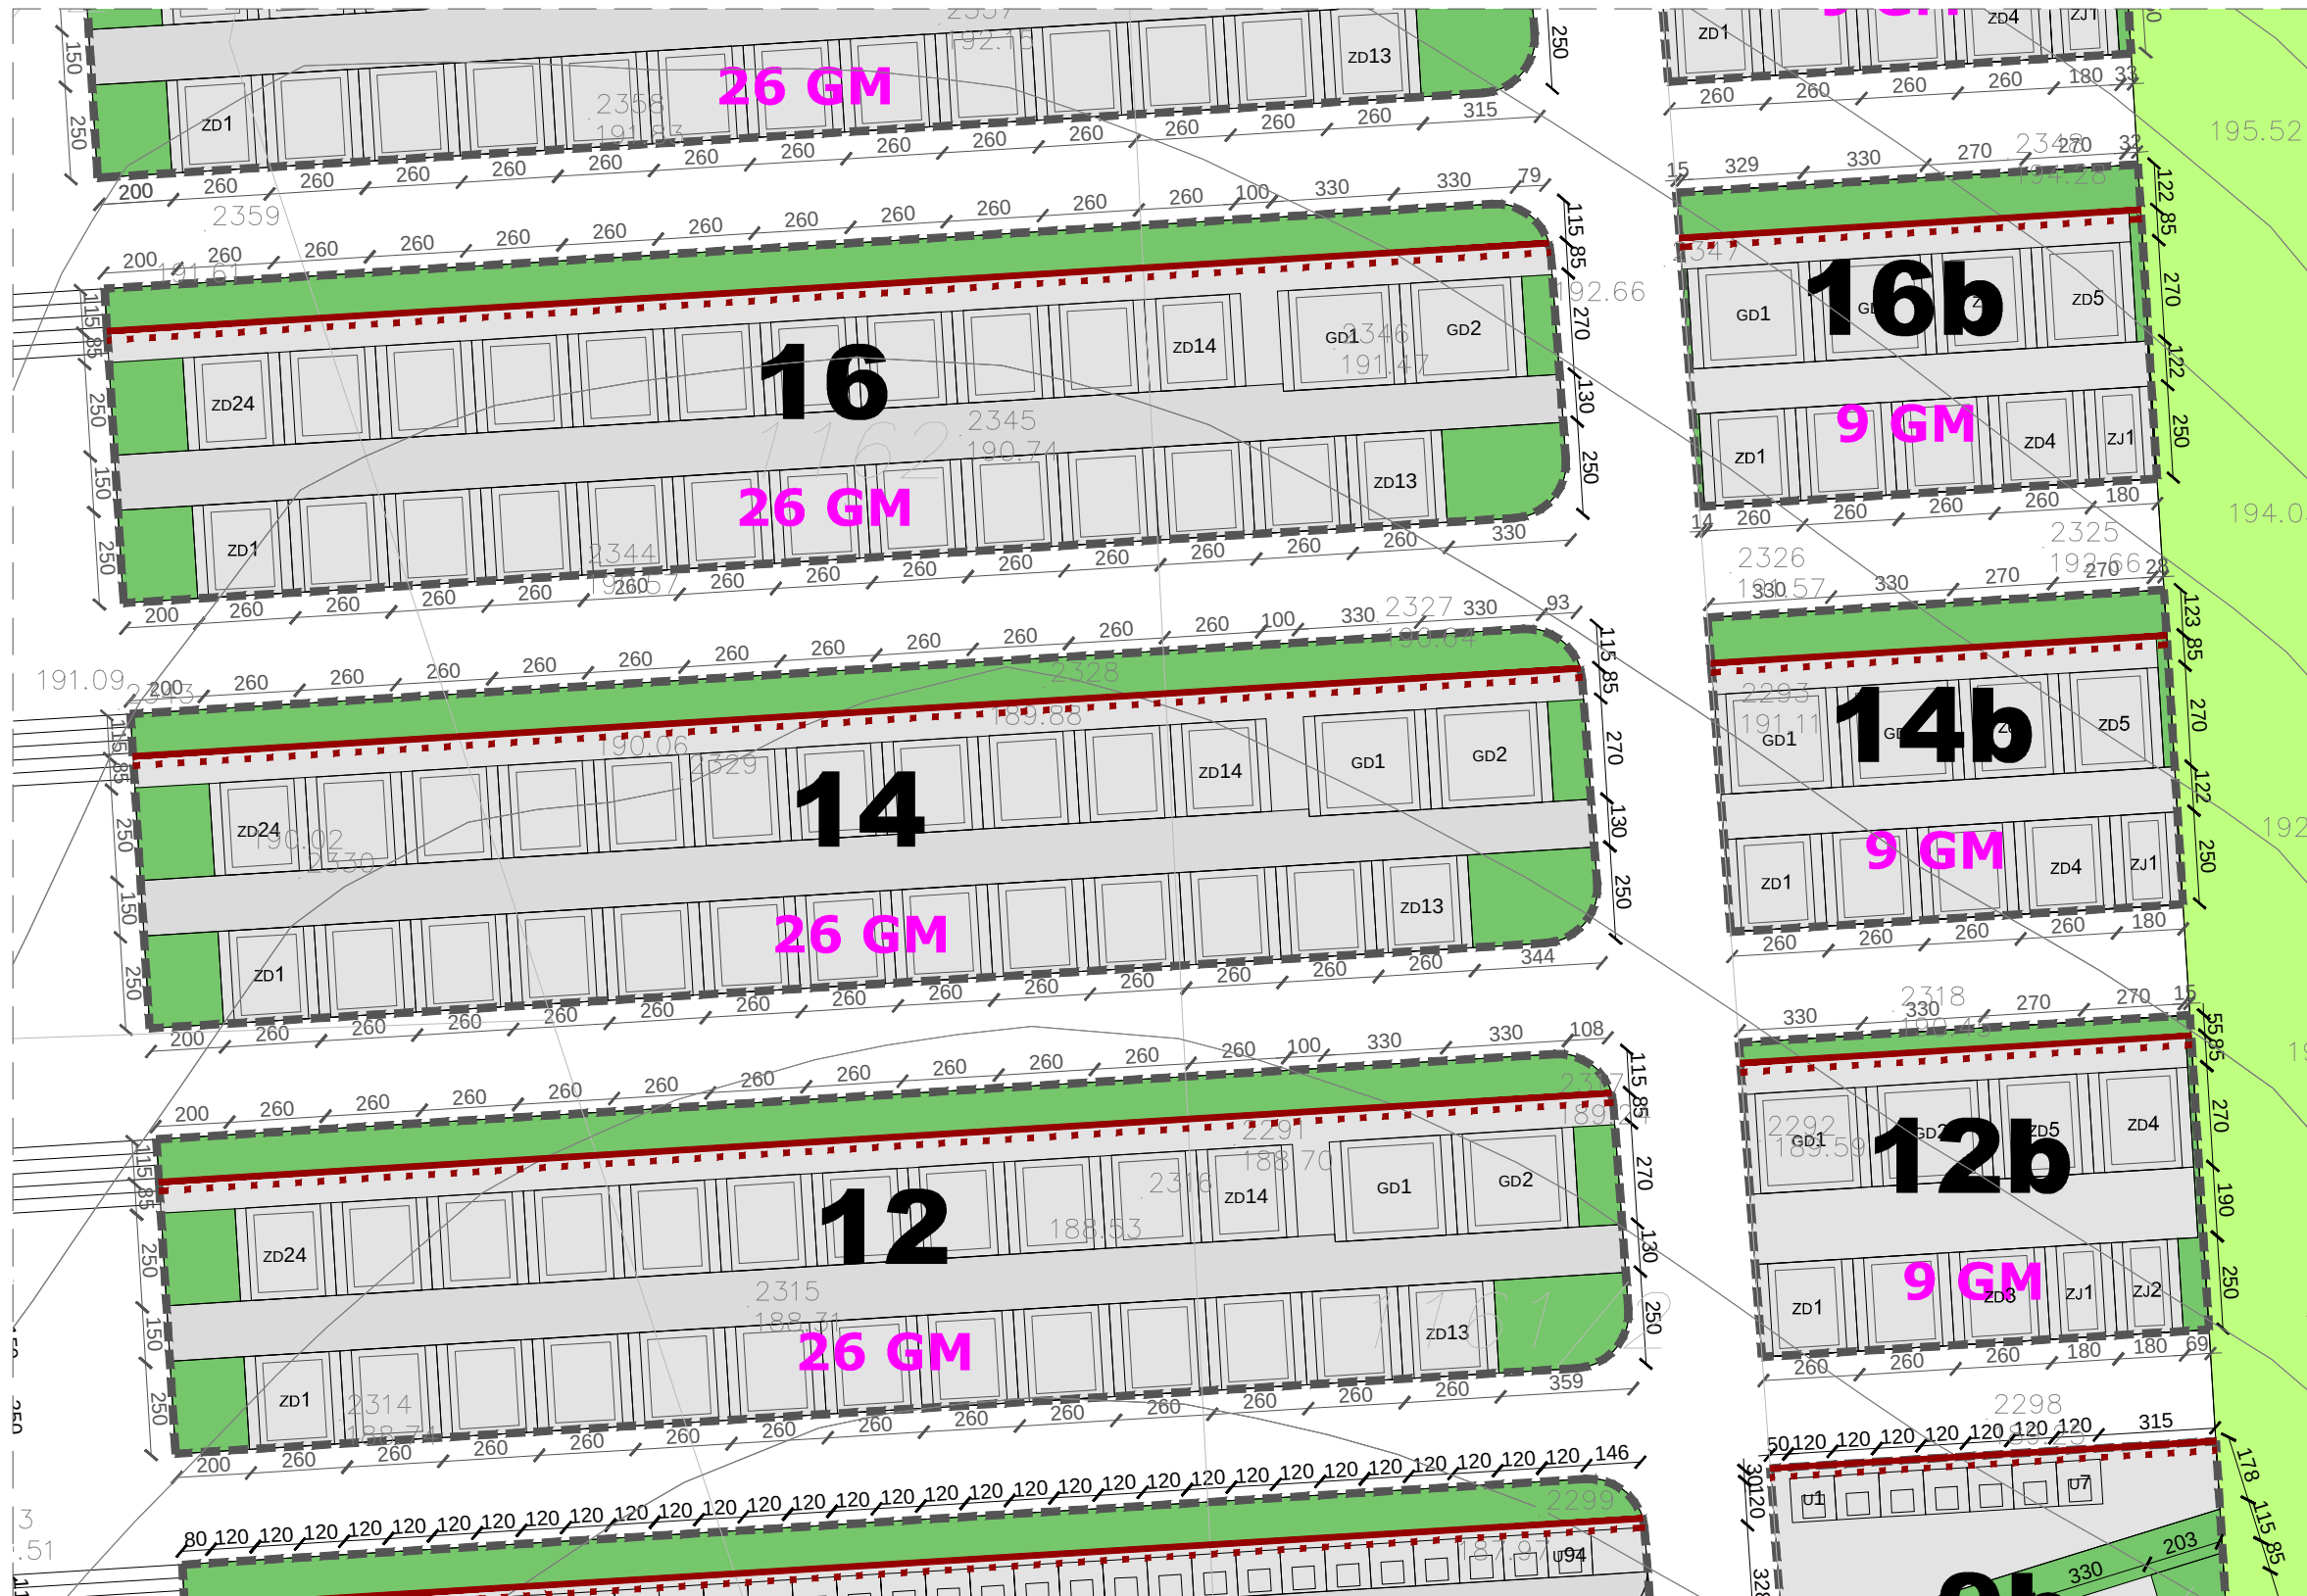


0 2 10

Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Općina: MARIJA BISTRICA		Pečat tijela od govornog za provođenje javne rasprave:		Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Josip Milički, ing., načelnik (ime, prezime, potpis)	
Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA, MARIJA BISTRICA		Pravna osoba koja je izradila plan: AG PLANUM d.o.o., Sv. Matej 85, HR-10000 Zagreb, tel: 01/4846 286; fax: 01/4847 078, www.agplanum.com ; e-mail: info@agplanum.com		Pečat predstavničkog tijela:	
Naziv kartografskog prikaza: RASTER I RAZMJESTAJ UKOPNIH PARCELA - POLJA: 12, 14, 16, 12B, 14B I 16B		Pečat pravne osobe koja je izradila plan:		Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: (ime, prezime, potpis)	
Broj kartografskog prikaza: 3B3 Mjerilo kartografskog prikaza: 1:200		Odgovorna osoba: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. (ime, prezime, potpis)		Predstavničko tijelo: Teodor Švaljek, ing. predsjednik Općinskog vijeća (ime, prezime, potpis)	
Odluka o izradi objavljena je u: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 5/15		Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 2/16		Pečat nadležnog tijela:	
Javna rasprava (datum objave): Večernji list, 18. prosinca 2015. g. Ponovna javna rasprava (datum objave): Večernji list, 1. veljače 2016. g.		Javni uvid održan: od 28. prosinca 2015. g. do 26. siječnja 2016. g. Ponovni javni uvid održan: od 8. veljače 2016. g. do 16. veljače 2016. g.			

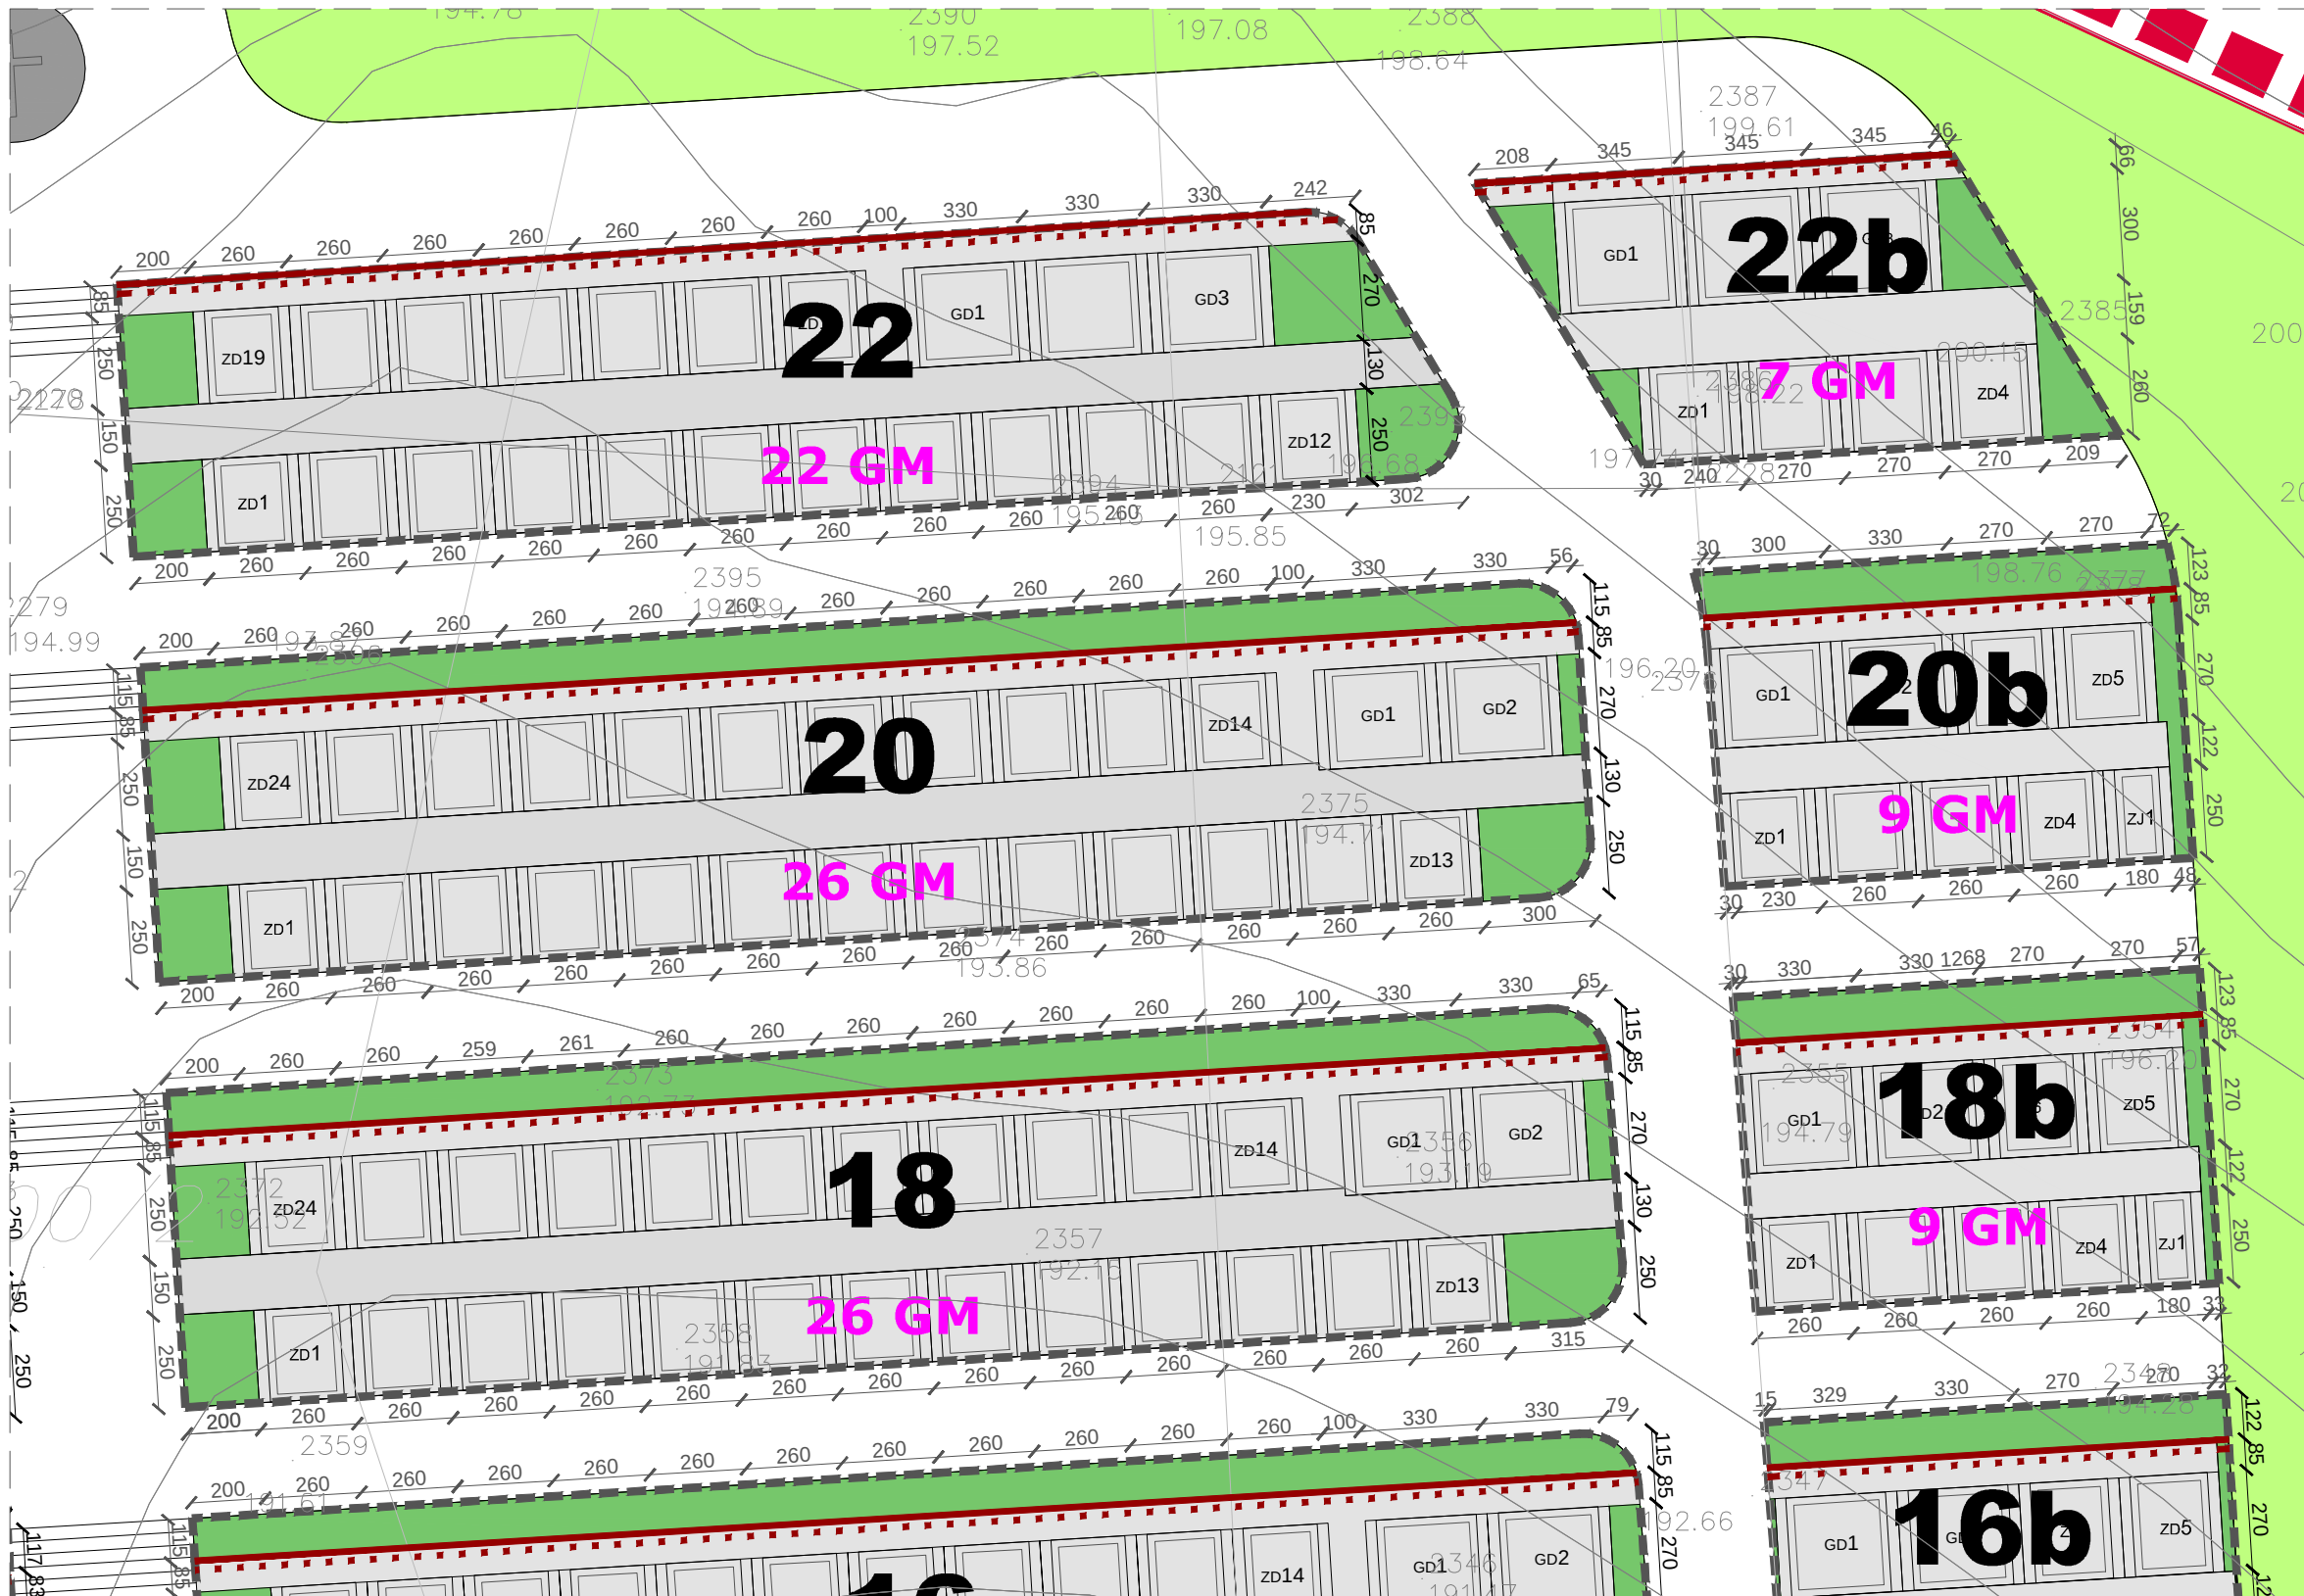

0 2 10

Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Općina: MARIJA BISTRICA		Pečat tijela od govornog za provođenje javne rasprave:		Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Josip Milički, ing., načelnik (ime, prezime, potpis)	
Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA, MARIJA BISTRICA		Pravna osoba koja je izradila plan: AG PLANUM d.o.o., Sv. Matej 85, HR-10000 Zagreb, tel: 01/4846 286; fax: 01/4847 078, www.agplanum.com ; e-mail: info@agplanum.com		Pečat predstavničkog tijela:	
Naziv kartografskog prikaza: RASTER I RAZMJESTAJ UKOPNIH PARCELA - POLJA: 18, 20, 22, 18B, 20B I 22B		Pečat pravne osobe koja je izradila plan:		Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: (ime, prezime, potpis)	
Broj kartografskog prikaza: 3B4 Mjerilo kartografskog prikaza: 1:200		Odgovorna osoba: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. (ime, prezime, potpis)		Predstavničko tijelo: Teodor Švaljek, ing. predsjednik Općinskog vijeća (ime, prezime, potpis)	
Odluka o izradi objavljena je u: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 5/15 Javna rasprava (datum objave): Večernji list, 18. prosinca 2015. g. Ponovna javna rasprava (datum objave): Večernji list, 1. veljače 2016. g.		Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 2/16 Javni uvid održan: od 28. prosinca 2015. g. do 26. siječnja 2016. g. Ponovni javni uvid održan: od 8. veljače 2016. g. do 16. veljače 2016. g.		Pečat nadležnog tijela:	
Odgovorni voditelj izrade plana:		Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.			

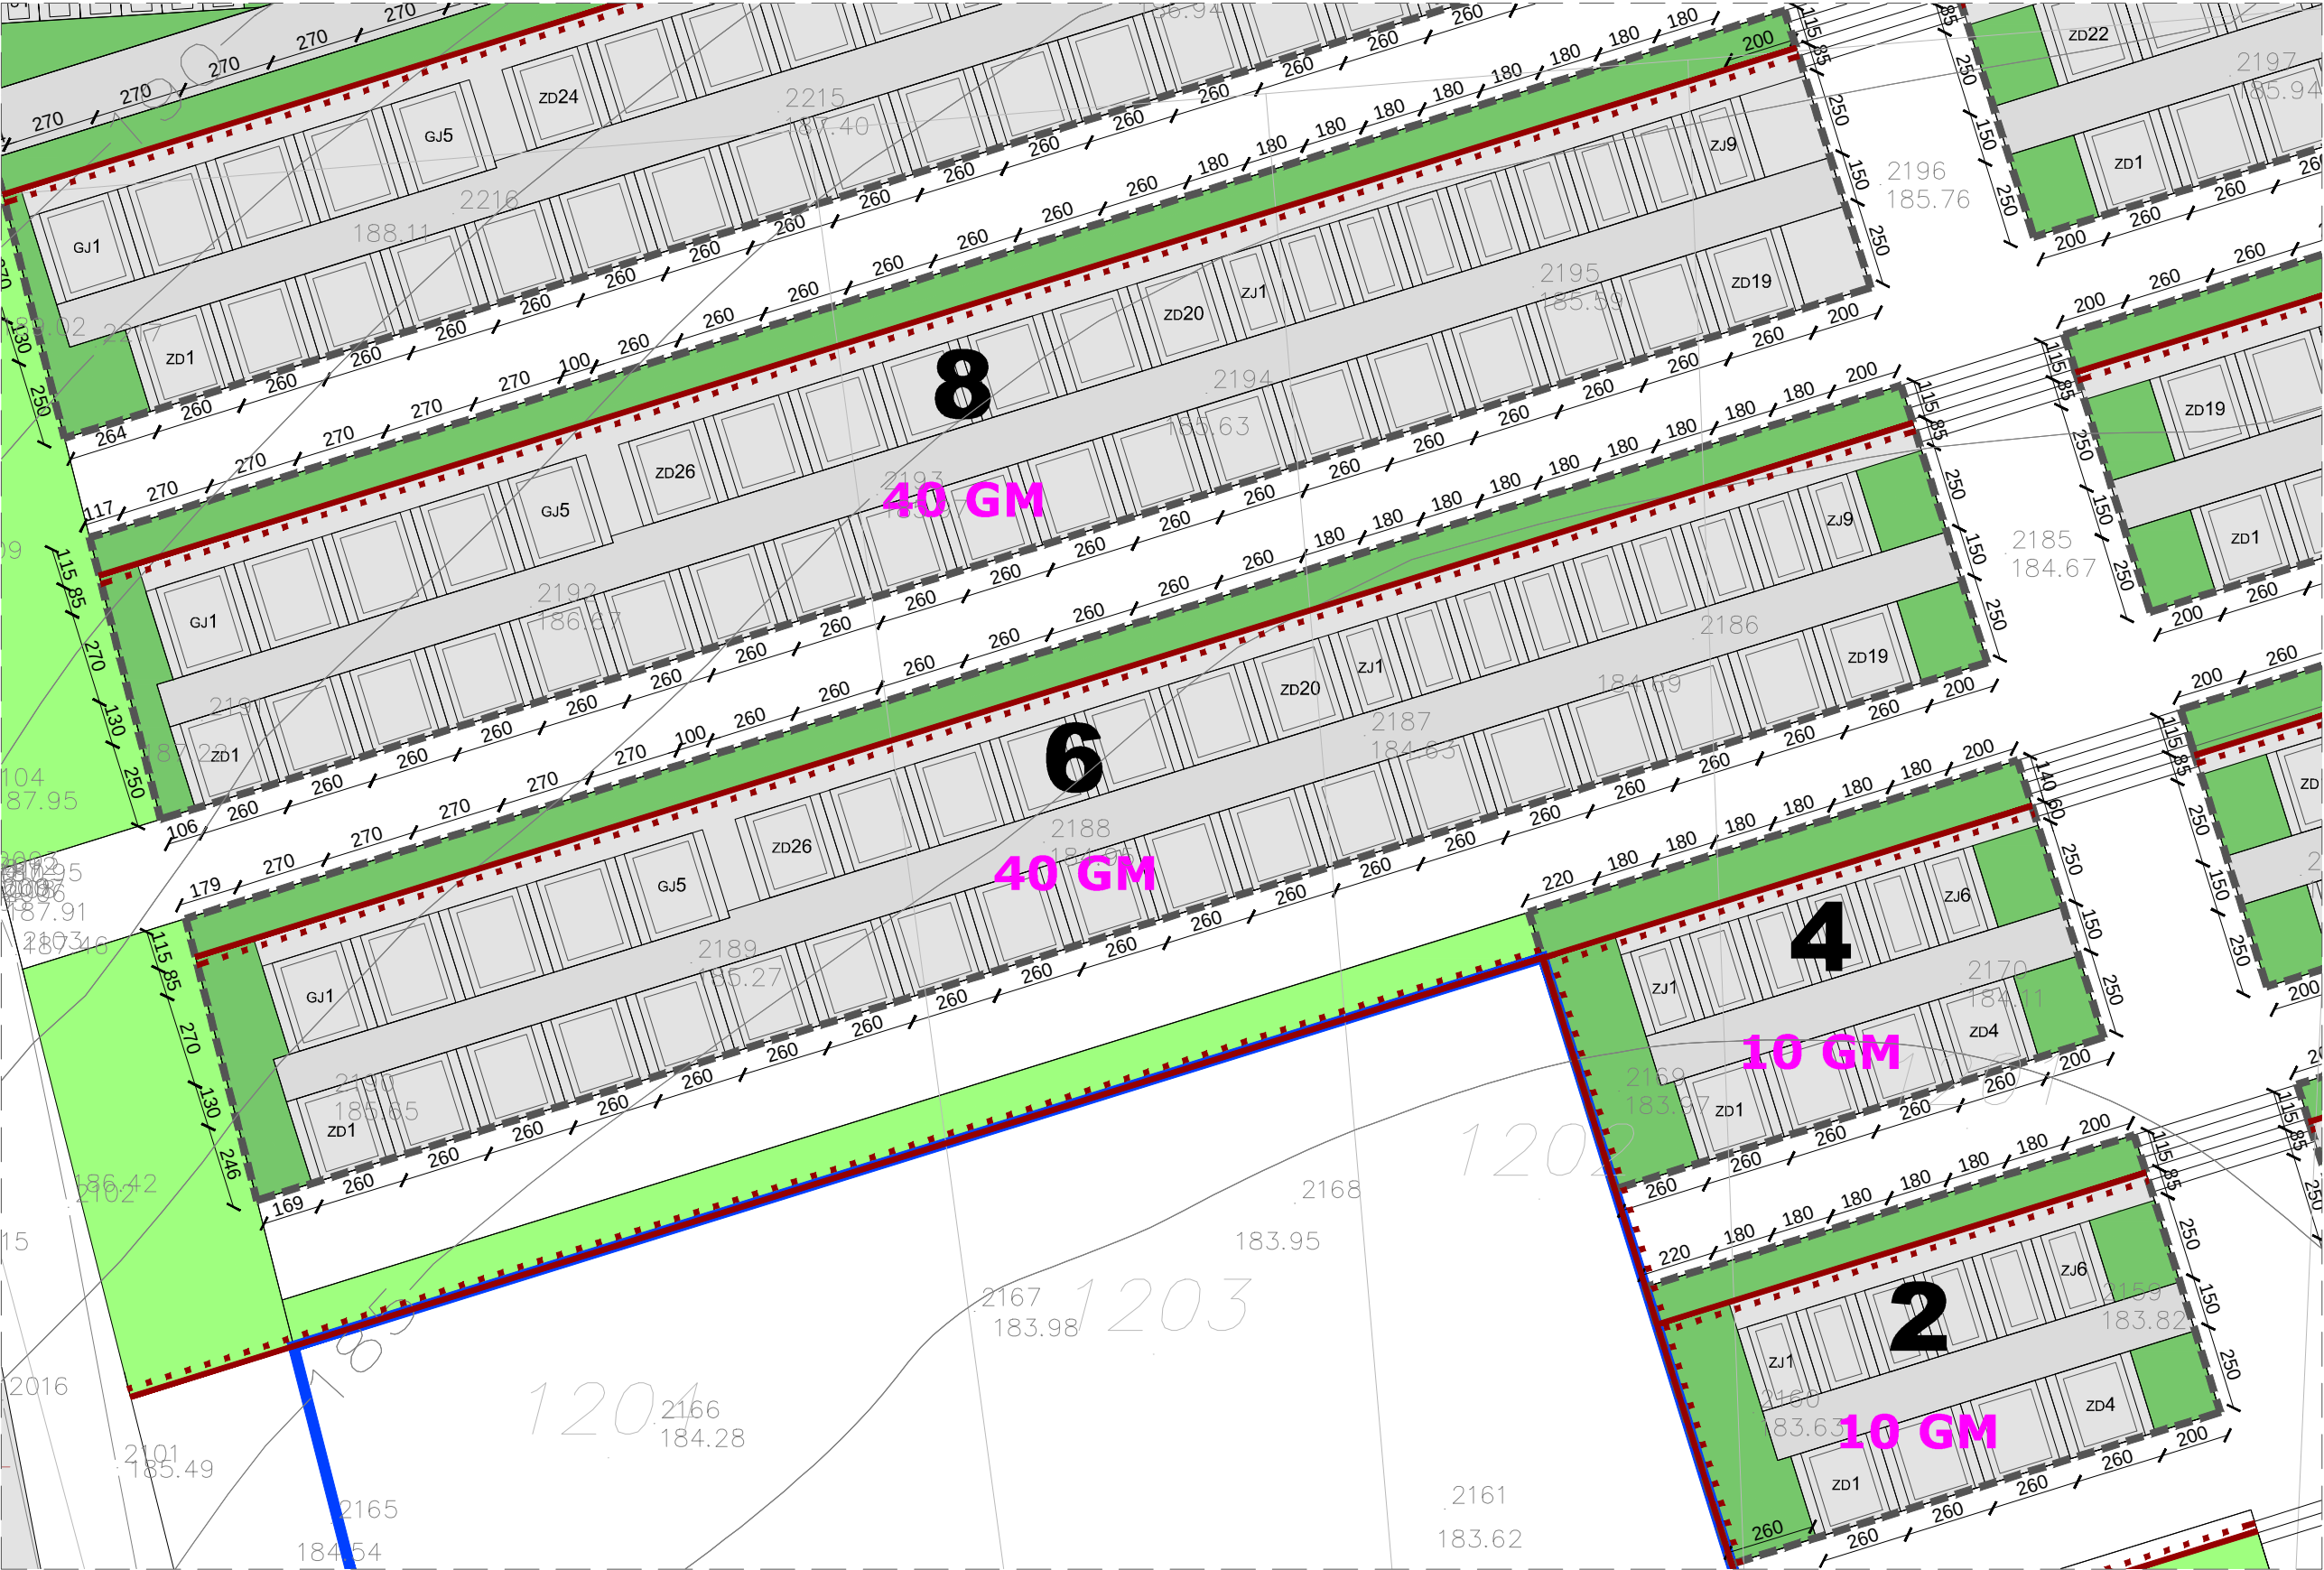


Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA		Općina: MARIJA BISTRICA		Pečat tijela od govornog za provođenje javne rasprave:		Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Josip Milički, ing., načelnik (ime, prezime, potpis)		Stručni tim u izradi plana: 1. Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. 2. Miron Hržina, dipl.ing.arh. 3. Ante Fuštin, dipl.ing.arh.		4. Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol. 5. Sandra Jakopc, dipl.ing.arh. 6. Loredana Franković, dipl.ing.građ.	
Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA, MARIJA BISTRICA											
Naziv kartografskog prikaza: RASTER I RAZMJESTA JAVNOG PARKIRALIŠTA - POLJA: G2, G4, G6 I G8											
Broj kartografskog prikaza: 3B5		Mjerilo kartografskog prikaza: 1:200		Pravna osoba koja je izradila plan: AG PLANUM d.o.o., Sv. Matej 85, HR-10000 Zagreb, tel: 01/4846 286; fax: 01/4847 078, www.agplanum.com.; e-mail: info@agplanum.com				Pečat predstavničkog tijela:		Predstavničko tijelo:	
Odluka o izradi objavljena je u: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 5/15		Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 2/16		Pečat pravne osobe koja je izradila plan:		Odgovorna osoba: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. (ime, prezime, potpis)					
Javna rasprava (datum objave): Večernji list, 18. prosinca 2015. g. Ponovna javna rasprava (datum objave): Večernji list, 1. veljače 2016. g.		Javni uvid održan: od 28. prosinca 2015. g. do 26. siječnja 2016. g. Ponovni javni uvid održan: od 8. veljače 2016. g. do 16. veljače 2016. g.		Odgovorni voditelj izrade plana:		Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.		Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:		Pečat nadležnog tijela:	
								(ime, prezime, potpis)			

Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	Općina: MARIJA BISTRICA	Pečat tijela od govornog za provođenje javne rasprave:		Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Josip Milički, ing., načelnik (ime, prezime, potpis)	Stručni tim u izradi plana: 1. Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. 2. Miron Hržina, dipl.ing.arh. 3. Ante Fuštin, dipl.ing.arh. Pečat predstavničkog tijela: Predstavničko tijelo: Teodor Švaljek, ing. predsjednik Općinskog vijeća (ime, prezime, potpis) Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: (ime, prezime, potpis)	4. Estera Gobac-Trinić, dipl.ing.biolo. 5. Sandra Jakopc, dipl.ing.arh. 6. Loredana Franković, dipl.ing.građ.
Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA, MARIJA BISTRICA						
Naziv kartografskog prikaza: RASTER I RAZMJESTAJ UKOPNIH PARCELA - POLJA: G10 I G11						
Broj kartografskog prikaza: 3B6	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:200					
Odluka o izradi objavljena je u: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 5/15	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 2/16					
Javna rasprava (datum objave): Večernji list, 18. prosinca 2015. g. Ponovna javna rasprava (datum objave): Večernji list, 1. veljače 2016. g.	Javni uvid održan: od 28. prosinca 2015. g. do 26. siječnja 2016. g. Ponovni javni uvid održan: od 8. veljače 2016. g. do 16. veljače 2016. g.	Pravna osoba koja je izradila plan: AG PLANUM d.o.o. , Sv. Matej 85, HR-10000 Zagreb, tel: 01/4846 286; fax: 01/4847 078, www.agplanum.com. ; e-mail: info@agplanum.com;		Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba: Marko Cvjetko , dipl.ing.arh. (ime, prezime, potpis)	
		Odgovorni voditelj izrade plana:		Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.		



0 2 10

Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Općina: MARIJA BISTRICA		Pečat tijela od govornog za provođenje javne rasprave:		Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Josip Milički, ing., načelnik (ime, prezime, potpis)		Stručni tim u izradi plana: 1. Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. 2. Miron Hržina, dipl.ing.arh. 3. Ante Fuštin, dipl.ing.arh.	
Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA, MARIJA BISTRICA		Pečat pravne osobe koja je izradila plan:		Odgovorna osoba: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. (ime, prezime, potpis)		Pečat predstavničkog tijela:	
Naziv kartografskog prikaza: RASTER I RAZMJESTAJ UKOPNIH PARCELA - POLJA: G13, G15 I G17		Odluka o izradi objavljena je u: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 5/15		Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 2/16		Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: (ime, prezime, potpis)	
Broj kartografskog prikaza: 3B7		Mjerilo kartografskog prikaza: 1:200		Javni uvid održan: od 28. prosinca 2015. g. do 26. siječnja 2016. g.		Predstavničko tijelo: Teodor Švaljek, ing. predsjednik Općinskog vijeća (ime, prezime, potpis)	
Javna rasprava (datum objave): Večernji list, 18. prosinca 2015. g.		Ponovna javna rasprava (datum objave): Večernji list, 1. veljače 2016. g.		Ponovni javni uvid održan: od 8. veljače 2016. g. do 16. veljače 2016. g.		Pečat nadležnog tijela:	
				Odgovorni voditelj izrade plana: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.			

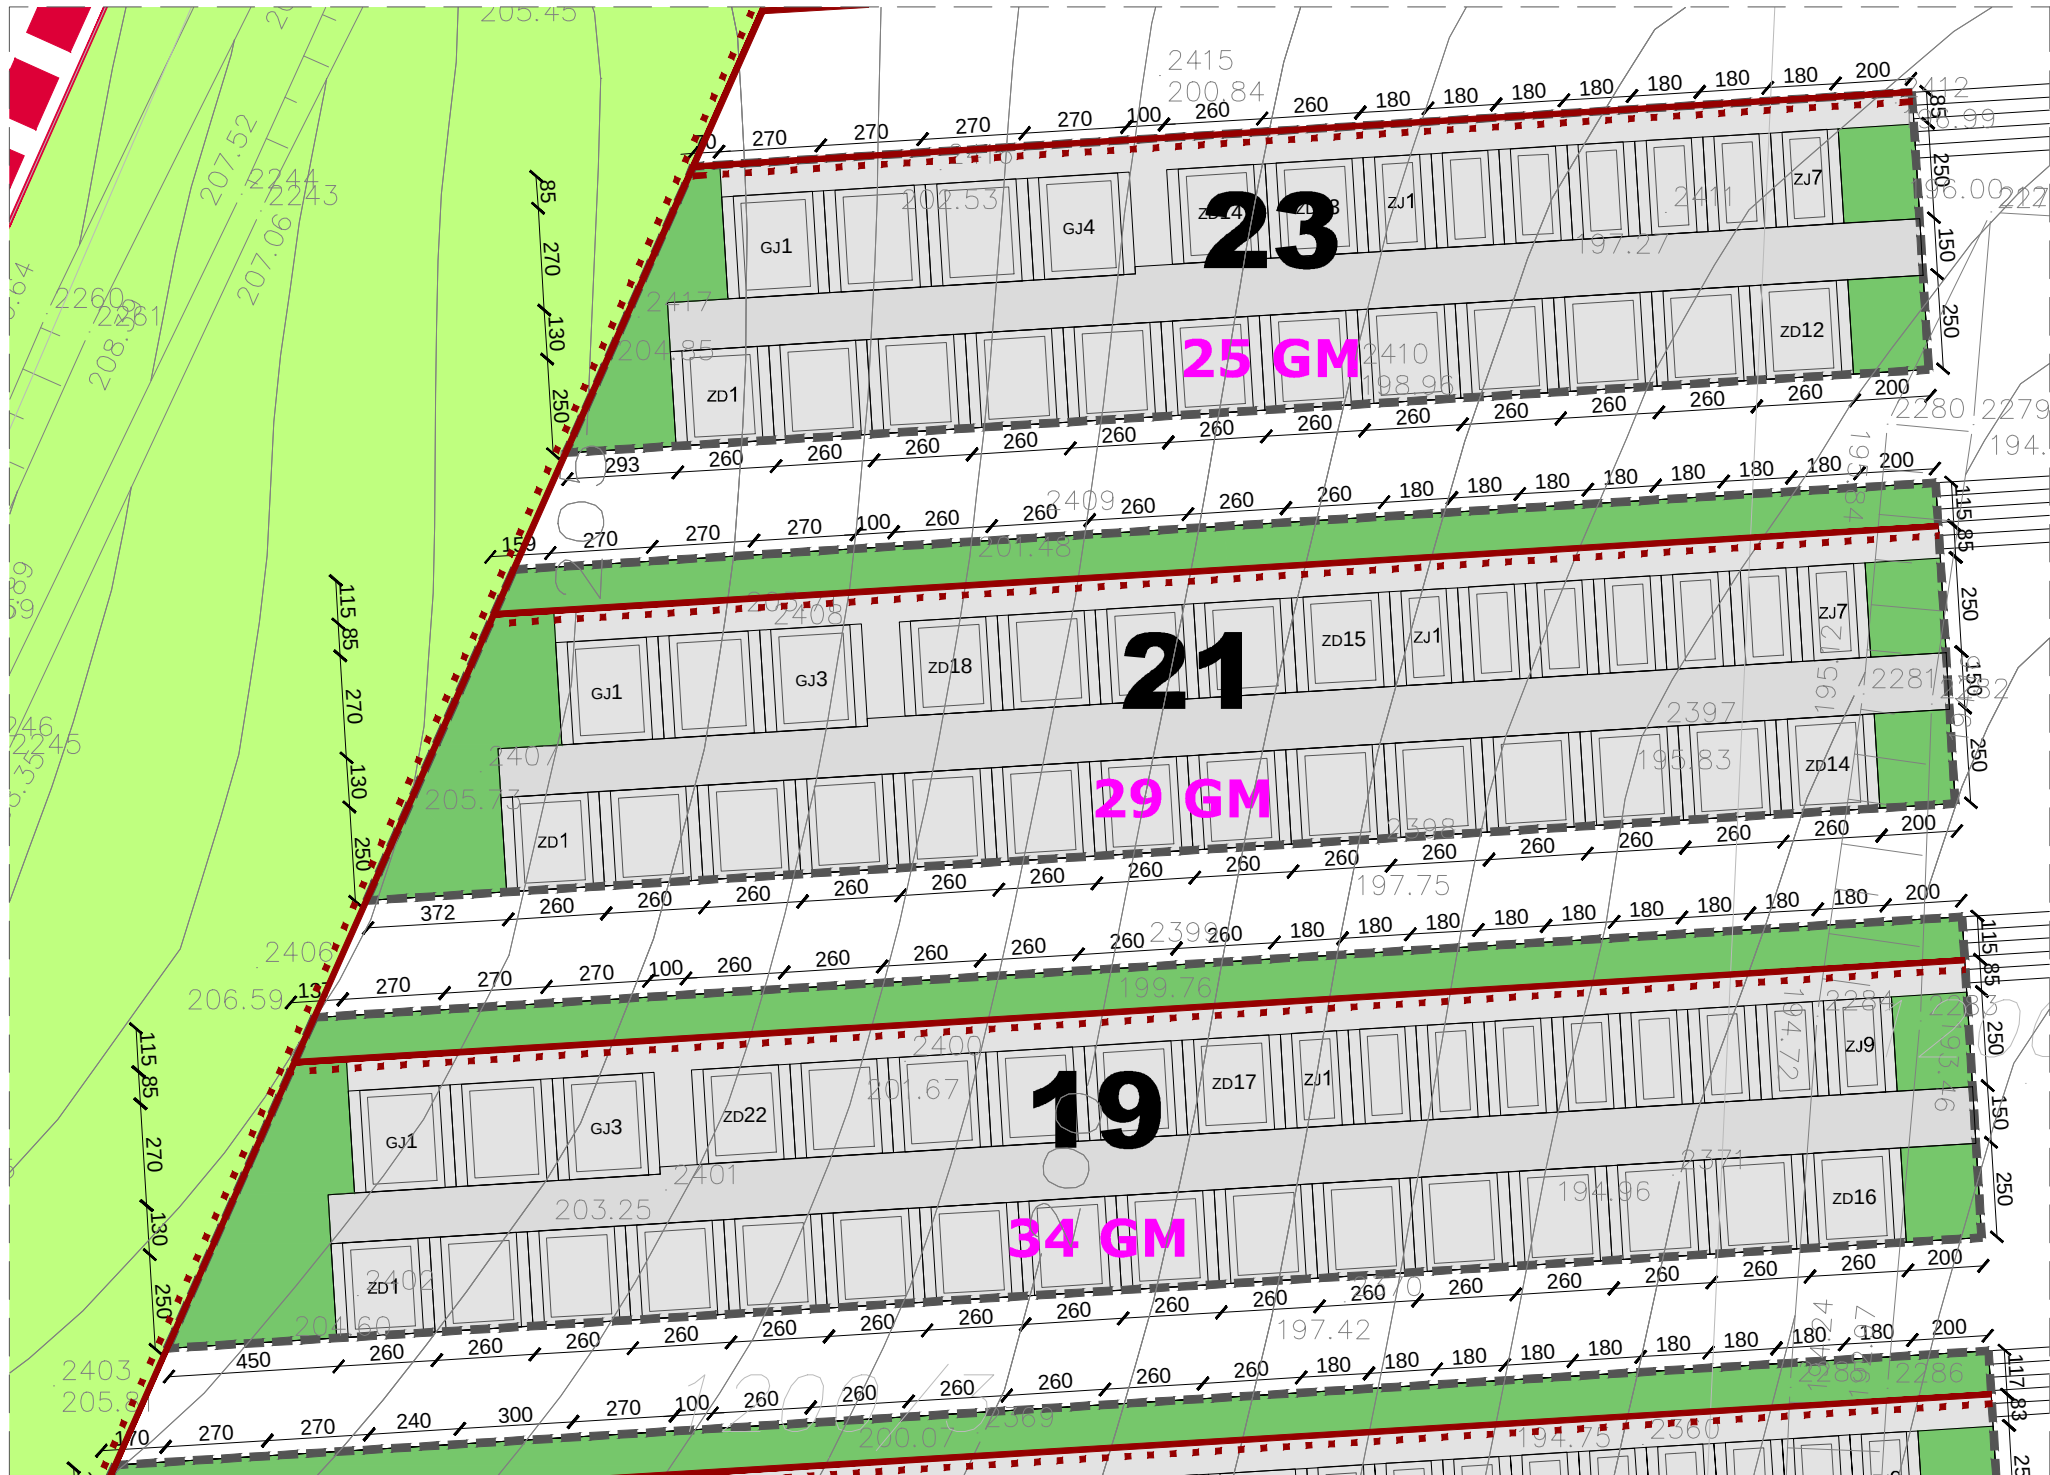


0 2 10


Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Općina: MARIJA BISTRICA		Pečat tijela od govornog za provođenje javne rasprave:		Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Josip Milički, ing., načelnik (ime, prezime, potpis)		Stručni tim u izradi plana: 1. Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. 2. Miron Hržina, dipl.ing.arh. 3. Ante Fuštin, dipl.ing.arh.	
Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA, MARIJA BISTRICA		Pravna osoba koja je izradila plan: AG PLANUM d.o.o., Sv. Matej 85, HR-10000 Zagreb, tel: 01/4846 286; fax: 01/4847 078, www.agplanum.com ; e-mail: info@agplanum.com		Pečat pravne osobe koja je izradila plan:		Pečat predstavničkog tijela:	
Naziv kartografskog prikaza: RASTER I RAZMJESTAJ UKOPNIH PARCELA - POLJA: G19, G21 I G23		Pečat pravne osobe koja je izradila plan:		Odgovorna osoba: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. (ime, prezime, potpis)		Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: (ime, prezime, potpis)	
Broj kartografskog prikaza: 3B8 Mjerilo kartografskog prikaza: 1:200		Odgovorni voditelj izrade plana:		Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.		Predstavničko tijelo: Teodor Švaljek, ing. predsjednik Općinskog vijeća (ime, prezime, potpis)	
Odluka o izradi objavljena je u: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 5/15 Javna rasprava (datum objave): Večernji list, 18. prosinca 2015. g. Ponovna javna rasprava (datum objave): Večernji list, 1. veljače 2016. g.		Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 2/16 Javni uvid održan: od 28. prosinca 2015. g. do 26. siječnja 2016. g. Ponovni javni uvid održan: od 8. veljače 2016. g. do 16. veljače 2016. g.				Pečat nadležnog tijela:	

ZEMLJANI GROB (jednostruki)

TLOCRT

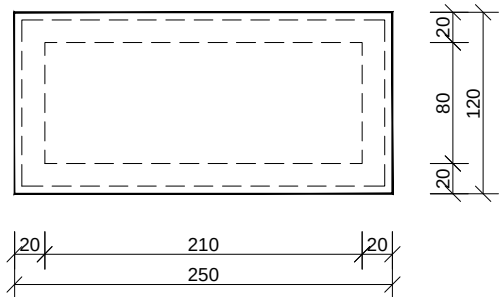


UZDUŽNI PRESJEK

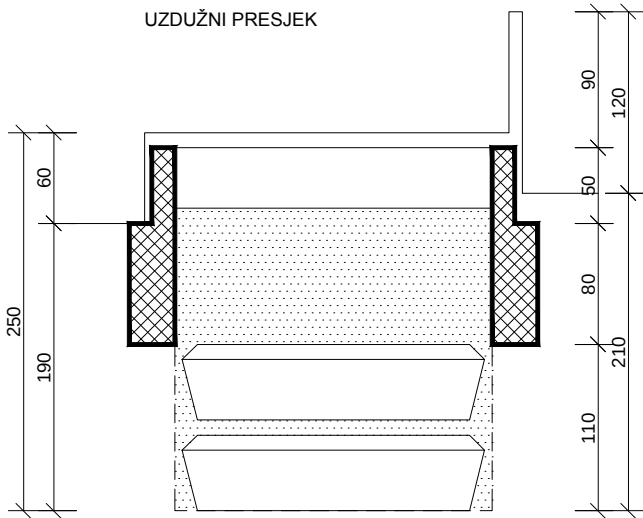


ZEMLJANI GROB (dvostruki)

TLOCRT

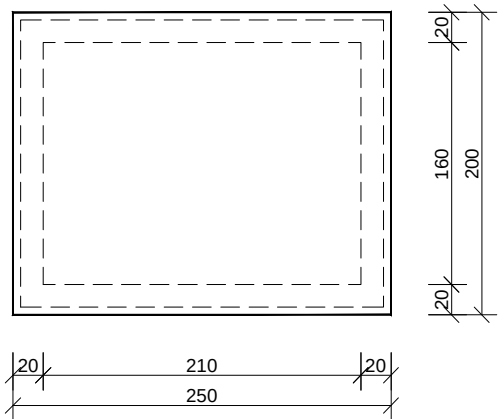

UZDUŽNI PRESJEK

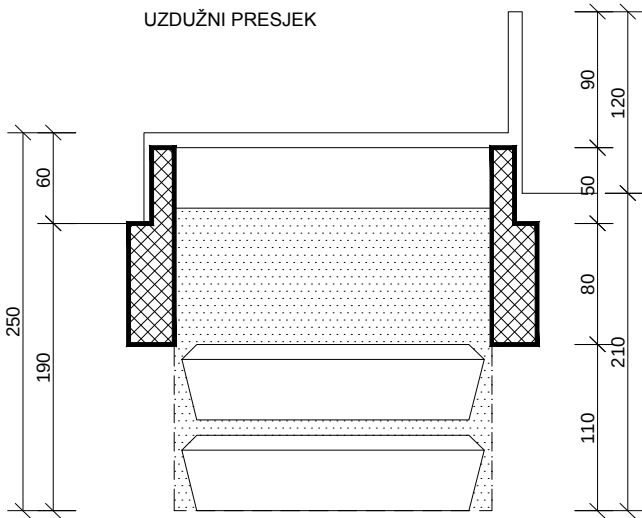


0 2 10


Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	Općina: MARIJA BISTRICA	Pečat tijela od govornog za provođenje javne rasprave:		Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Josip Milički, ing., načelnik (ime, prezime, potpis)	
Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA, MARIJA BISTRICA		Pravna osoba koja je izradila plan: AG PLANUM d.o.o. , Sv. Matej 85, HR-10000 Zagreb, tel: 01/4846 286; fax: 01/4847 078, www.agplanum.com ; e-mail: info@agplanum.com		Stručni tim u izradi plana: 1. <u>Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.</u> 2. <u>Miron Hržina, dipl.ing.arh.</u> 3. <u>Ante Fuštin, dipl.ing.arh.</u> 4. <u>Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.</u> 5. <u>Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.</u> 6. <u>Loredana Franković, dipl.ing.grad.</u>	
Naziv kartografskog prikaza: DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA:	zemljani grobovi - jednostruki i dvostruki	Pečat pravne osobe koja je izradila plan:		Pečat predstavničkog tijela:	
Broj kartografskog prikaza:	3C1	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:200		Predstavničko tijelo: Teodor Švaljek, ing., predsjednik Općinskog vijeća (ime, prezime, potpis)	
Odluka o izradi objavljena je u: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 5/15	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 2/16	Odgovorna osoba: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. (ime, prezime, potpis)		Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: (ime, prezime, potpis)	
Javna rasprava (datum objave): Večernji list, 18. prosinca 2015. g. Ponovna javna rasprava (datum objave): Večernji list, 1. veljače 2016. g.	Javni uvid održan: od 28. prosinca 2015. g. do 26. siječnja 2016. g. Ponovni javni uvid održan: od 8. veljače 2016. g. do 16. veljače 2016. g.	Odgovorni voditelj izrade plana: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.			

GROBNICA (jednostruka)

TLOCRT

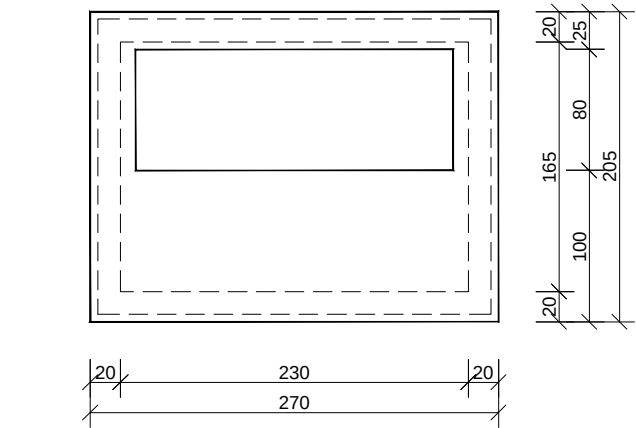


UZDUŽNI PRESJEK

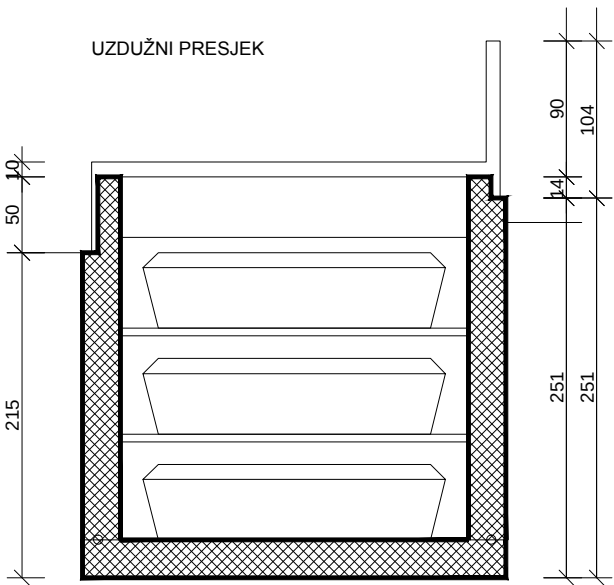


GROBNICA (dvostruka)

TLOCRT

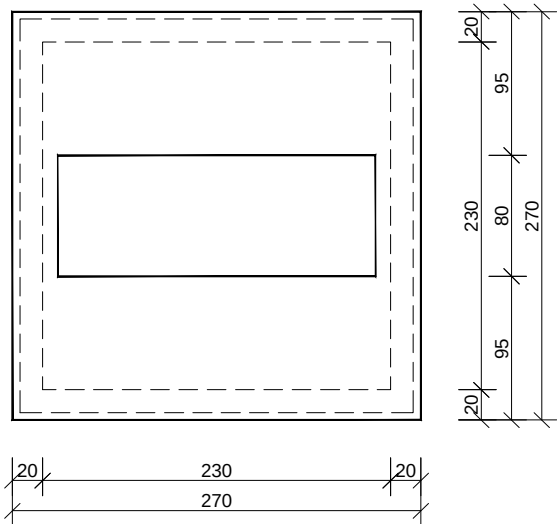


UZDUŽNI PRESJEK

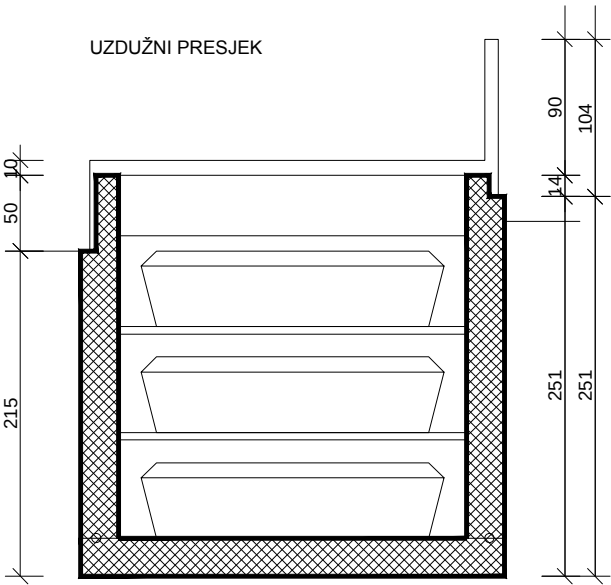


KAZETA ZA URNE (4 mjesta)

TLOCRT



POPREČNI PRESJEK

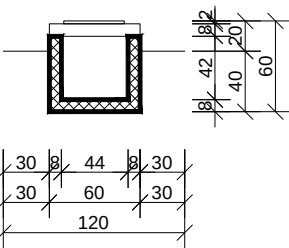

0 2 10

Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	Općina: MARIJA BISTRICA	Pečat tijela od govornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Josip Milički, ing., načelnik (ime, prezime, potpis)	Stručni tim u izradi plana: 1. Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. 2. Miron Hržina, dipl.ing.arh. 3. Ante Fuštin, dipl.ing.arh.	4. Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol. 5. Sandra Jakopec, dipl.ing.arh. 6. Loredana Franković, dipl.ing.grad.
Naziv prostornog plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA, MARIJA BISTRICA				Pečat predstavničkog tijela:	Predstavničko tijelo:
Naziv kartografskog prikaza: DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA:	grobnice i niše za urne				
Broj kartografskog prikaza:	3C2	Mjerilo kartografskog prikaza:	1:200		
Odluka o izradi objavljena je u: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 5/15	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: "Službeni glasnik Općine Marija Bistrica" br. 2/16	Pravna osoba koja je izradila plan:	AG PLANUM d.o.o., Sv. Matej 85, HR-10000 Zagreb, tel: 01/4846 286; fax: 01/4847 078, www.agplanum.com.; e-mail: info@agplanum.com.		
Javna rasprava (datum objave): Večernji list, 18. prosinca 2015. g. Ponovna javna rasprava (datum objave): Večernji list, 1. veljače 2016. g.	Javni uvid održan: od 28. prosinca 2015. g. do 26. siječnja 2016. g. Ponovni javni uvid održan: od 8. veljače 2016. g. do 16. veljače 2016. g.	Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba: Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. (ime, prezime, potpis)	Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela:
		Odgovorni voditelj izrade plana:	Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.	(ime, prezime, potpis)	

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA MARIJA BISTRICA

■
C) PRILOZI PLANA

PRILOG 1.

OBRAZLOŽENJE PLANA

1. POLAZIŠTA
2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

PRILOG 2.

POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

PRILOG 3.

ZAHTJEVI I MIŠLJENJA

PRILOG 4.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

PRILOG 5.

IZVJEŠĆE O PONOVLJENOJ JAVNOJ RASPRAVI

PRILOG 6.

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

PRILOG 7.

SAŽETAK ZA JAVNOST

PRILOG 1. OBRAZLOŽENJE PLANA

UVOD

Temeljem javnog nadmetanja Općine Marija Bistrica za izradu **Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta, Marija Bistrica** (CPV) 74251000, „Usluge urbanističkog planiranja“, sklopljen je ugovor o izradi UPU-a (br. 13/2015 (E-VV).

Potrebe izrade UPU-a proizišle su iz činjenica da:

- postojeći kapacitet groblja uglavnom je popunjen;
- projekcije kretanja broja stanovnika pokazuju trend starenja stanovništva;
- potreba kvalitetnog i arhitektonski skladnog uređenja i proširenja postojećeg groblja u skladu s tradicijom i novim zahtjevima za sanitarnom i komunalnom opremljenošću;
- Na groblje u Mariji Bistrici ukapaju se pokojnici sa cijelog područja Općine Marija Bistrica te ono postaje glavno općinsko groblje.

Cjelokupni UPU izrađen je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), Zakonom o grobljima (NN 19/98, 50/12) i Pravilnikom o grobljima (NN br 99/02) kao i drugim odgovarajućim zakonima koji pokrivaju problematiku prostora za koji je izrađen UPU.

Prilikom izrade UPU-a prethodna mišljenja dali su:

- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP Elektra Zabok, Matije Gupca 57, p.p. 30, 49210 Zabok
- HAKOM – HRVATSKI TELEKOM D.D., Kupska 2, 10000 Zagreb
- ZUC – ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Janka Leskovara 40/1, 49218 Pregrada

1. POLAZIŠTA

Područje obuhvata ovog UPU-a definirano je sukladno Prostornom planu uređenja Općine Marija Bistrica i njegovim Izmjenama i dopunama (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 01/08, 5/09, 3/12 i 9/15), Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta, Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 05/15)

Površina obuhvata UPU-a iznosi **6,57 ha**.

Opis granice obuhvata

Obuhvat UPU-a obuhvaća prostor koji je s južne strane omeđen planiranom pozicijom Ulice Ljudevita Gaja, sa zapada granicom postojećeg groblja Marija Bistrica, te sa i istoka i sjevera poljoprivrednim površinama, kao što je to određeno PPUO-om o na kartografskom prikazu 4.2 „Građevinska područja naselja“, obuhvat obaveze izrade prostornih planova užih područja.

1.1. ZNAČAJ, OSJETLJIVOST I POSEBNOSTI PODRUČJA U OBUHVATU UPU-A

Topografski smještaj

U širem geografskom smislu područje Općine nalazi se između dva planinska masiva; masiva Ivančice na sjeveru i masiva Medvednice na jugu koje razdvaja rijeka Krapina. Granica Općine na sjeveru određena je rijekom Krapinom, na zapadu granicu većom dužinom toka definira potok Pinja, dok južna i istočna granica vodi slojnicama gorja i pobrđa.

Područje obuhvata UPU-a nalazi se sjeverozapadno od samog centra grada, na južnoj padini brežuljka. Prostor karakteriziraju dosta velike visinske razlike od 204,00 m.n.m. na sjeveru, do 184,00 m.n.m. na jugu i prostoru mrtvačnice, te cca 180,00 m.n.m. na prostoru parkirališta.

Do obuhvata se dolazi županijskom prometnicom Ulicom Ljudevita Gaja.

Podneblje

Prema Köpennoj klasifikaciji klime, to je klima tipa Cfbwx" – umjereno topla kišna klima, bez suhog razdoblja, te s oborinama raspoređenim tijekom cijele godine. Najsuši dio godine pada u hladno godišnje doba. Ima dva oborinska maksimuma u toplom dijelu godine, u proljeće (svibanj) i u kasno ljeto (srpanj ili kolovoz), s razdobljem suše između njih. Temperatura najhladnijeg mjeseca kreće se iznad -3°C, a ljeta su svježija sa srednjom mjesečnom temperaturom najtoplijeg mjeseca ispod 22°C.

Geološka, reljefna i pedološka obilježja

Područje karakterizira reljefna heterogenost koja se očituje u izmjeni naglih uspona i blagih padina brjegov i brežuljaka, dok su morfološke strukture uglavnom oble, što je posljedica geološke i litološke građe toga područja. Apsolutne visine brežuljaka Medvedničkog prigorja u ovom kraju kreću se od 200-498 m/nv. Visinski i morfološki raznoliki brežuljci ispresijecani gorskim potocima su glavni elementi koji čine prepoznatljivu sliku bistričkog prigorskog krajobraza Hrvatskog zagorja uz djelomičnu očuvanost tradicionalne strukture zaseoke i sela.

Vegetacija

Biološku raznolikost prirodnih asocijacija bistričkog područja čine šume, brdske i dolinske livade te sekundarne asocijacije biljnih vrsta koje se javljaju u nizinskom predjelu u vodenim staništima vodotoka, meliorativnih kanala, bara i sl. Uz prirodne asocijacije biološku raznolikost upotpunjuju i agrocenoze - poljoprivredne obradive površine koje je čovjek stvorio stoljetnom obradom. Na ovom području prevladavaju ekstenzivni vinogradi i oranice, zatim livade i voćnjaci. U vegetacijskom smislu cjelokupno prostrano područje općine pripada Euro-sibirskoj – sjeverno-američkoj regiji ilirske provincije po Braun-Blanquetu (1923. g.).

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

Krajem 18. stoljeća groblje u Mariji Bistrici premješteno je s područja oko crkve na današnju lokaciju.

Postojeća mrtvačnica ne udovoljava potrebama, te je predviđena za uklanjanje, a na njenom mjestu predviđen je prostor za ostale grobne građevine. Nova mrtvačnica predviđena je na prostoru za glavnu grobnu građevinu.

Na postojećem groblju danas postoji oko **3150** grobnih mjesta od čega 40% otpada na jednostruke grobove. Gotovo svi navedeni grobovi su zemljani.

Kazete za urne ne postoje na postojećem groblju

1.1.2. Prometna, komunalna i opremljenost elektroničkim komunikacijama

Prometna opremljenost

Kroz prostor općine i njegovo središnje općinsko naselje Marija Bistrica, prolazi jedina cestovna prometnica, preko prijevoja i naselja Laz, koja povezuje istočni dio Županije s istočnim dijelovima grada Zagreba. S ostalim dijelovima Krapinsko zagorske županije općina je povezana državnom cestom D24 sa Gornjom i Donjom Stubicom. U smjeru sjevera preko raskrižja Zlatar Bistrice povezana je sa sjevernim županijskim prostorom. Općina Marija Bistrica postaje sve izraženiji „kontaktni“ prostor, ili „vrata“ Županije u širi istočni dio zagrebačkog prostora.

Na prostoru Općine Marija Bistrica ne postoji željeznička pruga. Najbliža željeznička stanica je u Zlatar Bistrici, udaljena oko 5,5 km od naselja Marije Bistrice.

Pristup groblju ostvaren je gradskom prometnicom nezadovoljavajućeg stanja, koja sa istočne strane vodi prema Donjem Orešju, dok sa zapadne strane vodi u centar naselja Marija Bistrica. Javnog prijevoza do groblja nema.

Postojeći ulaz, parkiralište i mrtvačnica nalaze se uz južnu među groblja i svojim karakteristikama ne zadovoljavaju potrebe središnjeg groblja općine. PPUO-om je predviđena korekcija trase Ulice Ljudevita Gaja unutar područja obuhvata UPU-a zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica.

Elektroničke komunikacije

Na području Općine Marija Bistrica postoji jedna jedinica poštanske mreže smještena u naselju Marija Bistrica za područje cijele Općine. Planom se ne predlažu nove jedinice poštanske mreže.

Na području Općine Marija Bistrica postoje dvije međunarodne telefonske centrale, jedna je međunarodna telefonska centrala I – kategorije a druga međunarodna telefonska centrala II – kategorije.

Postojeći telekomunikacijski kapaciteti na području Općine Marija Bistrica sastoji se od dvije UPS telefonske centrale, s pripadajućim telekomunikacijskim mrežama, te prijenosnim sustavom koji povezuje navedene centrale u telekomunikacijski sustav Hrvatske. UPS telefonske centrale se nalaze u naselju Marija Bistrica i naselju Laz Bistrički. Planom se predviđa još jedna UPS telefonska centrala u naselju Tugonica.

Elektroopskrba

Potrebe za električnom energijom Općine Marija Bistrica podmiruju se iz spojne točke: TS 35/10 kV, 2x8 MVA ZLATAR BISTRICA i TS 35/10 kV, 2x8 MVA KONJŠČINA. Navedene TS 35/10 kV napajaju se električnom energijom iz spojne točke: TS 110/35 kV, 1x20 MVA u PTE JERTOVEC. preko odgovarajućeg 35 kV dalekovoda.

Plinoopskrba

Sjeverozapadnim prostorom Općine Marija Bistrica prolazi magistralni plinovod Zabok-Ludbreg DN 500/50. Prostor Općine, kao distributivni sustav distribucije plinom izveden je u poluprstenastom obliku s mogućnošću opskrbe s dvije različite strane i dva izvora. Šire područje tog dijela prostora opskrbljuje se iz PMRS-e visokotlačnim plinovodom od 25 bara preko RS-e u Zlatar Bistrici, gdje se tlak reducira na radni tlak od 3 bara, Prostor općine Marija Bistrica se opskrbljuje prirodnim plinom iz primarne distributivne trase. Područje je također spojeno u sustav napajanja preko distributivnog razvoda općine Konjščina pod radnim tlakom od 3 bara. Područje ima omogućenu maksimalnu konstantnost distribucijom plina.

Vodoopskrba

Na području općine Marija Bistrica nalaze se sljedeća izvorišta vode za piće:

- izvorište „Stupa“ (zdenac ZMB-1)
- izvorište „Mrzljak I i II“
- izvorište „Hum“ (zdenac HZ-1)
- izvorište „Laz“ (zdenac LZ-1)
- izvorište „Šagudi“ (zdenac HZ-2)

Za potrebe opskrbe vodom danas se koristi izvorište „Stupa“, izvorište „Mrzljak“ i izvorište „Hum“. Vodom iz navedenih izvorišta opskrbljuju se potrošači na području naselja Marija Bistrica, Podgorje Bistričko („niska zona“) i Hum Bistrički („niska zona“). Potrošači na području naselja Tugonica i Podgrađe opskrbljuju se vodom iz sustava Zagorskog vodovoda – Zabok. Preostala naselja na području općine Marija Bistrica nemaju riješenu opskrbu vodom iz sustava javne vodoopskrbe. Dio naselja Donja Selnica opskrbljuje se vodom iz lokalnog vodovod „Dobri Zdenci“ s područja općine Gornja Stubica. Potrošači na području naselja Laz opskrbljuju se vodom iz nekoliko manjih lokalnih vodovoda.

Odvodnja otpadnih voda

Općina Marija Bistrica ima samo djelomično riješen sustav odvodnje otpadnih voda (samo dio naselja Marija Bistrica). Taj sustav spojen je na glavni odvodni kolektor koji ima izveden ispušt otpadnih voda u recipijent vodotok Bistrica, ali bez uređaja za pročišćavanje. Ostala Naselja Općine Marija Bistrica nemaju riješen sustav odvodnje, već se sanitarno-tehnološke otpadne vode prikupljaju u višedijelne nepropusne septičke jame koje se po potrebi prazne.

Zbrinjavanje otpada

Otpad sa područja UPU-a sakuplja se u kontejnere i zbrinjava sa ostalim otpadom naselja. Cjelovito zbrinjavanje otpada rješava se na razini Općine Marija Bistrica.

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

Postojeći važeći planovi za područje Općine Marija Bistrica:

Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica

Iz PPUO Marija Bistrica preuzete su planske smjernice i mjere za namjenu površina, osnovne prometne, komunalne i infrastrukturne koridore kao i za površine posebnih uvjeta korištenja.

Prema PPUO Marija Bistrica groblje Marija Bistrica spada u izdvojena građevinska područja izvan naselja.

Granice građevinskih područja naselja detaljno su određene na kartografskim prikazima "Građevinska područja" na katastarskim kartama u mjerilu 1:5.000 s granicama katastarskih čestica.

Otpad sa područja groblja Marija Bistrica zbrinjavat će se u skladu s mjerama postupanja s otpadom na području Općine Marija Bistrica. Za postavljanje posuda i kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada potrebno je osigurati odgovarajući prostor kojime se neće ometati kolni i pješački promet, te koji će biti ograđen tamponom zelenila, ogradom ili sl.

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

Na području obuhvata UPU-a nalazi se postojeće groblje sa mrtvačnicom.

Pogodnost lokacije proizlazi iz njene dobre prometne povezanosti i infrastrukturne opremljenosti, kao i činjenice da se nalazi izvan vodozaštitnih područja.

Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu je dobra, obzirom na poziciju planirane trase iste u neposrednoj blizini (planiranom alejom – šetnicom).

Određena ograničenja proizlaze iz činjenice da se područje postojećeg i planiranog groblja ujedno nalazi unutar područja najvećeg intenziteta potresa (VIII stupanj MCS ljestvice) te unutar pretežito nestabilnog područja.

Uz zapadnu granicu postojećeg dijela groblja prolazi planirani magistralni vodovod, za koji je predviđen ukupni koridor od 10 m.

Problem u formiranju grobnih polja može proizlaziti iz dosta velikih visinskih razlika na pojedinim dijelovima groblja.

Na području UPU-a nema drugih ograničenja niti mogućnosti koje bi se trebale posebno vrednovati tijekom izrade UPU-a.

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA POVRŠINA I ZEMLJIŠTA

Za bolje razumijevanje terminologije donosi se priloženi pojmovnik, u kojem su detaljno obrazloženi pojmovi koji se upotrebljavaju u nastavku teksta:

- **groblje** je prostor na kojemu se vrši polaganje posmrtnih ostataka umrlih, a sastoji se od unutrašnjeg prostora (površine za ukop; oproštajni, prateći i pogonski dio) i vanjskog prostora (prometne površine, parkiralište i ostale usluge).
- **grob** – grobno mjesto, odnosno ukopno mjesto u zemlji. Grob je planiran kao zemljani ili kazeta za urne
- **zemljani grob** – je mjesto za ukop lijesa direktno u zemlju
- **grobница** – armirano-betonska građevina, u koju se na metalnu ili betonsku konstrukciju polažu ljesovi i koja je zatvorena demontažnom betonskom ili kamenom pločom, a veličina grobnice ovisi o tome služi li za pojedinačni ili dvojni ukop
- **kosturnica** – ili osarij služi za konačni smještaj kostiju nakon isteka roka mirovanja, kada se na polju provodi prekopavanje i priprema polja za ponovne sahrane
- **kazeta za urne** – je gotova armirano-betonska “kutija” koja se ukapa u teren te se u nju polažu urne s pepelom pokojnika
- **grobni redovi** – sastoje se od niza grobnih mjesta (grobova)
- **grobno polje** – više grobnih redova s ne više od 200 grobova sa grobnim i pristupnim stazama
- **glavna grobna staza** – staza koja povezuje grobna polja s odmorištima i proširenjima
- **pristupna staza** – staza do grobnog mjesta
- **oproštajno-ceremonijalni sklop** s otvorenim i zatvorenim oproštajnim prostorima

Veličine grobnih polja proizašle su iz koncepta prostorne organizacije uzimajući u obzir propisane najveće udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, maksimalnu dužinu grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

Planirana su 33 nova grobna polja.

Na planiranim grobnim poljima treba urediti sljedeći broj grobnih mjesta:

grobno polje	1	18 dvostrukih zemljanih grobova
grobno polje	1b	7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)
grobno polje	2	10 (6 jednostrukih zemljanih grobova, 4 dvostruka zemljana groba)
grobno polje	3	20 (19 dvostrukih zemljanih grobova, 1 dvostruka grobnica)
grobno polje	3b	7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)
grobno polje	4	10 (6 jednostrukih zemljanih grobova, 4 dvostruka zemljana groba)
grobno polje	5	22 (20 dvostrukih zemljanih grobova, 2 dvostruke grobnice)
grobno polje	5b	7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)
grobno polje	6	40 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 26 dvostrukih zemljanih grobova, 5 jednostrukih grobnica)
grobno polje	7	24 (22 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)
grobno polje	7b	7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)
grobno polje	8	40 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 26 dvostrukih zemljanih grobova, 5 jednostrukih grobnica)
grobno polje	9	119 (1 jednostruki zemljani grob, 21 dvostruki zemljani grob, 2 dvostruke grobnice, 95 kazete za urne)
grobno polje	9b	14 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice, 7 kazeta za urne)

travanj 2016.

grobno polje	10	175 (7 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana groba, 5 jednostrukih grobnica, 139 kazete za urne)
grobno polje	11	37 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 23 dvostruka zemljana groba, 5 jednostrukih grobnica)
grobno polje	12	26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)
grobno polje	12b	9 (2 jednostruka zemljana groba, 3 dvostruka zemljana groba, 4 dvostruke grobnice)
grobno polje	13	38 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana groba, 5 jednostrukih grobnica)
grobno polje	14	26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)
grobno polje	14b	9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4 dvostruke grobnice)
grobno polje	15	38 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana groba, 5 jednostrukih grobnica)
grobno polje	16	26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)
grobno polje	16b	9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4 dvostruke grobnice)
grobno polje	17	38 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana groba, 5 jednostrukih grobnica)
grobno polje	18	26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)
grobno polje	18b	9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4 dvostruke grobnice)
grobno polje	19	34 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 22 dvostruka zemljana groba, 3 jednostruke grobnice)
grobno polje	20	26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)
grobno polje	20b	9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4 dvostruke grobnice)
grobno polje	21	29 (7 jednostrukih zemljanih grobova, 19 dvostrukih zemljanih grobova, 3 jednostruke grobnice)
grobno polje	22	22 (19 dvostrukih zemljanih grobova, 3 dvostruke grobnice)
grobno polje	22b	7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)
grobno polje	23	25 (7 jednostrukih zemljanih grobova, 14 dvostruka zemljana groba, 4 jednostruke grobnice)

Iz čega proizlazi da je na groblju planirano:

103 jednostruka grobna mjesta (206 ukopa)

516 dvostrukih grobnih mjesta (2064 ukopa)

45 jednostrukih grobnica (135 ukopa)

58 dvostrukih grobnica (348 ukopa)

241 kazeta za četiri urne (964 ukopa)

ukupni broj grobnih mjesta iznosi: 963

ukupni broj ukopnih mjesta iznosi: 3717

što je dovoljno za **39-godišnje razdoblje**

(prosječan broj ukopa godišnje u posljednjih pet godina iznosi 95)

Glavni kolni prilaz groblju ostvaren je preko aleje - šetnice. Planira se izgradnja parkirališta na južnom dijelu obuhvata, sjeverno od izmještene trase Ulice Ljudevita Gaja. Parkiralište je moguće graditi u više faza ovisno o potrebama i mogućnostima. Postojeća trasa Ulice Ljudevita Gaja planira se kao pješačka površina sa koje je planiran glavni pješački ulaz.

2.1.1. Izvješće o pogodnosti lokacije

Pogodnosti lokacije groblja proizlaze prvenstveno iz:

- prometna povezanost je relativno dobra, a uz obnovu prometnica, mogla bi biti još mnogo bolja;
- groblje ima priključak na elektroopskrbnu i vodoopskrbnu mrežu, što je velika pogodnost, jer bitno smanjuje troškove;
- postojeće groblje i dio obuhvata namijenjen parkiralištu je Povijesna graditeljska cjelina, Povijesna jezgra naselja Marija Bistrica
- raspoloživi prostor omogućuje planiranje dovoljnog broja parkirališnih mjesta;

Može se konstatirati da je sa gledišta smještaja, prometne povezanosti, i infrastrukturne opreme, te pogodnosti tla za ukop, groblje smješteno na povoljnom položaju.

Nepovoljni čimbenici su:

- dio obuhvata sjeverno od postojeće Ulice Ljudevita Gaja sačinjava pretežito nestabilno područje i područje najvećeg intenziteta potresa (VIII stupanj MCS ljestvice)
- do groblja ne postoji javni prijevoz

2.1.2. Program potreba, proračun dimenzija groblja i sadržaja sa iskazom površina, brojem i kapacitetom ukupnih mjesta

Općina Marija Bistrica spada u općine koje u posljednjim godinama bilježe stalan blagi pad broja stanovnika. Prema podacima posljednjeg popisa Općina Marija Bistrica ima 5.976 stanovnika (6.612 2001.g.), a samo naselje Marija Bistrica 1.071 (1.107 2001.g.) stanovnika. Uočava se pad broja stanovnika u odnosu na prethodno popisno razdoblje, ali prema dobi, u oba slučaja stanovništvo je u dubokoj starosti. U Općini Marija Bistrica postoje dva groblja i to u naseljima Laz Bistrički (0,4964 ha) i Marija Bistrica (2,1711 ha). Na većini postojećih groblja nema više slobodnih ukopnih mjesta.

Pravilnikom o grobljima (NN 99/02) dimenzioniranje groblja vrši se prema potrebama ukopnih mjesta, a na temelju podataka o broju ukopa dnevno ili godišnje, uzimajući u obzir gravitacijsko područje i stanovništvo, smrtnost te vrijeme mirovanja koje se kreće od 15 – 30 godina. Potrebne površine ukopnih mjesta utvrđuju se na temelju broja sahrana, tipa i broja grobnih mjesta i potrebne površine za grobno mjesto te površine za ostale sadržaje na način da je potrebno predvidjeti 2 m² po stanovniku za ukop.

Međunarodni standardi definiraju sljedeće zahtjeve u pogledu prikladnosti tla za zemni ukop:

- dobro prozračenje do dna groba (1,80 m prosječno)
- mogućnost ugradnje filterskog (pufer) sloja ispod podnožja groba, poželjne debljine 30 – 70 cm
- nivo podzemne vode dublji od 2,50 m ispod gornje površine grobne parcele.

S obzirom na pedološke nalaze na prostoru predviđenom za proširenje groblja, nameće se potreba preciznog utvrđivanja rotacionog turnusa.

Rotacioni turnus je vremensko razdoblje koje počinje ukopom, a završava se potpunom mineralizacijom organske tvari. U optimalnim uvjetima to za umrle odrasle osobe iznosi 7 godina, a za umrlu djecu 4-5 godina. Da bi se otklonili svi mogući pragovi zasićenja tla i njegova higijensko-sanitarna opterećenja, uvriježeno je stručno stanovište po kojemu je u procesu dimenzioniranja groblja potrebno računati s dvostrukim vremenom mirovanja od onoga koje objektivno dopuštaju prirodni uvjeti lokacije. Iz toga proizlazi trajanje rotacionog turnusa u trajanju od 17,5 godina, koji može osigurati sve potrebne biološko-ekološke i higijensko-sanitarne uvjete.

Prosječni broj ukopa godišnje – **95**.

travanj 2016.

Broj stanovnika koji gravitira groblju je cijelo područje Općine Marija Bistrica koje broji **5976 stanovnika**. Potrebno je naglasiti da na području postoji još i groblje Laz Bistrički na koje se ukapa dio pokojnika sa područja Općine Marija Bistrica. Jedan od pokazatelja potrebnih kapaciteta je da je u proteklih 20 godina na groblju Marija Bistrica izvršeno **2156 ukopa**.

U razdoblju od 2009. – 2014. godine izvršeno je 475 ukopa.

Tijekom 2014. godine izdano je 12 zahtjeva za novo grobno mjesto, a do 31. kolovoza 2015. g. Izdana su 3 zahtjeva.

Proračun dimenzija groblja i sadržaja sa iskazom površina

Za ovu prigodu, od dvanaest uobičajenih metoda obračuna, izabrana je zbog svoje jednostavnosti i primjenjivosti metoda Cornelius Gurlitt (Handbuch des Stadtebaues. Architekturverl. Berlin 1920. str. 440.)

Autor bazira svoj obračun na:

- broju mrtvih, koji se godišnje sahranjuju u mjestu,
- 30-godišnjem roku mirovanja, te
- na prosječnoj bruto površini groba, 6-14 m² po grobu, uključujući sve površine unutarnjeg i vanjskog sadržaja

Izraženo preglednom formulom:

$$\begin{array}{llllll} \text{BROJ} & & \text{BRUTTO PROSJEČNA} & & \text{15-30 GODIŠNJE} & \\ \text{UKOPA} & \times & \text{POVRŠINA GROBA} & \times & \text{VRIJEME} & = P_{\text{brutto}} \\ \text{GODIŠNJE} & & \text{u m}^2 & & \text{MIROVANJA} & \end{array}$$

Za groblje Marija Bistrica izračun izgleda ovako:

od **95 x 6 x 15 = 8.550 m² bruto**

do **95 x 14 x 30 = 39.900 m² brutto**

Proračun prema broju stanovnika:

2 m² x broj stanovnika (postojeći) koji gravitira groblju = 2 x 5976 = **11952 m²**

PPUO-om (Izmjenama i dopunama) Marija Bistrica planirana je površina proširenja groblja od **4,4 ha**.

Program potreba

Broj stanovnika	Broj grobnih mjesta postojećeg groblja	Broj ukopa godišnje (prosjeak)	Planirani broj grobnih mjesta	Planirani broj ukopa
5.976	3150	95	963	3717

2.1.3. Etapnost i uvjeti realizacije korištenja groblja

Predviđena je etapna izvedba planiranog proširenja groblja.

Prva etapa obuhvaća zapadni dio zatvorenog dijela groblja (polja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). Proširenje koje se odnosi na prvu etapu iznosi 1.76 ha te ga je moguće realizirati u jednoj fazi. Također, prva etapa se može po potrebi izvesti u dvije faze, tako da se u prvoj fazi realiziraju: polja uz aleju – šetnicu (polja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10), objekt u funkciji groblja s pješačkim trgom i gospodarskim dvorištem; a u drugoj fazi sjeverni dio groblja (polja 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23)

Druga etapa obuhvaća istočni dio zatvorenog dijela groblja (polja 1b, 3b, 5b, 7b, 12b, 14b, 16b, 18b, 20b, 22b). Proširenje koje se odnosi na drugu etapu iznosi 0.25 ha te ga je moguće realizirati u jednoj fazi.

2.2. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

Postojeće groblje treba zajedno sa proširenim dijelom činiti jedinstvenu cjelinu groblja u oblikovnom i funkcionalnom smislu.

Na prostoru UPU-a planiraju se sljedeće osnovne grupe namjena površina:

POSTOJEĆA GROBNA POLJA

PLANIRANA GROBNA POLJA – GROBNICE, ZEMLJANI GROBOVI I URNE

GROBNE GRAĐEVINE

PROMETNE POVRŠINE I STAZE

PARKOVNE ZELENE POVRŠINE

ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

POTEZI ZELENILA (DRVORED/GRMORED)

ZELENE POVRŠINE UNUTAR KORIDORA PROMETNICA I PARKIRALIŠTA

Postojeća grobna polja

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje; način opremanja komunalnom i infrastrukturnom mrežom te uvjeti uređenja i opreme javnih površina u postojećem dijelu groblja prikazani su nana grafičkim prilozima UPU-a te se zadržavaju u zatečenom stanju.

Grobna polja u dijelu za planirano proširenje groblja

Konceptualnu osnovu groblja čine sljedeći elementi:

- planirana aleja – šetnica na mjestu postojeće Ulice Ljudevita Gaja
- novi pješački ulaz s aleje - šetnice;
- mogućnost kolnog prilaza u servisno dvorište s aleje - šetnice;
- novo centralno stubište koji se proteže sjever – jug duž novog dijela groblja; proteže se od ulaza u novo groblje i mrtvačnice na južnom dijelu do spomenika braniteljima na sredini groblja te do križa na sjevernom kraju groblja
- nove glavne grobne staze koje se protežu istok – zapad u novom dijelu groblja;
- formiranje grobnih polja sjeverno od aleje - šetnice (polja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1b, 3b, 5b, 7b, 9b, 12b, 14b, 16b, 18b, 20b, 22b);

Na groblju se planira 33 grobna polja: 30 polja za ukop u zemlji i grobnicama te 3 polja za ukop u zemlji, grobnicama i urnama.

Uz glavne staze planirani su prostori za moguća proširenja – odmorišta koja su vidljiva na detaljnom listu br. 3. Na tim površinama predviđena je postava klupa za odmor i koševa za

travanj 2016.

otpatke. U svim grobnim poljima predviđena su i mjesta za postavu grobnih slavina, vješalica za kantice za zalijevanje te spremnika za grobni otpad.

Grobovi se postavljaju u grobne redove ne duže od 60 m.

Bruto veličina **jednostrukog zemljanog grobnog mjesta** iznosi 180 x 250 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 80 x 210 cm. Bruto dimenzija **dvostrukog zemljanog grobnog mjesta** iznosi 260 x 250 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 160 x 210 cm. Sa sjeverne strane grobnog reda, ostavljen je prostor širine 115 cm predviđen za sadnju zelenila. Okviri grobova su međusobno spojeni

Bruto veličina **jednostruke grobnice** iznosi 205 x 270 cm. Svijetla veličina grobnice iznosi 165 x 230 cm. Svijetla veličina otvora grobnice iznosi 80 x 210 cm. U svaku grobnicu može se položiti tri lijesa. Zidovi i pod grobnice imaju debljinu 25 cm. Grobnice su međusobno spojene. Bruto veličina **dvostruke grobnice** iznosi 330 x 270 cm. Svijetla veličina grobnice iznosi 230 x 230 cm. Svijetla veličina otvora grobnice iznosi 80 x 210 cm. U svaku grobnicu može se položiti šest lijesova. Zidovi i pod grobnice imaju debljinu 25 cm. Grobnice su međusobno spojene.

Kazeta za četiri urne je tipska kazeta dimenzije 60x60 cm, odnosno bruto dimenzija iznosi 120x120 cm. Debljina zida kazete za urne iznosi 8 cm.

Kosturnica ili osarij služi za konačni smještaj kostiju nakon isteka roka mirovanja, kao depo kostiju napuštenih grobova, koje se ukapaju u veća grobišta bez posebnih oznaka. Kosturnica u obliku grobnice u postojećem dijelu groblja koristi se i za potrebe novog groblja.

Površine za izgradnju mrtvačnice i ostalih građevina

Postojeća zgrada mrtvačnice više ne udovoljava potrebama, te je predviđeno njeno uklanjanje i izgradnja nove mrtvačnice maksimalne tlocrtna površine 200 m² sa trijemom do 200 m². Na grafičkom listu 3: *Oblici korištenja i način gradnje*, utvrđena je veličina te oblik površina za izgradnju.

U novoj mrtvačnici predviđene su sljedeće namjene prostora: glavna prostorija i dvije pomoćne prostorije za ispraćaj pokojnika, prostor sa sanitarijama za ožalošćene, spremište i mrtvačnica. U gospodarskom dijelu zgrade nalazit će se potrebni pomoćni prostori.

Osim mrtvačnice predviđena je i izgradnja ostalih grobnih građevina uz aleju (šetnicu) – prodaja cvijeća i svijeća te je moguća proizvodnja cvijeća, vijenaca, svijeća ljesova te nadgrobni obilježja.

Prometne površine unutar groblja

Kolni pristup groblju omogućen je preko aleje – šetnice iz Ulice Ljudevita Gaja

Unutar groblja dozvoljen je pristup vozilima samo u posebnim prigodama (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).

Pješački pristupi grobnim poljima predviđeni su glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima pristupnim grobnim stazama.

Pješački pristupi groblju omogućeni su s južne strane groblja preko aleje – šetnice. Širina centralnog stubišta (glavnog pješačkog koridora) utvrđena je na 500 cm.

Širina glavnih grobnih staza (između grobnih polja) utvrđena je na 300 cm.

Širina pristupnih staza grobnih polja zemljanih grobova i grobnica iznose 150 cm.

Širina pristupnih staza unutar grobnih polja urni iznose 180 cm.

Trgovi i odmorišta

Proširenja – odmorišta su moguća na zelenim površinama unutar grobnih polja koja su vidljiva na detaljnom listu br. 3. Na tim površinama mogu se postavljati klupe i grobne slavine kao i košare za grobni otpad. Otpad se odlaže odvojeno - biološki (razgrađivi) otpad i ostali grobni

travanj 2016.

otpad. Navedene površine namijenjene su i za smještaj površina kontejnera za grobni otpad koje su ograđene zelenom živicom.

Ograda groblja

Prošireni dio groblja ogradit će se ogradom od metalnih elemenata uz koju će, sa unutarnje strane biti posađeno zaštitno zelenilo.

Ograda na južnoj strani, prema aleji-šetnici, izvest će se od kovanog željeza na betonskom temelju koji visinom prati konfiguraciju terena.

Zelene površine

Svako groblje mora imati zelene odnosno parkovne površine koje iznose barem 10% površine groblja.

Sve postojeće zelenilo se zadržava, ali tek nakon procjene stanja postojećih stabala. Ukoliko se utvrdi da neko stablo ugrožava okolne grobove, ili je u lošem stanju, to stablo će se ukloniti i nadomjestiti novim.

Planirani sadržaji su:

- Grobna aleja uz centralno stubište
- Pejzažno-parkovna zona (uređenje vanjskog pristupnog prostora)
- Pejzažno-parkovna obrada grobnih polja
- Cvjetna livada
- Zeleni "otoci"
- Javne zelene površine
- Zaštitni pojas zelenila oko groblja (unutar ograde)

Potrebno je izraditi hortikulturno rješenje svih zelenih površina. Prilikom toga potrebno je osigurati naglasak (markiranje) glavnih komunikacija, a na zelenim površinama koristiti pokrovno raslinje, niske trajnice i grmlje, a uz crnogorično i zimzeleno raslinje unositi i listopadne vrste.

Ostali grobni sadržaji

Glavni ulaz na groblje nalazi se na južnoj strani s planirane aleje-šetnice. Glavni pješački koridor (centralno stubište) vodi od ulaza u groblje (mrtvačnice) na južnoj strani do spomenika branitelja u centralnom dijelu do križa na sjevernom dijelu novog dijela groblja.

Plan groblja treba biti izložen uz glavni ulaz u groblje ili na zidu mrtvačnice. Plan treba pružiti uvid u raspored grobnih namjena, sistem grobnih staza, sistem označavanja grobnih polja, redova i grobnih mjesta te opću organizaciju i dimenziju groblja.

Oglasne ploče trebaju biti uz ulaz u groblje, a služe za obavješćavanje i upozorenje posjetiteljima o grobljanskom redu, o vremenu otvaranja i zatvaranja groblja, cijenama usluga, radnom vremenu i slično.

Oznake na groblju osiguravaju lakšu orijentaciju, pregled, upravljanje i kontrolu nad grobljanskim površinama. U tu se svrhu trebaju označiti grobna polja, redovi i grobna mjesta te smjerovi kretanja i izlazi. Preporučuje se izrada ovih oznaka od trajnog materijala (kamena ili betona).

Kenotaf je grobni simbol a predstavlja simbolični grobni humak ili nadgrobni spomenik podignut pokojniku kojemu se ne zna stvarno počivalište. U našem kulturnom okružju najčešći simbol u funkciji kenotafa predstavlja križ ili simbolička skulptura, a nalazi se na postojećem groblju. Za novoplanirani dio groblja predviđena je postava novog kenotafa na sjeverozapadnoj uzvisini groblja – najviša točka groblja.

Klupe se mogu postavljati na pojedinim lokacijama, naročito uz glavne grobne staze. Pravilnikom o grobljima je određeno da se odmorišta sa klupama za sjedenje treba postaviti unutar grobnog polja tako da pojedinačni grob ne bude udaljen više od 100 m.

Odlaganje otpadaka

Pravilnikom o grobljima je određeno da unutar grobnog polja treba postaviti košare za otpad, tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m, zatim kontejner u radijusu 100 m, koji mora biti ograđen i skriven od ostalih površina i lako dostupan, kao i voda-slavina, koja pokriva radijus od najviše 100 m.

Glavno odlagalište grobnog otpada nalazi se uz južni ulaz u groblje. Prostor za postavu kontejnera za otpad izvodi se na betoniranoj podlozi i ograđen visokom živicom (2 m) od lovorvišnje.

Servisno dvorište

Servisno dvorište se, nalazi unutar prostora namijenjenog za izgradnju glavne grobne građevine - mrtvačnice. Unutar servisnog dvorišta predviđen je i smještaj centralnih kontejnera. Podloga treba biti betonirana. Ovaj prostor priključen je na vodoopskrbni sustav i sustav za odvodnju, sa obaveznom ugradnjom pjeskolova, kako bi se spriječio ulazak granulata u sustav odvodnje.

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

namjena		površina (m ²)	%
1	POSTOJEĆA GROBNA POLJA	16240	24,72%
2	PLANIRANA GROBNA POLJA	9677	14,73%
3	GROBNE GRAĐEVINE	1449	2,21%
4	PROMETNE POVRŠINE I STAZE	26014	39,59%
	pješačke	14158	
	kolne	11856	
5	ZELENE POVRŠINE	12324	18,76%
	javne zelene površine	1214	
	zaštitne zelene površine	5123	
	potezi zelenila	3169	
	zelene površine unutar koridora prometnica i parkirališta	2818	
UKUPNO		65703	100,00%

2.3. PROMETNA, ULIČNA, I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, TE MREŽA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Promet

Ovim UPU-a planira se korekcija trase županijske ceste Ž-2221 – Ulice Ljudevita Gaja na profil 2x3 m kolnika, zaštitnim zelenim pojasom jednostrano širine 3m i pretežno jednostranim, a djelomično obostranim nogostupom širine 2.25 m. Također je planirana izgradnja kužnog raskrižja.

Kolni pristup groblju omogućen je preko aleje – šetnice s Ulice Ljudevita Gaja, sa sjeverne strane parkirališta. Kolni pristup parkiralištu omogućen je preko Ulice Ljudevita Gaja s južne strane.

Pješачki pristupi groblju omogućeni su sa južne strane groblja preko planirane aleje – šetnice.

U prostoru groblja dozvoljeno je isključivo kretanje pješaka i iznimno kretanje vozila u svrhu održavanja i uređivanja grobnih površina, kao i za potrebe izvođenja građevinskih radova na groblju.

Proračun parkirališnih potreba groblja bazira se na planiranom broju stanovnika koji će gravitirati groblju, odnosno broju ukopnih mjesta, te se može pretpostaviti da će se u vršnim danima u jednom trenutku broj posjetitelja groblju iznositi cca 15% od broja grobnih mjesta. Pretpostavlja se da će dio posjetitelja dolaziti pješke ili biciklom, tako da se može pretpostaviti faktor zauzetosti osobnih automobila $f = 5$.

$$PM = \frac{\text{broj posjetitelja}}{f} = \frac{0,15 \times 3699}{5} = \frac{670,5}{5} = \approx 111 \text{ PM}$$

Osim potrebama groblja parkiralište je namijenjeno i potrebama hodočašća.

UPU-a planirana su sljedeća parkirališna mjesta:

320 mjesta od čega 38 za osobe smanjene pokretljivosti.

Ukupan broj PM iznosi 320 PM (od kojih je 38 PM za osobe smanjene pokretljivosti), što je sukladno i normativima za definiranje potrebnog broja parkirališnih mjesta za površine namijenjene potrebama groblja da i u vršnim opterećenjima ima dovoljan broj parkirališnih mjesta.

Elektroničke komunikacije

Priključak na mrežu elektroničkih komunikacija predviđen je za sve građevine alejom - šetnjicom

Plinoopskrba

Unutar područja obuhvaćenog UPU-om izgrađen je lokalni plinovod PEHD 110. Trase planiranih plinovoda ucrtane su na kartografskom prikazu 2b.

Izgradnjom srednjotlačne plinske mreže provesti će se plinifikacija prirodnim plinom glavne grobne građevine unutar čime će se omogućiti korištenje prirodnog plina za grijanje, pripremu potrošne tople vode te za hlađenje i eventualno tehnološke potrebe.

Elektroopskrba

Na području obuhvata UPU-a ne nalaze se postojeće elektroenergetske građevine. Područjem obuhvata prolazi planirana trasa elektroenergetskih građevina srednjeg napona 10(20) kV koja prelazi preko postojećeg groblja te se predlaže izmještanje trase.

Priključak na električnu mrežu kao i postavljanje javne rasvjete groblja predviđeno je za prostor mrtvačnice i oproštajnog trga, svih grobnih građevina, pješačke ulaze, parkirališta te uz Ulicu Ljudevita Gaja.

Vodoopskrba

Groblje je priključeno na vodoopskrbni sustav Općine Marija Bistrica.

Vodoopskrbni cjevovod položen je uz zapadni rub obuhvata.

Područjem obuhvata prolazi i planirani lokalni tlačno gravitacijski cjevovod. Trasa navedenog cjevovoda prolazi alejom - šetnicom. Planirani vodoopskrbni cjevovodi položeni su unutar glavnih grobnih staza.

U novom dijelu groblja planirani su mogući prostori za slavine (grobne česme) uz grobna polja. Položaj slavina moguć je na zelenim površinama unutar grobnih polja prikazanim na detaljnom listu 3 Oblici korištenja i način gradnje.

Radi smanjenja utroška vode predlaže se korištenje potisne slavine (6-8 sek.), kojim bi se regulirao dotok vode.

Odvodnja

Na području obuhvata UPU-a treba planirati razdjelni sustav odvodnje. Razdjelnim sustavom odvodnje zasebnim se kanalima odvođe oborinske vode, a zasebnim druge otpadne vode.

Područjem obuhvata prolazi planirani glavni odvodni kanal.

Predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaže na svim otvorenim površinama groblja, sa konačnim ispuštom u prirodni recipijent – potok smješten uz južnu granicu obuhvata. Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duž grobnih staza. Otvoreni rigoli sa malim slivnicima postavljaju su uz rub grobnih staza. Potrebno je predvidjeti kontrolno mjerno okno prije upuštanja u recipijent.

Oborinske vode s prometnica i parkirališta moraju se ispuštati u sustav oborinske odvodnje te tretirati u separatoru ulja i masti prije ispuštanja u prirodni recipijent - potok. Parkirališnu površinu, ukoliko nedostaje površinskih kanala odgovarajućeg kapaciteta, moguće je izvesti od saćastih (propusnih) elemenata.

Servisno dvorište uređuje se tako da se oborinskim vodama i vodama za pranje ne omogući ispiranje šljunka, pijeska, prašine, sitnog kamenja i drugo u objekte oborinske odvodnje. U tu svrhu predviđena je izgradnja taložnika, a samo uvjetno očišćene vode mogu otjecati.

Odvodnja viška vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na sustav odvodnje oborinskih voda.

Procjedne vode očekuju se samo kod grobnica, kosturnice i kod kazeta za urne, a moraju se odvesti drenažnim sustavom koji je spojen na sustav oborinske odvodnje.

Zbrinjavanje otpada

Otpad sa groblja, odlagati će se u za to odgovarajuće spremnike za grobni otpad i koševе za smeće, odnosno kontejnere te odvoziti na sabiralište smeća sa kontejnerima uz glavni ulaz.

Odvoz će kao i do sada obavljati nadležno komunalno poduzeće.

2.4. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA I GRAĐEVINA

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

Podaci potrebni za definiranje uvjeta korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina mogu se očitati iz grafičkih priloga UPU-a (broj 1. Detaljna namjena površina i broj 3. Oblici korištenja i način gradnje), kao i Odredbi za provođenje.

Proširenje groblja planirano je na ukupnoj površini od 4,4 ha i to sa istočne strane postojećeg groblja. Obzirom na tradiciju ukapanja pokojnika, planirano proširenje groblja sadrži grobna mjesta za klasičan ukop (zemljani grobovi) dio za grobnice, te jedan manji dio na kojem su predviđene kazete za ukop urni. Unutar navedene površine planirana je i izgradnja parkirališta.

Ovim UPU-om dana su načelna mjesta priključaka na komunalnu infrastrukturu, dok će se mjesto priključka preciznije utvrditi daljnjom projektnom dokumentacijom.

Detaljni nacrti ukopnog mjesta prikazani su na grafičkim priložima 3C1 i 3C2.

Ograda groblja izvesti će se od metalnih elemenata uz koje će sa unutarnje strane biti posađeno zaštitno zelenilo. Iznimno s južne strane groblja prema aleji - šetnici, ograda se može izvesti od kovanog željeza na betonskom temelju, koja visinom prati konfiguraciju terena. Maksimalna visina ograde iznosi 2,0 m, odnosno 3 m na dijelu gdje se izvodi od kovanog željeza.

Uvjeti i način gradnje grobnih građevina

Visina građevina od kote konačno uređenog terena do ruba krovnog vijenca ne smije biti veća od **9,00 m** za zgradu mrtvačnice te **5,50** metara za ostale grobne građevine.

Najveća katnost mrtvačnice ne smije prijeći **Po** ili **Su+P** (podrum ili suteren + prizemlje bez potkrovlja). To znači da su ukupno dozvoljene 2 (dvije) etaže.

Najveća katnost ostalih grobnih građevina ne smije prijeći **Po+P** (podrum + prizemlje bez potkrovlja). To znači da su ukupno dozvoljene 2 (dvije) etaže.

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno – povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Postojeće groblje je definirano PPUO kao memorijalna baština.

Proširenjem groblja neće se narušiti ambijentalna vrijednost prostora, jer se planira uređenje skladno povezano sa već postojećim grobljem. Postojeća stabla na starom dijelu groblja će se zadržati, a novoplanirani dio groblja će se parkovno oblikovati, kako je opisano u poglavlju 2.2.

2.5. SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Prilikom izrade UPU-a poštivane su sve odredbe pratećih Zakona i Pravilnika, kako u pogledu struke, tako i u pogledu zaštite okoliša.

U nastavku navodimo najvažnije smjernice za uspješno sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš za vrijeme uređenja i korištenja groblja.

travanj 2016.

Utjecaj na okolno stanovništvo

Utjecaj na okolno stanovništvo manifestira se psihološkim djelovanjem i vizualnom izloženošću. Stoga je planirana sadnja širokog pojasa zaštitnog zelenila.

Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja

Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja prisutan je u vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana. Budući da se radi o groblju srednje veličine sa 95 godišnje, ovim Planom je predviđena izgradnja novog parkirališta koje osim za potrebe groblja služi i potrebama hodočašća.

Mjere zaštite okoliša s obzirom na povećanje razine buke

Buka koja se javlja na grobljima u redovitom korištenju je zanemariva. Povećana razina buke javlja se samo prilikom ukopa (glazba) te korištenje mehanizacije kod iskopa i održavanja groblja te odvoza komunalnog otpada. Na groblju Marija Bistrica korištenje mehanizacije je samo u vrijeme iskopa i uređenja grobnih mjesta, a povremena buka ublažit će se sadnjom zelenih površina.

Mjere zaštite okoliša tijekom izvođenja i korištenja

Tijekom izvođenja radova doći će do povremenog povećanog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom. U to vrijeme doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanog onečišćenja zraka (prašina, ispušni plinovi). Ti utjecaji se ne mogu izbjeći, ali su privremeni i ne ostavljaju trajnije posljedice.

Da bi se utjecaj na okoliš sveo na minimum, tijekom izvođenja radova potrebno je:

- sve radove izvoditi tijekom dana
- strogo paziti da se ne oštete postojeće grobne površine
- paziti da se ne oštete postojeća stabla
- sav višak materijala (iskopana zemlja i sl.) mora se odmah ukloniti izvan obuhvata, na za to predviđeno mjesto
- postojeće prometnice potrebno je redovito održavati i omogućiti normalno funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje postojećeg groblja.

Tijekom uobičajenog korištenja groblja potrebno je:

- Kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća
- Održavati postojeće grobne i pješačke staze
- Redovito održavati i po potrebi obnavljati sve zelene površine
- Redovito odvoziti prikupljeni otpad
- Izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova,
- Redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

Mjere zaštite okoliša u slučaju ekološke nesreće

Do ekološke nesreće na postojećem groblju može doći u slučaju elementarnih nepogoda: potresa, ekstremnih količina padalina i sl. ili požara. U slučaju ekološke nesreće sve mjere koje će trebati poduzeti utvrditi će posebnim projektom sanacije, ovisno o razmjerima nastale štete.

2. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

DOKUMENTI

- o Prostorni plan Krapinsko – zagorske županije (Sl. gl. Krapinsko - zagorske županije 13/01)
- o Prostorni plan uređenja Općine Marija Bistrica (Sl. gl. Općine Marija 01/08)
- o Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica (Bistrički glasnik 5/09)
- o II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica (Bistrički glasnik 3/12)
- o Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta, Marija Bistrica (Bistrički glasnik 05/15)
- o Agronomski glasnik, Hrvatsko agronomsko društvo Zagreb, Zagreb, svibanj–lipanj, 1995.g.
- o Šume u Hrvatskoj, prof.dr. Rauš, Đ., dipl. Inž. Dundović, J., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, "Hrvatske šume" P.O. Zagreb, grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1999.g.
- o Urbanističko i arhitektonsko oblikovanje groblja, habilitacijska radnja, Kollenz, M., Zagreb, 1970.g.

ZAKONI I PROPISI

- | | |
|---|--|
| o Zakon o prostornom uređenju | (NN 153/13) |
| o Zakon o gradnji | (NN 153/13) |
| o Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara | (NN br. 69/99, 151/03 , 157/03, 87/09, |
| 88/10, 25/12) | |
| o Zakon o zaštiti prirode | (NN br. 70/05, 139/08, 57/11) |
| o Zakon o zaštiti okoliša | (NN br. 110/07) |
| o Zakon o zaštiti od buke | (NN br. 30/09) |
| o Zakon o zaštiti zraka | (NN br. 130/11) |
| o Zakon o otpadu | (NN br. 178/04,111/06, 60/08, 87/09) |
| o Zakon o elektroničkim komunikacijama | (NN br. 73/08, 90/11) |
| o Zakon o zaštiti i spašavanju | (NN br. 174/04,79/07) |
| o Zakon o zaštiti od požara | (NN br. 58/93, 33/05, 107/07 , 38/09) |
| o Zakon o vodama | (NN br. 153/09, 130/11) |
| o Zakon o grobljima | (NN br 19/98, 50/12) |
| o Pravilnik o grobljima | (NN br 99/02) |
| o Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, | |
| opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama | (NN br. 40/99, 6/01, 14/01) |
| o Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina | |
| osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti | (NN br. 151/05) |
| o Plan intervencija u zaštiti okoliša | (NN br. 82/99) |
| o Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i | |
| naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi | |
| skloništa i dr. objekti za zaštitu | (NN br. 2/91, 74/93) |
| o Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe | (NN br. 35/94, 142/03) |
| o Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara | (NN br. 8/06) |
| o Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i | |
| tehnoloških eksplozija | (NN br. 35/94 ispr. 55/94) |
| o Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i | |
| tehnološke eksplozije | (NN br. 35/94, 110/05) |
| o Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od | |
| požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja | (NN br. 146/05) |
| o Pravilnik o autobusnim stajalištima | (NN br. 119/07) |
| o Odluka o razvrstavanju javnih cesta | (NN br. 44/12) |

3. ZAHTEVI I MIŠLJENJA

temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica (Bistrički glasnik 05/15)



ELEKTRA ZABOK

Matije Gupca 57, p.p.30
49 210 ZABOK

TELEFON • +385 (0) 49 225-456 •
TELEFAKS • +385 (0) 49 221-515 •
POŠTA • 49210 • SERVIS
IBAN • HR5423600001400165007

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA
Trg Pape Ivana Pavla II, 34
49246 Marija Bistrica

NAŠ BROJ I ZNAK 400200101/2971/15DJ

VAŠ BROJ I ZNAK 2113/02-01-15-3

PREDMET Dostava podataka i posebnih uvjeta za
izradu Urbanističkog plana uređenja zone
groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica
- Elektroopskrba

DATUM 16.07.2015.

Temeljem Vaše Odluke klasa: 350-02/15-01/03 od 08.07.2015. godine, vezano uz izradu Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica, dostavljamo Vam podatke o elektroenergetskim građevinama na predmetnom području.

Preko obuhvata predmetnog Urbanističkog plana uređenja prelaze elektroenergetske građevine napona 10(20) kV. Kod izrade plana (trase građevina obuhvaćene predmetnim planom) potrebno je uvažiti prijedloge koridora, trase i lokacije postojećih i budućih elektroenergetskih građevina iz važećeg Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije.

Grafičkim prilogom definirane su trase i lokacije postojećih elektroenergetskih građevina, naponskog nivoa 10(20) kV.

Radi zaštite postojećih i planiranih koridora i održavanja tehničke ispravnosti elektroenergetskih građevina, vodova i mreža prilikom realizacije ostalih sadržaja plana potrebno je poštovati zaštitne udaljenosti i koridore do izgrađenih i planiranih elektroenergetskih građevina.

Zaštitni koridor za srednjenaponske nadzemne vodove iznose:

- za nadzemni vod napona 10(20) kV 16 m

odnosno građevine trebaju biti odmaknute od najbližeg dijela stupa (temelji i sl.) nadzemnog voda 10(20) kV napona 2 m te građevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najbližeg vodiča nadzemnog voda 6 m.

Zaštitni koridor za niskonaponske nadzemne vodove iznosi:

- za nadzemni vod napona 0,4 kV 5 m

odnosno građevine trebaju biti odmaknute od najbližeg dijela stupa (temelji i sl.) nadzemnog voda 0,4 kV napona 1 m te građevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najbližeg vodiča nadzemnog voda 2 m.

Zaštitni koridori za srednjenaponske i niskonaponske podzemne vodove iznose:

- za podzemni vod napona 10(20) kV 4 m

- za podzemni vod napona 0,4 kV 2 m

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • ŽELJKO ŠIMEK •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699,456,000,00 HRK •
• www.hep.hr •

Zaštitni koridori za transformatorske stanice (TS) 10(20)/0,4 kV iznose:

- za kabelske TS – parcela površine 7x7 m s kamionskim pristupom na javni put.
- za stupne TS – parcela površine 4x7 m s kamionskim pristupom na javni put.

Građenje u zaštitnom koridoru elektroenergetskih vodova moguće je uz posebne uvjete i tehničko rješenje izrađeno od strane nadležnog elektroprivrednog poduzeća.

Grafički dio podataka s ucrtanim postojećim elektroenergetskim građevinama u digitalnom obliku u apsolutnim koordinatama dostavljen je općini Marija Bistrica na e-mail: suzana.hajnic@marija-bistrica.hr, dana 16.07.2015. godine.

Molimo Vas da nam nakon izrade dostavite prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica (tekstualni i grafički dio) u digitalnom obliku na uvid i suglasnost prije usvajanja i donošenja.

S poštovanjem,

Direktor

Darko Vidović, dipl.ing.el.



Co: 1. STP-ORPM
2. Arhiva

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZABOK

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • ŽELJKO ŠIMEK •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 48830800751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699,456,000,00 HRK •
• www.hep.hr •

travanj 2016.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574

www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01286145
OIB: 43706413013
žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

KLASA: 350-02/15-01/15

URBROJ: 2140-12-02/2-15-3

Pregrada, 15.07.2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARIJA BISTRICA

Primljeno:	27 -07- 2015	
Klasifikacija:	Opć. jed.	
Urudžbeni broj:	Prih.	Vrij.

Općina Marija Bistrica
Općinski načelnik

**PREDMET: Odluka o izradi Urbanističkog
plana uređenja zone groblja i
javnog parkirališta Marija
Bistrica,**
– odgovor – dostavlja se

Primili smo Vaš zahtjev za uvjete i smjernice vezano na **Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta u Mariji Bistrici.**

Temeljem članka 55. Zakona o cestama (NN 84/11), potrebno je predvidjeti smještaj objekata izvan zaštitnog pojasa, odnosno na udaljenosti od minimalno 15 metara od ruba cestovnog zemljišta županijske ceste i 10 metara od ruba cestovnog zemljišta lokalne ceste.

Pri trasiranju planiranih cesta potrebno je voditi računa o minimalnim uvjetima uzdužnog i poprečnog presjeka ceste prema *Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa* (NN 110/01)) i prema važećoj preuzetoj *normi za projektiranje čvorova u istoj razini* U.C4.050 (1990.g.).

Ova Uprava planira, u skladu s raspoloživim sredstvima, rekonstrukciju i proširenje kolnika županijskih i lokalnih cesta na širinu prema gore navedenim podzakonskim aktima te rekonstrukciju neuređenih križanja radi proširenja i kanaliziranja prometnih tokova. U skladu s rečenim potrebno je prilagoditi koridore županijskih i lokalnih cesta.

Radi sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama ne dopušta se parkiranje u cestovnom zemljištu istih cesta, već isključivo na vlastitim parcelama investitora. Fizički onemogućiti pristup vozila na parcelu izuzev cestovnim prilazom (priklučkom), tako da se uključivanje u promet na cestu i isključivanje iz prometa može izvesti isključivo hodom vozila unaprijed.

U cestovnom zemljištu se ne dozvoljava saditi stabla, živicu (živu ogradu) i drugo raslinje. U pojasu između međe cestovnog zemljišta i objekta ne saditi stabla, živicu i drugo raslinje, na način na koji bi se onemogućila preglednost pri uključivanju u promet na glavnu cestu na križanjima, na spojevima s nerazvrstanim cestama i na spojevima privatnih cestovnih prilaza i priklučaka na županijsku ili lokalnu cestu.

travanj 2016.

Osim već navedenih propisa predmetni plan treba izraditi prema *Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu* (NN 95/14) i *Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama* (NN 33/05).

**Voditelj odjela za održavanje i
zaštitu županijskih i lokalnih cesta**
Josip Kartelj dipl.ing.prom.



O tom obavijest :

1. Pismohrana, ovdje.



ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.
Sektor za razvoj sustava mreža i usluga
Odjel za upravljanje mrežnom infrastrukturom
Kupska 2, HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4917-200, 4917-202
Telefaks: +385 1 4983 010

**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA**

**Trg Pape Ivana Pavla II 26
49 246 MARIJA BISTRICA**

OZNAKA T4.4.
KONTAKT OSOBA
TELEFON
DATUM 15. 07. 2015.
NASTAVNO NA UPU uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica

Poštovani,

Na osnovu Vašeg poziva pod brojem Klasa: 350-02/15-01/03 Urbroj: 2113/02-01-15-3 od 01.srpnja 2015. dostavljamo Vam naše planske smjernice i prijedloge.

1. Pokretne komunikacije

- usklađenje prostorno-planske dokumentacije s Prostornim planom županije (grafički i tekstualni dio). Sve potrebne podatke vezane uz grafički dio molimo zatražiti od Zavoda za prostorno uređenje županije;
- korištenje terminologije kako je predviđeno u čl. 2. (Pojmovi) Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEKOM);
- jasno i nedvojbeno razlikovati elektroničku komunikacijsku opremu koja se postavlja na postojećim građevinama (antenski prihvati) od elektroničke komunikacijske opreme koja se postavlja na samostojećim antenskim stupovima.

• Provedbene odredbe

Sukladno smjernicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 19. studenog 2008., predlažemo da cjeloviti tekst provedbenih odredbi glasi:

Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja, dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama

(antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

Za grafički prikaz samostojećih antenskih stupova koristi se «Zajednički plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture» izrađen od Udruge pokretnih komunikacija Hrvatske i potvrđen od Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.

Hrvatski Telekom d.d.
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAH2X
Nadzorni odbor: M. Klein - predsjednik
Uprava: D. Tomašković – predsjednik, dr. K.-U. Deissner, T. Albers, B. Batelić, N. Rapaić, J. Hartmann
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 8.882.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa



ŽIVJETI ZAJEDNO

DATUM

ZA

STRANA

U grafičkom prikazu određena su područja planiranih zona elektroničke komunikacijske infrastrukture za smještaj samostojećih antenskih stupova u radijusu od 500 m do 2000 m, kao i položaji aktivnih lokacija, koje predstavljaju EKI zone radijusa 100 m.

Unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom.

Ukoliko je unutar zone planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguće planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.

Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja lokacijske dozvole.

2. Linijska i točkasta infrastruktura fiksnih komunikacija

• Planske smjernice

Ovim planskim smjernicama daju se prijedlozi za implementaciju koji će omogućiti izgradnju kableske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže, tj. bakrene mreže u xDSL tehnologiji ili svjetlovodne mreže u topologijama P2P i P2MP kao pouzdanog medija za implementaciju naprednih elektroničkih komunikacijskih usluga.

U tu svrhu, u okviru UPU uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica implementirati kako slijedi:

- Omogućiti da se, na brz i jednostavan način svi postojeći i budući objekti, priključe na elektroničku komunikacijsku mrežu.
- Omogućiti korištenje površina i pojaseva – koridora svih lokalnih, županijskih i državnih cesta za dogradnju i rekonstrukciju postojeće kableske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže, kao i izgradnju nove.
- Za sve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade predvidjeti izgradnju kableske kanalizacije do najbliže točke konekcije s postojećom, a sve prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama i odgovarajućim Pravilnicima. Isto vrijedi i za sve poslovne, rekreacijske i urbane zone.
- Izgradnju nove elektroničke komunikacijske mreže u urbanim dijelovima planirati polaganjem podzemnih kabela.
- Omogućiti postavljanje svjetlovodnih razdjelnih ormara vanjskih za na stup ili sa postoljem, za smještaj pasivne opreme (svjetlovodna pristupna mreža topologije P2MP).
- U opće odredbe treba unijeti:

Kućne telekomunikacijske instalacije (unutar objekata) treba projektirati i izvoditi prema Pravilniku o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (HAKOM, prosinac 2009.)



ŽIVJETI ZAJEDNO

DATUM

ZA

- Sukladno svemu navedenom predlažemo da u tekstualni dio unesete slijedeći tekst:

STRANA

Javnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu zone čine prometna i ulična mreža, mreža plinoopskrbe, elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih i oborinskih voda te elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema. Prikazani smještaji planiranih građevina i uređaja (cjevovodi, kabeli, elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema, trafostanice i sl.) javne i komunalne infrastrukturne mreže u grafičkom dijelu Plana, usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije rješenja.

Konačni smještaj i broj površinskih infrastrukturnih građevina (transformatorskih stanica, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme i sl.) utvrdit će se sukladno tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu građevinu, te potrebama potrošača, tako da broj i smještaj tih građevina prikazan u grafičkom dijelu Plana nije obavezan.

Linijske građevine javne i komunalne infrastrukture (cjevovodi, kabeli, elektronička komunikacijska infrastruktura i druge povezane opreme i sl.) u pravilu je potrebno voditi uličnim koridorima u skladu sa planiranim rješenjem rekonstrukcije postojećih prometnica, odnosno rješenjem izgradnje autoceste. Ako broj i smještaj tih građevina nije drugačije prikazan u grafičkom dijelu Plana.

Kod donošenja Prostornog plana pojedinog područja planirati izgradnju potpune KK infrastrukture u koridorima javnih površina širine 1 m s obje strane prometnica, uz sljedeće napomene:

- Postojeće TK kapacitete treba izmjestiti u novoizgrađenu KK infrastrukturu.
- Privode KK planirati za sve građevinske čestice na području obuhvata Plana.
- Kapacitete i trasu KK, veličine zdenaca KK i broj cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih građevina.

- Glavnu trasu novo planirane KK treba usmjeriti na postojeću komutaciju, ali u rubnim dijelovima treba predvidjeti mogućnost za montažu komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je potreban EE priključak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku parcelu. U rubnim dijelovima treba predvidjeti mogućnost za realizaciju zračne distributivne Cu i FTTx mreže uz zajedničko korištenje postojećih EE stupova kao i ugradnju novih TK stupova.

- U slučaju potrebe izgradnje magistralnih EK kapaciteta za povezivanja susjednih područja, potrebno je omogućiti formiranje koridora za kapacitete koji nisu u funkciji samog područja iz obuhvata plana.
- U cilju postizanja što višeg nivoa komunalnog uređenja potrebno je planirati i adekvatan broj javnih govornica do kojih je potrebno utvrditi i pristup osobama s invaliditetom.

Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 139/2012), koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama, propisana su mjerila razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, što obuhvaća mjerila za izradu te uvjete i način planiranja u dokumentima prostornog uređenja, u dijelu koji se odnosi na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu. Uredbom je utvrđeno da se gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture planira, u načelu, u koridoru ili trasi komunalne infrastrukture što obuhvaća usklađenje planiranih trasa elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme s trasama komunalne infrastrukture u odnosu na smještaj u prostoru i rokove gradnje.


ŽIVJETI ZAJEDNO

DATUM Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su uskladiti odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svojeg djelokruga s odredbama predmetne Uredbe prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ove Uredbe, neposredno se primjenjuje ova Uredba.

Tako je odredbom čl. 12. Uredbe propisano da je u provedbenim dokumentima prostornog uređenja potrebno planirati uporabu postojećeg slobodnog prostora u izgrađenoj kabelskoj kanalizaciji, primjenom tehnologije mikrocijevi namijenjenih za mikro-svjetlovodne kabele. Cijevi malog promjera i cijevi promjera od 50 mm predstavljaju uobičajeno rješenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Mikrocijevi se polažu kao mikrocijevna struktura u rov pored cijevi malog promjera, ili umjesto njih, kao uobičajeno rješenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Gradnja kabelske kanalizacije može se izvesti i tehnologijom minirovova i mikrorovova.

• **Zakonska regulativa:**

Radove na projektiranju i izvođenju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme treba izvoditi prema važećim zakonskim propisima i pravilnicima, od kojih ističemo:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013)
- Zakon o gradnji (NN 153/2013)
- Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09, 57/10., 126/10., 48/11., 81/12. i 68/13)
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/2008, 90/2011 i 80/2013)
- Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 139/2012)
- Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN 88/01)
- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obaveze investitora radova ili građevine (NN 42/09 i 39/2011)
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN 155/2009)

S poštovanjem,

Uz
Dijana Soldo, oec
Hrvatski Telekom
Direktor Odjela za upravljanje mrežnom infrastrukturom
Zagreb T4d

Prilog:

h

travanj 2016.

4. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA

KLASA: 350-02/15-01/02
URBROJ: 2113/02-01-16-13
Marija Bistrica, 25. siječnja 2016. god.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA GROBLJA MARIJA BISTRICA

I. UVOD

Temeljem članka 113. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) te članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13.) Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica donijelo je Odluku o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja groblja Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 7/15.) U daljnjem tekstu DPU).

Nositelj izrade je Jedinostveni upravni odjel Općine Marija Bistrica.

Odlukom o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja groblja Marija Bistrica navode se slijedeći razlozi za stavljanje izvan snage navedenog plana:

- nemogućnost provedbe dosadašnjih planskih rješenja na području Općine Marija Bistrica,
- neusklađenost plana sa stvarnim potrebama i vlasničkim odnosima,
- nemogućnost izgradnje mrtvačnice s obzirom na planirano predmetno rješenje.

II. JAVNA RASPRAVA SA JAVNIM IZLAGANJEM

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13.) nositelj izrade objavio je javnu raspravu o stavljanju izvan snage DPU-a u Večernjem listu dana 18. prosinca 2015. godine, na web stranici općine: www.marija-bistrica.hr i na web stranici ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: www.mgipu.hr te na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica.

DPU je bio izložen na javnom uvidu od 28. prosinca 2015. godine do 11. siječnja 2016. godine, u Općinskoj vijećnici Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

Održano je javno izlaganje dana 11. siječnja 2016. godine u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici, Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga te očitovanja na DPU bio je do 11. siječnja 2016. godine. U oglasu u kojem je objavljena javna rasprava dana je jasna uputa o načinu na koji se daju primjedbe i prijedlozi.

U tijeku javne rasprave održano je Javno izlaganje. Izlaganje je vodio nositelj izrade plana, a na izlaganju nije bilo prisutnih.

O javnom izlaganju vođen je zapisnik koji je sastavni dio ovog izvješća.

III. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PLANA PRIHVAĆENI, NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI ILI NISU RAZMATRANI SUKLADNO ZAKONU

U otvorenom roku u tijeku javne rasprave za dostavu prijedloga i primjedbi nije bilo dostavljenih prijedloga i primjedbi.

IV. ZAKLJUČAK

Ovim izvješćem utvrđuje se postupak stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja groblja Marija Bistrica okončanim te se sukladno članku 105. Zakona upućuje u daljnju proceduru.

Prilozi koji su sastavni dio ovog izvješća su:

- Preslike objava javnog uvida
- Zapisnik o javnom izlaganju

Načelnik
Općine Marija Bistrica
Josip Milički, ing.



0-24

Nakon pet godina

Zajednica koja okuplja 19.000 sportaša dobila novi prostor

Nakon što je Grad Čakovec u uređenje uložio oko 200.000 kuna, gradonačelnik Stjepan Kovač uručio je Zajednici sportskih udruga i saveza Međimursko županije ključeve 150 četvornih metara prostora u Ulici Kralja Tomislava 4. Zajednica koja vodi Msto klub okuplja 282 kluba s 19.054 članova. Pet godina bili smo podstanari, a zahvaljujući gradonačelniku, ovaj problem se riješio – ispričala je Kijak. (iba)



Osječka bolnica iščekuje jubilarno 100. presađivanje bubrega



Doktorica Lada Zibar i njena pacijentica Mirjana Pop nedugo prije Mirjaninog izlaska iz osječkog "C-a". (Miroslav Miroslav, POKREĆE)

Hrvatska će i ove godine biti u vrhu po transplantacijama

Do početka studenog u RH je transplantirano 180 bubrega, 119 jetri, 33 srca i osam gušterača

Suzana Lepan
Štefančić
OSJEK



Liječnici su u Osijeku s presađivanjem bubrega počeli tek krajem 2007., pa su najmlađi transplantacijski centar u Hrvatskoj

U 1.30 sati završio je telefon Mirjani Pop iz Biskupa.

Čeka vas bubreg – začula je s druge strane. Viđeko tri sata "narcizala" se pred KBC-om Osijek.

Bila sam izvan sebe, nisam mogla vjerovati – kaže 55-godišnja Mirjana. Tegobe su joj počele 2011., na dijalizu je od ožujka ove godine, a ime joj je na listi čekanja za "novi" organ osvanulo 31. kolovoza. Operirana je u studenom.

Lista čekanja

Imala sam snove, zaista nisam dugo čekala – kaže ona nekoliko sati prije odlaska kući iz bolnice. Srećina je operacija bila uspješna

99. transplantacija bubrega održana u osječkoj bolnici. KBC je u iščekivanju jubilarne, stote transplantacije ovog organa.

Napeto je iščekivanje svaki dan. Četrnaest nam je pacijenata na listi čekanja, a njih 50-ak pripremamo za listu jer moramo prvo "dovesti u red" popratne bolesti – počinje prof. prim. dr. sc. Lada Zibar, voditeljica transplantacijskog programa za bubreg u KBC-u Osijek. Liječnici su u Osijeku s presađivanjem bubrega počeli tek krajem 2007. Najmlađi su, tako, transplantacijski centar u Hrvatskoj i jedan od ukupno četrnaest u kojima se presađuju bubregi, uz Rijeku, te zagrebačke Merkur i Reben. Ukupno 167 pacijenata u državi čeka bubreg, prema podacima od 1. studenog, prema prosjeku godinu-dvije, a ranije je to trajalo šest i više godina.

Događalo se i da bolesnik dobije bubreg isti dan kada ga stavimo na listu čekanja – navodi dr. Zibar. Naša će zemlja, prema svemu sudeći, i ove godine biti prva na svijetu po broju transplantacija općenito, gledano na milijun stanovnika. Ukupno 189 građana darovalo je organe ove godine do 1. studenog u Hrvatskoj, a 144 u cijeloj prošloj godini. Rekorder je bila 2012., sa 147 donora. Riječ je o doniranju nakon smrti, a moguća je i transplantacija bubrega sa živih darivatelja, no to se danas u Hrvatskoj rijetko radi.

Izvrstan zakon

Transplantirano je pak 180 bubrega do početka studenog, 119 jetri, 33 srca i osam gušterača koje se rade "u paketu" s bubregom.

Situacija se znatno poboljšala otkako smo 2007. ušli u Eurotransplant, međunarodnu organizaciju u kojoj države razmjenjuju organe – objašnjava liječnica. Imamo i izvrstan zakon o doniranju organa, ocjenjuje ona, prema kojemu je svaki građanin potencijalni donor organa nakon smrti, ako se nije za života tome suprotstavio, i to pismeno i potpisano u dokument u Registru nedarivatelja u Ministarstvu zdravlja.

Nemogu svi biti zakon. Običaj je da se pita obitelj za pristanak, iako to zakonski nije obavezno. Na, ako se oti protiv, onda se to poštuje – navodi naša sugovornica. Mnogi ne znaju za spomenuti zakon, a vrlo malo znaju o darivanju organa uopće. Nužno je raditi na edukaciji – završava.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAJEVINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARJA BISTRICA

KLASA:350-02/15-01/02
URBROJ:2113/02-01-15-9
Marja Bistrica, 15. prosinca 2015. god.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 159/13.) načelnik Općine Marja Bistrica objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja grada Marja Bistrica

- Objavljuje se javna rasprava o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja grada Marja Bistrica (u daljnjem tekstu: Plan).
- Javna rasprava započinje 28. prosinca 2015. godine, a završava 11. siječnja 2016. godine (petnaest dana).
- Plan će biti izložen na javnom uredu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Marja Bistrica, svakim radnim danom od 08:00 sati do 14:00 sati. Uvid u Plan u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na internet stranici www.marja-bistrica.hr.
- Nositelj izrade odobrio je javno izlaganje u Općinskoj vijećnici, Trg pape Ivana Pavla II. 34, Marja Bistrica, dana 11. siječnja 2016. godine s početkom u 12:00 sati.
- Očitovanja, prijedloge, prigovore i mišljenja mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave te do zaključne 11. siječnja 2016. god.
- Nakon sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi priprema se Odlukom 100. Zakona o prostornom uređenju, na sljedeći način:
 - da imaju pravo pristupa na javni uvid
 - da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja i predloženim rješenjima, na koja su usmeno odgovorili čuše koje vode javno izlaganje
 - da dopuštaju prijedloge i prijedloge u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
 - da specifično nose prijedloge i prijedloge u ruku adresiranom u obavijest o javnoj raspravi.
- Javno pripremljeno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve u javnoj raspravi sudjeluje dnošenjem mišljenja i primjercima iz zahtjeva, odnosno mišljenja i primjeri posebnog propisa listi dokumenta koji je od siječnja na Plan.
- Što očitovanja, prijedloge i prigovore mora biti bitno razgovor i potpisati imenom i prezimenom adresno izvješiti po prijavi: osoba, s adresom područja i u preporuci roku dostavljati na adresu Općine Marja Bistrica, Marja Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II. 34. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Načelnik Općine Marja Bistrica
Josip Melić, ing.

Večernji
list



Tvoja najbolja glazba je na 93,9 i 99,2 MHz Bjelovar



MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

NASLOVNICA

NOVOSTI I NAJAVE

O NAMA

GRADITELJSTVO

PROSTORNO UREĐENJE

Prostorni planovi

Informacije o planovima u izradi

Izvešća o javnim raspravama

Prostorni planovi uređenja gradova i općina

Prostorni planovi županija

Prostorni planovi nacionalnih parkova i parkova prirode

Radna zajednica Alpe-Jadran

Download Instalacije Pravilnika za izradu prostornih planova

Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu

Popis tvrtki kojima su izdane suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja

Propisi iz područja prostornog uređenja

Obrasci upravnih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje

Preporuka za izradu jedinstvenog opisa zahvata u prostoru za centre za gospodarenje otpadom i eksploatacijska polja čvrstih mineralnih sirovina

Međunarodna suradnja

Program URBACT

Program ESPON

Događanja

ENERGETSKA UČINKOVITOST

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

STANOVANJE

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNOSTI

EU PROGRAMI I FONDOVI

PROPISI

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

PUBLIKACIJE, PROGRAMI I STRATEGIJE


NABAVA I JAVNI POZIVI

PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAPOSŁAVANJE U DRŽAVNOJ SLUŽBI

SLUŽBENI OBRASCI

UPUTE, OBJAŠNENJA I MIŠLJENJA



PROSTORNO UREĐENJE ▶ Prostorni planovi ▶ Informacije o planovima u izradi ▶ Informacije o javnim raspravama ▶

Informacije o javnim raspravama

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.), nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Dostavlja se najmanje osam dana prije početka javne rasprave na adresu elektroničke pošte: web@mgipu.hr

Informacije o javnim raspravama:

- ▶ 22.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja br. XVII Ivan Dolac-Ivanković T2, Općina Jelsa
- ▶ 22.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske zone Ježenj, Pazin
- ▶ 21.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 48 - trajektna luka Mišnjak (IS4)
- ▶ 21.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 34 - Uvala Padova III (Banjoli) (T31)
- ▶ 21.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 17 - Supetarska Draga (NA 61 NA 63), 18 - Supetarska Draga (NA 64 NA 65), 19 - Supetarska Draga (NA 66 NA 67), 20 - Supetarska Draga (NA 68 NA 69)
- ▶ 21.12.2015. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba
- ▶ 21.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Fratrija - T2, Općina Kršan
- ▶ 21.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Fratrija - T2, Općina Kršan
- ▶ 21.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja groblja Marija Bistrica
- ▶ 21.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta, Marija Bistrica
- ▶ 18.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Peščenica sjever - Štrigina
- ▶ 18.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana povijesne jezgre Grada Varaždina
- ▶ 18.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina
- ▶ 18.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Golf igrališta Stancija Grande u Vrsaru
- ▶ 18.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Kloštar - Općina Vrsar
- ▶ 17.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU 36) dijela građevinskog područja naselja Mandalenčići II - GP 36, Općina Gračišće
- ▶ 16.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin
- ▶ 15.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa naselja Pašman
- ▶ 15.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjene, dopune i stavljanju izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja područja Sv. Anton - Grad Novigrad
- ▶ 14.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja Dubac - Varsan koji je planiran za urbanu sanaciju - Grad Novalja
- ▶ 14.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Stara Novalja - Grad Novalja
- ▶ 14.12.2015. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vinkovaca
- ▶ 14.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Prostornog plana područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine
- ▶ 12.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja R 3 Zone, prva faza, Općina Bol
- ▶ 11.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Škrinjari - UPU 37, Općina Brtonigla
- ▶ 11.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambene zone na dijelu čest. zem. 417/1 k.o. Čista,

TRAŽI

ENGLISH

Priopćenja

Kontakti


Prenosimo

Linkovi



IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE za energ. obnovu vrtića... Pilot PROJEKT 4c1.1

ENERGETSKA OBNOVA vrtića, škola, uč. domova... PROJEKT 4c1.2





Vi ste ovdje: [Glavna](#) > [Pregled](#)

CLANCI

ODSLAŠANJE

JAVNA RASPRAVA o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja groblja Marija Bistrica

datum objave: 18. 12. 2015.

[Google](#) [Twitter](#) [Podijeli na Facebooku](#) [Pisni na Google+](#)



- Javna rasprava o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja groblja Marija Bistrica**
PDF | 18.12.2015. | 157,05 KB
- DPU groblja grafika**
PDF | 18.12.2015. | 1,05 MB
- DPU groblja tekstualni dio**
PDF | 18.12.2015. | 5,08 MB
- I izmjena i dopuna DPU groblja**
PDF | 18.12.2015. | 2,19 MB
- I izmjena i dopuna DPU groblja - grafika**
PDF | 18.12.2015. | 880,46 KB

TURIZAM



Hotel



Smještaj



Tradicijski zanati

Pretraži

[Natječaj i javna nabava](#)

[Bistrički glasnik](#)

— Službeni glasnik Općine

[Pravo na pristup
informacijama](#)

[Vaša pitanja, prijedlozi i
komentari](#)

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

OPĆINA MARIJA BISTRICA

+385 049 469 119

+385 049 469 060

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJA BISTRICA

+385 049 468 380

ŽUPNI URED

+385 049 469 156

[Svi važni brojevi](#)





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA

KLASA:350-02/15-01/02

URBROJ: 2113/02-01-15-9

Marija Bistrica, 15. prosinca 2015. god.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13.)
načelnik Općine Marija Bistrica objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja groblja Marija Bistrica

1. Objavljuje se javna rasprava o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja groblja Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 3/10. i 2/12., u daljnjem tekstu Plan).
 2. Javna rasprava **započinje 28. prosinca 2015. godine, a završava 11. siječnja 2016. godine (petnaest dana).**
 3. Plan će biti izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Marija Bistrica, svakim radnim danom od 08:00 sati do 14:00 sati. Uvid u Plan u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na internet stranici www.marija-bistrica.hr.
 4. Nositelj izrade održati će **javno izlaganje u Općinskoj vijećnici, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, dana 11. siječnja 2016. godine s početkom u 12:00 sati.**
 5. Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave te do **zaključno 11. siječnja 2016. godine.**
 6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:
 - da imaju pravo pristupa na javni uvid
 - da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja
 - da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
 - da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
- Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.
7. Sva očitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom odnosno ovjereni po pravnoj osobi, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Općine Marija Bistrica, Marija Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II, 34. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Načelnik Općine Marija Bistrica
Josip Milički, ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA

KLASA: 350-02/15-01/02
URBROJ: 2113/02-01-15-12
Marija Bistrica, 11. siječnja 2016. god.

ZAPISNIK – JAVNO IZLAGANJE
STAVLJANJE IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA GROBLJA MARIJA BISTRICA
11. siječnja 2016. godine

PRISUTNI: načelnik Josip Milički, Suzana Hajnić

Načelnik navodi kako se javna rasprava o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja groblja Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 3/10 i 2/12) održava u razdoblju od 28. prosinca 2015. god. do 11. siječnja 2016. godine, te otvara ovo javno izlaganje dana 11. siječnja 2016. godine s početkom u 12:00 sati u prostoriji Općinske vijećnice Općine Marija Bistrica.

Načelnik navodi kako nema prisutnih osoba uz pretpostavku da su stanovnici mogli navedeni plan vidjeti na općinskim Internet stranicama te da do sada nije bilo dostavljenih prijedloga ili primjedbi na stavljanje van snage navedenog plana.

Obzirom da nitko nije pristupio javnom izlaganju, načelnik zatvara javno izlaganje u 12:30 sati.

Zapisničar
Suzana Hajnić

5. IZVJEŠĆE O PONOVLJENOJ JAVNOJ RASPRAVI



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA

KLASA: 350-02/15-01/3
URBROJ: 2113/02-01-16-29
Marija Bistrica, 29. veljača 2016. god.

IZVJEŠĆE O PONOJVNOJ JAVNOJ RASPRAVI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA, MARIJA BISTRICA

I. UVOD

Temeljem članka 102. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) te članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13.) Nositelj izrade Općina Marija Bistrica i odgovorni voditelj u ime stručnog izrađivača – tvrtke AG PLANUM d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta, Marija Bistrica (dalje: Plan), izradili su Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi.

Odluku o izradi plana donijelo je Općinsko vijeće na sjednici 27. travnja 2015. godine, a Odluka o izradi objavljena je u Bistričkom Glasniku br. 05/15.

Načelnik Općine Marija Bistrica donio je 15. prosinca 2015. god. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu.

II. JAVNA RASPRAVA SA JAVNIM IZLAGANJEM

Javna rasprava objavljena je u Večernjem listu dana 18. prosinca 2015. godine, na web stranici općine: www.marija-bistrica.hr i na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: www.mgipu.hr te na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica.

Plan je bio izložen na javnom uvidu od 28. prosinca 2015. do 26. siječnja 2016. godine, u Općinskoj vijećnici Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati. Održano je javno izlaganje dana 18. siječnja 2016. godine u 17:00 sati u Općinskoj vijećnici, Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34.

Istekom roka za očitovanja okončan je postupak javne rasprave. S obzirom da Plan u južnoj dijelu graniči sa II. Izmjenama i dopunama UPU-a središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1), a koji se upućuje na ponovnu javnu raspravu sukladno članku 104. Zakona, prijedlog Plana je upućen u ponovnu javnu raspravu.

III. PONOJVNA JAVNA RASPRAVA SA JAVNIM IZLAGANJEM

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13.) nositelj izrade objavio je ponovnu javnu raspravu u Večernjem listu dana 11. veljače 2016. Godine i na web stranici općine: www.marija-bistrica.hr, te na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica.

Plan je bio izložen na javnom uvidu od 8. veljače 2016. do 16. veljače 2016. godine, u Općinskoj vijećnici Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

Održano je javno izlaganje dana 15. veljače 2016. godine u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici, Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga te očitovanja na Plan bio je do 16. veljače 2016. godine. U oglasu u kojem je objavljena javna rasprava dana je jasna uputa o načinu na koji se daju primjedbe i prijedlozi.

U tijeku javne rasprave održano je Javno izlaganje. Izlaganje je vodio nositelj izrade Plana i odgovorni voditelj izrade Plana, a na izlaganju su bili prisutni Predstavnik izrađivača plana tvrtke AG PLANUM d.o.o., gosp. Marko Cvjetko, Sandra Jakopce, Vlatka Žunec, Bernard Andraka, Berislav Milički, načelnik Josip Milički te Suzana Hajnić.

O javnom izlaganju vođen je zapisnik koji je sastavni dio ovog izvješća.

IV. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PLANA PRIHVAĆENI, NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI ILI NISU RAZMATRANI SUKLADNO ZAKONU

1. U roku do zaključivanja javne rasprave u knjigu primjedbi nije upisana niti jedna primjedba.
2. Pisanih primjedbi nije bilo.
3. Na prijedlog Plana dostavljeno je 3 očitovanja po posebnoj obavijesti, od kojih je jedno tijelo (Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina) imalo primjedbe, koje su prihvaćene.

V. ZAKLJUČAK

Istekom roka za očitovanja okončan je postupak javne rasprave.

Sukladno članku 105. Zakona ovo Izvješće i Nacrt konačnog prijedloga Plana dostavlja se načelniku koji utvrđuje Konačni prijedlog Plana.

Prilozi koji su sastavni dio ovog izvješća su:

- Preslike objava javnog uvida
- Zapisnik o javnom izlaganju
- Očitovanja na prijedlog plana
- Odgovori na primjedbe



odgovorni voditelj izrade nacrt prijedloga Plana:
Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.

Marko Cvjetko
dipl. ing. arh.
Ovlašteni arhitekt
AG PLANUM d.o.o.
Zagreb



PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA S WEB-a OPĆINE MARIJA BISTRICA



Općina Marija Bistrica · Ustroj Općine · Društvene djelatnosti · Turizam

Vi ste ovdje: · · · · ·

ELANCI

OPĆINA

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica

18.03.2016. 10:00:00

18.03.2016. 10:00:00



PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta

Marija Bistrica

- Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta, Marija Bistrica (u daljnjem tekstu Plan). Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost.
- Ponovna javna rasprava **započinje 08. veljače 2016. godine, a završava 16. veljače 2016. godine** (osam dana).
- Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Marija Bistrica, svakim radnim danom od 08:00 sati do 14:00 sati. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na internet stranici www.marija-bistrica.hr.
- Nositelj izrade i izrađivač Plana održati će **javno izlaganje prijedloga Plana u Općinskoj vijećnici, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, dana 15. veljače 2016. godine s početkom u 18:00 sati.**
- Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, do **završetka 16. veljače 2016. godine.**
- Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi propisan je člankom 100. i člankom 104. Zakona o prostornom uređenju, na sljedeći način:

- da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
- da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vođe javno izlaganja
- da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
- da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u ponovnoj javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

- Sva očitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti bitno napisani i potpisani imenom i prezimenom odnosno ovjereni po pravnoj osobi, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Općine Marija Bistrica, Marija Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II, 34. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Natječaji i javna nabava

Bistrički glasnik

— Glasnik Općine

Pravo na pristup infor-

macijama

Vaša pitanja, prijedlozi i

komentari

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

OPĆINA MARIJA BISTRICA

049 459 119

049 459 060

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJA BISTRICA

049 458 330

ŽUPNI URED

049 459 156

Bilježnici

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU zone groblja i javnog parkirališta, Marija Bistrica	157,2 KB
UPU tekst	1,29 MB
UPU nacrti A 1.dio	1,93 MB
UPU nacrti A 2.dio	1,79 MB
UPU nacrti A 3.dio	1,79 MB
UPU nacrti B	70,66 KB
Dodatak presjeci	814,45 KB

PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA S WEB-a MGIPU

01.02.2016.

Dobrodošli u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja



MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

TRAŽI

ENGLISH

NASLOVNICA

NOVOSTI I NAJAVE

O NAMA

GRADITELJSTVO

PROSTORNO UREĐENJE

Prostorni planovi

Informacije o planovima u izradi

Izjave o javnim raspravama

Prostorni planovi uređenja gradova i općina

Prostorni planovi županija

Prostorni planovi nacionalnih parkova i parkova prirode

Radna zajednica Alpe-Jadran

Download instalacije Priručnika za izradu prostornih planova

Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu

Popis tvrtki kojima su izdane suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja

Propisi iz područja prostornog uređenja

Obrasci upravnih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje

Preporuka za izradu jedinstvenog opisa zahvata u prostoru za centre za gospodarenje otpadom i eksploatacijska polja čvrstih mineralnih sirovina

Međunarodna suradnja

Program URBACT

Program ESPON

Događanja

ENERGETSKA UČINKOVITOST

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

GRADJEVINSKA INSPEKCIJA

STANOVANJE

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNOSTI

EU PROGRAMI I FONDOVI

PROJEKTI

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

PUBLIKACIJE, PROGRAMI I STRATEGIJE


NABAVA I JAVNI POZIVI

PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAPOSŁAVANJE U DRŽAVNOJ SLUŽBI

SLUŽBENI OBRASCI

UPUTE, OBJAŠNJENJA I MIŠLJENJA



PROSTORNO UREĐENJE > Prostorni planovi > Informacije o planovima u izradi > Informacije o javnim raspravama >

Informacije o javnim raspravama




Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.), nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelj izrade dostavlja pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Dostavlja se najmanje osam dana prije početka javne rasprave na adresu elektroničke pošte: web@mgipu.hr

Informacije o javnim raspravama:

- 01.02.2016. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica
- 01.02.2016. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1)
- 29.01.2016. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primorski Dolac
- 29.01.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zdenci
- 29.01.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Klaričevac, Grad Senj
- 28.01.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja stambene zone Kogolišća - UPU br.4 - Općina Kukljica
- 26.01.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno
- 26.01.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene Široki rat - Prostorno planska dokumentacija (rar, 17,8 MB)
- 25.01.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban - Krvavci II i o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban - Krvavci III, Općina Barban
- 25.01.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje obalnog pojasa unutar GP naselja Tkon
- 22.01.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Markovo polje
- 22.01.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja groblja Markovo polje
- 19.01.2016. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara
- 18.01.2016. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca
- 15.01.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Zračna luka Čilipi 1', općina Konavle
- 13.01.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Industrijska zona Jug-Mala Švarča', Karlovac
- 13.01.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Poduzetnička zona Mrzlo polje-Karlovac', Karlovac
- 08.01.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Tršteno - Veliki Stoli' - Grad Dubrovnik
- 08.01.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Turističke zone T1 i T2, unutar naselja Donje čelo na Koločepu - Grad Dubrovnik
- 07.01.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13), Novi Vinodolski
- 31.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Brela
- 31.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga
- 31.12.2015. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, I. Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog Urbanističkog plana Grada Pule, Odluke o stavljanju van snage dijela Provedbenog urbanističkog plana 'Stari grad Pula' i Urbanističkog plana uređenja 'Riva'

Priopćenja Kontakt
Prenosimo Linkovi





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA

KLASA:350-02/15-01/03

URBROJ: 2113/02-01-16-20

U Mariji Bistrici, 28. siječnja 2016. god.

Na temelju članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13.) načelnik Općine Marija Bistrica objavljuje:

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta
Marija Bistrica

1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta, Marija Bistrica (u daljnjem tekstu Plan). Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost.
2. Ponovna javna rasprava **započinje 08. veljače 2016. godine, a završava 16. veljače 2016. godine** (osam dana).
3. Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Marija Bistrica, svakim radnim danom od 08:00 sati do 14:00 sati. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na internet stranici www.marija-bistrica.hr.
4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održati će **javno izlaganje prijedloga Plana u Općinskoj vijećnici, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, dana 15. veljače 2016. godine s početkom u 18:00 sati.**
5. Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, do **zaključno 16. veljače 2016. godine.**
6. Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi propisan je člankom 100. i člankom 104. Zakona o prostornom uređenju, na sljedeći način:
 - da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
 - da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja
 - da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
 - da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u ponovnoj javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

7. Sva očitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom odnosno ovjereni po pravnoj osobi, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Općine Marija Bistrica, Marija Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II, 34. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Načelnik Općine Marija Bistrica
Josip Milički, ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA

KLASA: 350-02/15-01/03

URBROJ: 2113/02-01-16-25

Marija Bistrica, 15. veljače 2016. god.

**ZAPISNIK – PONOVO JAVNO IZLAGANJE
PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GOBLJA I
JAVNOG PARKIRALIŠTA**

PRISUTNI: Predstavnik izrađivača plana tvrtke AG PLANUM d.o.o., gosp. Marko Cvjetko
Sandra Jakopec, Vlatka Žunec, Bernard Andranka, Berislav Milički, načelnik Josip Milički,
Suzana Hajnić

Načelnik pozdravlja prisutnog izrađivača Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta, gosp. Marka Cvjetka, tvrtka AG PLANUM d.o.o.

Načelnik navodi kako se ponovna javna rasprava o prijedlogu navedenog plana održava u razdoblju od 08. 02.2016. do 16.02.2016.godine, te otvara ovo javno izlaganje dana 15. siječnja 2016. godine s početkom u 18:00 sati, u prostoriji Općinske vijećnice Općine Marija Bistrica.

Izrađivač plana gosp. Marko Cvjetko kratko obrazlaže UPU zone groblja i javnog parkirališta, obzirom da je u prvoj raspravi također sve jasno obrazloženo. Ono najvažnije je zaobilazna cesta s južne strane, postojeća cesta se pretvara u šetnicu, groblje se veže na staro groblje, određen je šetnice, zatim tzv. gospodarska zona u kojoj su smješteni mrtvačnica i ostali popratni objekti.

Gosp. Berislav Milički postavlja upit za česticu uz sam rub planiranog groblja da li se planira kupovati.

Gosp. Cvjetko upućuje da se to pitanje riješi sa načelnikom.

Gosp. Milički, postavlja pitanje za parcelu u kojoj je planirani kružni tok, da li je obuhvaćena čestica u njegovu vlasništvu. Gosp. Cvjetko prikazuje gdje je smještan budući kružni tog na samom planu groblja.

Gosp. Cvjetko navodi kako se groblje planira prema etapama, prema potrebi grobnih mjesta, Zakon o grobljima traži da se planira 30-godišnje razdoblje. Ovaj plan je za cca 50 godina. Prosjek ukopa je 95 osoba po godini.

Gosp. Andranka postavlja pitanje da li će se groblje kao takvo odmah ograđivati i osigurati prostor ili će se uzimati polje po polje. Kolika je težina/cijena projekta. Gosp. Cvjetko odgovara kako nema informacije o cijeni samog projekta. Načelnik odgovara kako je procijenjena vrijednost projekta približno 9 mil. kuna. Grobove i okvire će financirati Općina i prodavati korisnicima.

Načelnik navodi da je planiran i prostor za urne i kosturnicu. Za krematorij ne možemo dobiti uvjete te uvjete za to ima samo Grad Zagreb.

Načelnik navodi da se nakon izmještanja ceste na tom prostoru planira drvored, ukrasno bilje, aleja sa hortikulturom. Projekt za isto je u izradi.

Gosp. Andraža pita gdje će se planirati parkiralište obzirom na zemljište od Svetišta, da li se planira kakvo izmještanje. Načelnik odgovara da se za sada ništa neće mijenjati što se tiče zemljišta od Svetišta, sve do realizacije projekata koji su u planu Svetišta.

Vezano za parkiranje, gosp. Cvjetko navodi kako je planirano 320 parkirnih mjesta na predviđenom prostoru.

Gosp. Andraža postavlja pitanje da li će groblje imati samo stepenice ili i rampe za invalide. Načelnik odgovara kako ima i stepenice ali ima i predviđenih rampi za invalide, prilagođeno je i sve se to ugrađuje u projekt koji je u izradi. Isto tako su predviđeni prostori za zelene površine i dva trga. Urediti će se posebna kanalizacijska i oborinska mreža sukladno postojećim propisima. Planirana je ograda, u dijelu zeleni živi zid u dijelu žičana.

Obzirom da više nema pitanja, zatvara se javno izlaganje.

Završeno u 19:10

Završeno u 17:30.

Zapisničar

Suzana Hajnić

OČITOVANJA NA PRIJEDLOG PLANA



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
KRAPINA

Krapina, ul. Ivana Rendića 7

KLASA: 350-02/15-02/14

URBROJ: 543-08-01-16-4

Krapina, 15. veljača 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA

Primljeno	17-02-2016
Klasifikacija	350-02/15-01/03
Urudžbenica	543-16-25
Šifra	
Vrsta	

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA
Trg Pape Ivana Pavla II, 34
49246 MARIJA BISTRICA

PREDMET: Urbanistički plan uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica
- primjedbe, dostavljaju se

VEZA: Vaša, KLASA: 350-02/15-01/03, URBROJ: 2113/02-01-16-21, od 28. siječnja 2016.
god. Naša KLASA: 350-02/15-01/14, URBROJ: 543-08-01-15-2 od 07. srpnja 2015.

Područni ured za zaštitu i spašavanje izvršio je uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica.

Uvidom u predmetni prijedlog UPU-a utvrđeno je da u istom nisu sadržani zahtjevi, iz područja zaštite od prirodnih i drugih nesreća, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Krapina dostavljeni našim dopisom KLASA: 350-02/15-01/14, URBROJ: 543-08-01-15-2 od 07. srpnja 2015. godine.

Kako bi Područni ured za zaštitu i spašavanje mogao izdati pozitivno mišljenje (suglasnost) na predmetni UPU molimo da isti uskladite sa dostavljenim zahtjevima.

S poštovanjem,

Dostaviti:
- Naslovu, redovnom poštom
- Pismohrani, ovdje

PROJEKTOVALNIK
Drazen Strabić, mag. pol.



KLASA: 350-05/15-01/276

URBROJ: 376-10/SV-16-4 (HP) REPUBLIKA HRVATSKA
Zagreb, 9. veljače 2016. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARIJA BISTRICA

Primljeno:	15-02-2016
Klasa:	350-02/15-01/03
Ured:	-376-16-29

Republika Hrvatska
Krapinsko-Zagorska županija
Općina Marija Bistrica
Zagrebačka bb
49246 Marija Bistrica

Predmet: Općina Marija Bistrica
UPU ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA
- mišljenje u tijeku ponovne javne rasprave

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-02/15-01/03, URBROJ: 2113/02-01-16-21 od 28. siječnja 2016.

Poštovani,

vašim dopisom od ove Agencije zatražili ste da vam na osnovu čl. 101. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i čl. 25. st. (2. i 3.) Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) izda mišljenje na prijedlog UPU ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA za ponovnu javnu raspravu.

Uvidom u dostavljeni prijedlog UPU ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA za ponovnu javnu raspravu **potvrđujemo** da na prijedlog nemamo primjedbi.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9
4 ZAGREB

RAVNATELJ

mr. sc. Mario Weber

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA

Primi	18-02-2016	Org. jed
Klasa		
Urud		Pril. Vrij.



HRVATSKE ŠUME

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA ZAGREB, Vladimira Nazora 7, ZAGREB tel. 01/4821 075, fax 01/4821 081 <http://zagreb.hrsume.hr>

Ur.broj: ZG-06-15-1347/07-IF

Zagreb, 10.02.2016.

HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb
DIREKCIJA
Služba za ekologiju

10000 ZAGREB
Ul. Lj. F. Vukotinovića br. 2

e - razmjena

Predmet: Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica
- očitovanje

Na temelju dopisa Općine Marija Bistrica, Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34 (klasa: 350-02/15-01/03, ur.br.: 2113/02-01-16-21 od 28.01.2016.) radi dostave primjedbi, prijedloga i mišljenja na predmetni UPU obavještavamo Vas slijedeće:

U granicama obuhvata predmetnoga UPU-a nema šuma ni šumskog zemljišta u državnom vlasništvu, stoga HŠ d.o.o. UŠP Zagreb nemaju nikakvih zahtjeva ni posebnih uvjeta.

S poštovanjem,

VODITELJ PODRUŽNICE
Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. šum.

O tome obavijest
1 Odjel za ekologiju

Datum: 15.2.2016. 10:14:40

Klasa: DIR-15-4419 Ur. broj: DIR-07-15-4419/02 Signatura: 07

OBRADA PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA ZAPRIMLJENIH TIJEKOM JAVNE RASPRAVE

	Podnositelj primjedbe / prijedloga	Sažetak primjedbe / prijedloga	Odgovor izrađivača plana
1	Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina	U prijedlogu UPU-a nisu sadržani zahtjevi, iz područja zaštite od prirodnih i drugih nesreća, dostavljeni dopisom KL 350-02/15-01/14, URBR 543-08-01-15-2 od 7.7.2015.	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA.
2	HAKOM, Zagreb	NEMA PRIMJEDBI	
3	Hrvatske šume, Zagreb	NEMA PRIMJEDBI	

U Zagrebu, 25. veljače 2016.

Odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga plana:

Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.

Marko Cvjetko
dipl. ing. arh.
Ovlašteni arhitekt
AG PLANUM d.o.o.
Zagreb



6. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA
NAČELNIK

KLASA: 250-02/15-01/03
URBROJ: 2113/02-01-16-35
Marija Bistrica, 15.03.2016. godine

Nositelj izrade – Općina Marija Bistrica, u postupku izrade i donošenja, vodio je:

**EVIDENCIJU POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA, MARIJA BISTRICA**

27.04.2015.	Odluku o izradi plana donijelo je Općinsko vijeće, a Odluka o izradi objavljena je u Bistričkom Glasniku br. 05/15.
30.06.2015.	Sukladno Odluci o nabavi izravnim ugovaranjem s Izrađivačem, zaključen je Ugovor za izradu (KLASA: 350-02/15-01/6, URBROJ: 2113/02-01-15-8).
01.07.2015.	Obavijest o pokretanju postupka izrade Urbanističkog plana sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju
01.07.2015.	Traženje zahtjeva sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju
01.07.2015.	Temeljem čl. 90. Zakona o prostornom uređenju dostavljena je Odluka o tijelima i osobama određenim posebnim propisima: 1. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, Republike Austrije 20, Zagreb; 2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb; 3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, (zaštita prirode), Republike Austrije 14, Zagreb; 4. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA – PU Krapinsko-zagorska, Odjel zajedničkih i upravnih poslova, Matije Gupca 53, Zabok 5. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Krapina, Ivana Rendića 7, Krapina; 6. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini, Magistratska 12, Krapina; 7. ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA, Upravni odjel za prostorno planiranje, Zaštitu okoliša i graditeljstvo, Magistratska 1, Krapina; 8. ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA, Upravni odjel za gospodarstvo, Magistratska 1, Krapina; 9. JAVNA USTANOVA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE Magistratska 3, Krapina; 10. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, D.G. Krambergera 1, Krapina; 11. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za Katastar Krapina, Magistratska 12, Krapina; 12. UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Stjepana Radića 17, Pregrada; 13. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, R.F. Mihanovića 9, Zagreb;

	14. HRVATSKI TELEKOM, REGIJA 1 – sjever, Lokacija Zabok, Matije Gupca 24a, Zabok; 15. T-MOBILE HRVATSKA d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, Zagreb; 16. VIPNET d.o.o. , Vrtni put 1, Zagreb; 17. TELE 2, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb; 18. HP – Poštansko središte Krapina, Ljudevita Gaja 18, Krapina; 19. HEP-ODS d.o.o. Elektra Zabok, Matije Gupca 57, Zabok; 20. HRVATSKE VODE d.d., Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Zagreb; 21. HRVATSKE VODE, VGO za sliv – gornja Sava, VGI – Krapina – Sutla, Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće; 22. Općina Marija Bistrica (voda i odvodnja) 23. Plin Konjščina, Jertovec 150, Konjščina 24. HRVATSKE ŠUME, UŠP Zagreb, Vladimira Nazora 7, Zagreb;
	Podatke su dostavili:
27.07.2015.	HEP-ODS d.o.o. Elektra Zabok, Matije Gupca 57, Zabok (BROJ I ZNAK: 400200101/2971/15DJ od 16. srpnja 2015.)
27.07.2015.	ŽUC Krapinsko zagorske županije, Pregrada, Janka Leskovara 40/1 (KLASA: 350-02/15-01/15, URBROJ: 2140-12-02/2-15-3 od 15.07.2015.)
27.07.2015.	HT d.d. Odjel za upravljanje mrežnom infrastrukturom, Kupska 2, Zagreb (oznaka T4.4. od 15. srpnja 2015.)
20.10.2015.	Prezentacija Nacrta prijedloga plana Odboru za urbanizam, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša te ostalim predsjednicima Odbora općinskog vijeća
13.11.2015.	Održana je sjednica Odbora za urbanizam, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša na kojoj razmatran nacrt prijedloga plana na kojoj su utvrđene primjedbe i prijedlozi
15.12.2015.	Općinski načelnik donio je zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu
18.12.2015.	Objava javne rasprave u Večernjem listu, na web stranicama Općine Marija Bistrica (www.marija-bistrica.hr) i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr) te na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica.
28.12.2015. do 26.01.2016.	Javni uvid u prijedlog plana organiziran je u prostorijama Općine Marija Bistrica.
18.01.2016.	Javno izlaganje održano u Općinskoj vijećnici Općine Marija Bistrica u 17.00 sati.
26.01.2016.	Kraj Javnog uvida i roka za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog plana. U otvorenom roku u tijeku javne rasprave za dostavu prijedloga i primjedbi nije bilo dostavljenih prijedloga i primjedbi.
28.01.2016.	Izrađeno je Izvješće s javne rasprave i potvrđeno od strane nositelja izrade i izrađivača Plana. S obzirom da Plan u južnoj dijelu graniči sa II. Izmjenama i dopunama UPU-a središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1), a koji se upućen na ponovnu javnu raspravu sukladno članku 104. Zakona, prijedlog Plana je upućen u ponovnu javnu raspravu.
01.02.2016.	Objava ponovne javne rasprave u Večernjem listu, na web stranicama Općine Marija Bistrica (www.marija-bistrica.hr), i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr) te na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica.
08.02.2016. do 16.02.2016.	Ponovni javni uvid u prijedlog plana organiziran je u prostorijama Općine Marija Bistrica.

15.02.2016.	Javno izlaganje održano u Općinskoj vijećnici Općine Marija Bistrica u 18.00 sati.
16.02.2016.	Kraj Javnog uvida i roka za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog plana. Na prijedlog Plana dostavljeno je 3 očitovanja po posebnoj obavijesti: 1. HAKOM, KLASA: 350-05/15-01/276, URBROJ: 376-10/SV-16-4 (HP), od 9.2.2016. 2. HRVATSKE ŠUME: Ur.broj: ZG-06 -15- 1347/07-IF, 10.2.2016. 3. DUZZS: KLASA: 350-02/15-02/14, URBROJ : 543-08-01-16-4, 15. veljača 2016. od kojih je jedno tijelo (Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina) imalo primjedbe, koje su prihvaćene.
01.03.2016.	Izrađeno Izvješće s javne rasprave i potvrđeno od strane nositelja izrade i izrađivača Plana te je objavljeno na web stranicama Općine Marija Bistrica (www.marija-bistrica.hr) i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr)
03.03.2016. 04.03.2016.	Nakon isteka roka za dostavu pismenih očitovanja, zaprimljena su još 2 očitovanja: 1. Min. kulture: KLASA: 612-08/10-10/0008, URBROJ: 532-04-02-03/5-16-12 od 9.2.2016. 2. ŽUC Krapinsko –zagorske županije, KLASA: 350-02/1 6-01/01, URBROJ: 2140-12-02/2-16-2 od 26.2.2016.
04.03.2016.	Načelnik Općine Marija Bistrica razmotrio je Nacrt konačnog prijedloga plana, Izvješće o javnoj raspravi te je utvrdio Konačni prijedlog plana.
07.03.2016.	Sukladno čl. 106. Zakona dostavljene su obavijesti sudionicima javne rasprave.
14.03.2016.	Općinsko vijeće na 29. sjednici donijelo Odluku o donošenju URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA, MARIJA BISTRICA.

Evidenciju vodila:

Suzana Hajnić



Općinski načelnik:

Josip Milički, ing.

PRILOG 7.

SAŽETAK ZA JAVNOST

POLAZIŠTA

Područje obuhvata ovog UPU-a definirano je sukladno Prostornom planu uređenja Općine Marija Bistrica i njegovim izmjenama i dopunama (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 01/08, 5/09, 3/12 i 9/15), Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta, Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 05/15)

Površina obuhvata UPU-a iznosi **6,57 ha**.

Za izradu UPU-a zone groblja i javnog parkirališta, Marija Bistrica izrađena je Posebna geodetska podloga.

Obuhvat UPU-a obuhvaća prostor koji je s južne strane omeđen planiranom pozicijom Ulice Ljudevita Gaja, sa zapada granicom postojećeg groblja Marija Bistrica, te sa i istoka i sjevera poljoprivrednim površinama, kao što je to određeno PPUO-om o na kartografskom prikazu 4.2 „Građevinska područja naselja“, obuhvat obaveze izrade prostornih planova užih područja.

ZNAČAJ, OSJETLJIVOST I POSEBNOSTI PODRUČJA U OBUHVATU DPU-A

Krajem 18. stoljeća groblje u Mariji Bistrici premješteno je s područja oko crkve na današnju lokaciju.

Postojeća mrtvačnica ne udovoljava potrebama, te je predviđena za uklanjanje, a na njenom mjestu predviđen je prostor za ostale grobne građevine. Nova mrtvačnica predviđena je na prostoru za glavnu grobnu građevinu.

Na postojećem groblju danas postoji oko **3150** grobnih mjesta od čega 40% otpada na jednostruke grobove. Gotovo svi navedeni grobovi su zemljani.

Kazete za urne ne postoje na postojećem groblju.

PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA POVRŠINA I ZEMLJIŠTA

Veličine grobnih polja proizašle su iz koncepta prostorne organizacije uzimajući u obzir propisane najveće udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, maksimalnu dužinu grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

Planirana su **33 nova grobna polja**.

ukupni broj grobnih mjesta iznosi: 963

ukupni broj ukopnih mjesta iznosi: 3717

što je dovoljno za **39-godišnje razdoblje**

(prosječan broj ukopa godišnje u posljednje tri godine iznosi 95)

Glavni kolni prilaz groblju ostvaren je preko aleje - šetnice. Planira se izgradnja parkirališta na južnom dijelu obuhvata, sjeverno od izmještene trase Ulice Ljudevita Gaja. Parkiralište je moguće graditi u više faza ovisno o potrebama i mogućnostima. Postojeća trasa Ulice Ljudevita Gaja planira se kao pješačka površina sa koje je planiran glavni pješački ulaz.

PROGRAM POTREBA

Broj stanovnika	Broj grobnih mjesta postojećeg groblja	Broj ukopa godišnje (prosjeak)	Planirani broj grobnih mjesta	Planirani broj ukopa
5.976	3150	95	963	3717

DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

Postojeće groblje treba zajedno sa proširenim dijelom činiti jedinstvenu cjelinu groblja u oblikovnom i funkcionalnom smislu.

Na prostoru UPU-a planiraju se sljedeće osnovne grupe namjena površina:

POSTOJEĆA GROBNA POLJA

PLANIRANA GROBNA POLJA – GROBNICE, ZEMLJANI GROBOVI I URNE

GROBNE GRAĐEVINE

PROMETNE POVRŠINE I STAZE

PARKOVNE ZELENE POVRŠINE

ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

POTEZI ZELENILA (DRVORED/GRMORED)

ZELENE POVRŠINE UNUTAR KORIDORA PROMETNICA I PARKIRALIŠTA

Postojeća grobna polja

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje; način opremanja komunalnom i infrastrukturnom mrežom te uvjeti uređenja i opreme javnih površina u postojećem dijelu groblja prikazani su nana grafičkim prilozima UPU-a te se zadržavaju u zatečenom stanju.

Grobna polja u dijelu za planirano proširenje groblja

Konceptualnu osnovu groblja čine sljedeći elementi:

- planirana aleja – šetnica na mjestu postojeće Ulice Ljudevita Gaja
- novi pješački ulaz s aleje - šetnice;
- mogućnost kolnog prilaza u servisno dvorište s aleje - šetnice;
- novo centralno stubište koji se proteže sjever – jug duž novog dijela groblja; proteže se od ulaza u novo groblje i mrtvačnice na južnom dijelu do spomenika braniteljima na sredini groblja te do križa na sjevernom kraju groblja
- nove glavne grobne staze koje se protežu istok – zapad u novom dijelu groblja;
- formiranje grobnih polja sjeverno od aleje - šetnice (polja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1b, 3b, 5b, 7b, 9b, 12b, 14b, 16b, 18b, 20b, 22b);

Na groblju se planira 33 grobna polja: 30 polja za ukop u zemlji i grobnicama te 3 polja za ukop u zemlji, grobnicama i urnama.

Uz glavne staze planirani su prostori za moguća proširenja – odmorišta koja su vidljiva na detaljnom listu br. 3. Na tim površinama predviđena je postava klupa za odmor i koševa za

otpatke. U svim grobnim poljima predviđena su i mjesta za postavu grobnih slavina, vješalica za kantice za zalijevanje te spremnika za grobni otpad.

Grobovi se postavljaju u grobne redove ne duže od 60 m.

Bruto veličina **jednostrukog zemljanog grobnog mjesta** iznosi 180 x 250 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 80 x 210 cm. Bruto dimenzija **dvostrukog zemljanog grobnog mjesta** iznosi 260 x 250 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 160 x 210 cm. Sa sjeverne strane grobnog reda, ostavljen je prostor širine 115 cm predviđen za sadnju zelenila. Okviri grobova su međusobno spojeni

Bruto veličina **jednostruke grobnice** iznosi 205 x 270 cm. Svijetla veličina grobnice iznosi 165 x 230 cm. Svijetla veličina otvora grobnice iznosi 80 x 210 cm. U svaku grobnicu može se položiti tri lijesa. Zidovi i pod grobnice imaju debljinu 25 cm. Grobnice su međusobno spojene. Bruto veličina **dvostruke grobnice** iznosi 330 x 270 cm. Svijetla veličina grobnice iznosi 230 x 230 cm. Svijetla veličina otvora grobnice iznosi 80 x 210 cm. U svaku grobnicu može se položiti šest lijesova. Zidovi i pod grobnice imaju debljinu 25 cm. Grobnice su međusobno spojene.

Kazeta za četiri urne je tipska kazeta dimenzije 60x60 cm, odnosno bruto dimenzija iznosi 120x120 cm. Debljina zida kazete za urne iznosi 8 cm.

Kosturnica ili osarij služi za konačni smještaj kostiju nakon isteka roka mirovanja, kao depo kostiju napuštenih grobova, koje se ukapaju u veća grobišta bez posebnih oznaka. Kosturnica u obliku grobnice u postojećem dijelu groblja koristi se i za potrebe novog groblja.

Površine za izgradnju mrtvačnice i ostalih građevina

Postojeća zgrada mrtvačnice više ne udovoljava potrebama, te je predviđeno njeno uklanjanje i izgradnja nove mrtvačnice maksimalne tlocrtna površine 200 m² sa trijemom do 200 m². Na grafičkom listu 3: *Oblici korištenja i način gradnje*, utvrđena je veličina te oblik površina za izgradnju.

U novoj mrtvačnici predviđene su sljedeće namjene prostora: glavna prostorija i dvije pomoćne prostorije za ispraćaj pokojnika, prostor sa sanitarijama za ožalošćene, spremište i mrtvačnica. U gospodarskom dijelu zgrade nalazit će se potrebni pomoćni prostori.

Osim mrtvačnice predviđena je i izgradnja ostalih grobnih građevina uz aleju (šetnicu) – prodaja cvijeća i svijeća te je moguća proizvodnja cvijeća, vijenaca, svijeća ljesova te nadgrobni obilježja.

Prometne površine unutar groblja

Kolni pristup groblju omogućen je preko aleje – šetnice iz Ulice Ljudevita Gaja

Unutar groblja dozvoljen je pristup vozilima samo u posebnim prigodama (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).

Pješački pristupi grobnim poljima predviđeni su glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima pristupnim grobnim stazama.

Pješački pristupi groblju omogućeni su s južne strane groblja preko aleje – šetnice.

Širina centralnog stubišta (glavnog pješačkog koridora) utvrđena je na 500 cm.

Širina glavnih grobnih staza (između grobnih polja) utvrđena je na 300 cm.

Širina pristupnih staza grobnih polja zemljanih grobova i grobnica iznose 150 cm.

Širina pristupnih staza unutar grobnih polja urni iznose 180 cm.

Trgovi i odmorišta

Proširenja – odmorišta su moguća na zelenim površinama unutar grobnih polja koja su vidljiva na detaljnom listu br. 3. Na tim površinama mogu se postavljati klupe i grobne slavine kao i košare za grobni otpad. Otpad se odlaže odvojeno - biološki (razgradivi) otpad i ostali grobni otpad. Navedene površine namijenjene su i za smještaj površina kontejnera za grobni otpad koje su ograđene zelenom živicom.

Ograda groblja

Prošireni dio groblja ogradit će se ogradom od metalnih elemenata uz koju će, sa unutarnje strane biti posađeno zaštitno zelenilo.

Ograda na južnoj strani, prema aleji-šetnici, izvest će se od kovanog željeza na betonskom temelju koji visinom prati konfiguraciju terena.

Zelene površine

Svako groblje mora imati zelene odnosno parkovne površine koje iznose barem 10% površine groblja.

Sve postojeće zelenilo se zadržava, ali tek nakon procjene stanja postojećih stabala. Ukoliko se utvrdi da neko stablo ugrožava okolne grobove, ili je u lošem stanju, to stablo će se ukloniti i nadomjestiti novim.

Planirani sadržaji su:

- Grobna aleja uz centralno stubište
- Pejzažno-parkovna zona (uređenje vanjskog pristupnog prostora)
- Pejzažno-parkovna obrada grobnih polja
- Cvjetna livada
- Zeleni "otoci"
- Javne zelene površine
- Zaštitni pojas zelenila oko groblja (unutar ograde)

Potrebno je izraditi hortikulturno rješenje svih zelenih površina. Prilikom toga potrebno je osigurati naglasak (markiranje) glavnih komunikacija, a na zelenim površinama koristiti pokrovno raslinje, niske trajnice i grmlje, a uz crnogorično i zimzeleno raslinje unositi i listopadne vrste.

Ostali grobni sadržaji

Glavni ulaz na groblje nalazi se na južnoj strani s planirane aleje-šetnice. Glavni pješački koridor (centralno stubište) vodi od ulaza u groblje (mrtvačnice) na južnoj strani do spomenika branitelja u centralnom dijelu do križa na sjevernom dijelu novog dijela groblja.

Plan groblja treba biti izložen uz glavni ulaz u groblje ili na zidu mrtvačnice. Plan treba pružiti uvid u raspored grobnih namjena, sistem grobnih staza, sistem označavanja grobnih polja, redova i grobnih mjesta te opću organizaciju i dimenziju groblja.

Oglasne ploče trebaju biti uz ulaz u groblje, a služe za obavještanje i upozorenje posjetiteljima o grobljanskom redu, o vremenu otvaranja i zatvaranja groblja, cijenama usluga, radnom vremenu i slično.

Oznake na groblju osiguravaju lakšu orijentaciju, pregled, upravljanje i kontrolu nad grobljanskim površinama. U tu se svrhu trebaju označiti grobna polja, redovi i grobna mjesta te

smjerovi kretanja i izlazi. Preporučuje se izrada ovih oznaka od trajnog materijala (kamena ili betona).

Kenotaf je grobni simbol a predstavlja simbolični grobni humak ili nadgrobni spomenik podignut pokojniku kojemu se ne zna stvarno počivalište. U našem kulturnom okruženju najčešći simbol u funkciji kenotafa predstavlja križ ili simbolička skulptura, a nalazi se na postojećem groblju. Za novoplanirani dio groblja predviđena je postava novog kenotafa na sjeverozapadnoj uzvisini groblja – najviša točka groblja.

Klupe se mogu postavljati na pojedinim lokacijama, naročito uz glavne grobne staze. Pravilnikom o grobljima je određeno da se odmorišta sa klupama za sjedenje treba postaviti unutar grobnog polja tako da pojedinačni grob ne bude udaljen više od 100 m.

Odlaganje otpadaka

Pravilnikom o grobljima je određeno da unutar grobnog polja treba postaviti košare za otpad, tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m, zatim kontejner u radijusu 100 m, koji mora biti ograđen i skriven od ostalih površina i lako dostupan, kao i voda-slavina, koja pokriva radijus od najviše 100 m.

Glavno odlagalište grobnog otpada nalazi se uz južni ulaz u groblje. Prostor za postavu kontejnera za otpad izvodi se na betoniranoj podlozi i ograđen visokom živicom (2 m) od lovorvišnje.

Servisno dvorište

Servisno dvorište se, nalazi unutar prostora namijenjenog za izgradnju glavne grobne građevine - mrtvačnice. Unutar servisnog dvorišta predviđen je i smještaj centralnih kontejnera. Podloga treba biti betonirana. Ovaj prostor priključen je na vodoopskrbni sustav i sustav za odvodnju, sa obaveznom ugradnjom pjeskolova, kako bi se spriječio ulazak granulata u sustav odvodnje.

ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NAČIN KORIŠTENJA I UREĐENJA POVRŠINA I PLANIRANIH GRAĐEVINA

namjena		površina (m ²)	%
1	POSTOJEĆA GROBNA POLJA	16240	24,72%
2	PLANIRANA GROBNA POLJA	9677	14,73%
3	GROBNE GRAĐEVINE	1449	2,21%
4	PROMETNE POVRŠINE I STAZE	26014	39,59%
	pješačke	14158	
	kolne	11856	
5	ZELENE POVRŠINE	12324	18,76%
	javne zelene površine	1214	
	zaštitne zelene površine	5123	
	potezi zelenila	3169	
	zelene površine unutar koridora prometnica i parkirališta	2818	
UKUPNO		65703	100,00%

PROMET

Ovim UPU-a planira se korekcija trase županijske ceste Ž-2221 – Ulice Ljudevita Gaja na profil 2x3 m kolnika, zaštitnim zelenim pojasom jednostrano širine 3m i pretežno jednostranim, a djelomično obostranim nogostupom širine 2.25 m. Također je planirana izgradnja kužnog raskrižja.

Kolni pristup groblju omogućen je preko aleje – šetnice s Ulice Ljudevita Gaja, sa sjeverne strane parkirališta. Kolni pristup parkiralištu omogućen je preko Ulice Ljudevita Gaja s južne strane.

Pješački pristupi groblju omogućeni su sa južne strane groblja preko planirane aleje – šetnice.

U prostoru groblja dozvoljeno je isključivo kretanje pješaka i iznimno kretanje vozila u svrhu održavanja i uređivanja grobnih površina, kao i za potrebe izvođenja građevinskih radova na groblju.

UPU-a planirana su sljedeća parkirališna mjesta:

320 mjesta od čega 38 za osobe smanjene pokretljivosti.

Osim za potrebe groblja parkiralište je namijenjeno i za potrebe hodočašća. Ukupan broj PM iznosi 320 PM (od kojih je 38 PM za osobe smanjene pokretljivosti), što je sukladno i normativima za definiranje potrebnog broja parkirališnih mjesta za površine namijenjene potrebama groblja da i u vršnim opterećenjima ima dovoljan broj parkirališnih mjesta.